

**Hotte murale décorative**  
**Flat'line 90 cm**  
**Noir**



EAN 5414425195473

### Label énergétique

▪ Classe d'efficacité énergétique (EEIhotte)	A
▪ Consommation énergétique annuelle (kWh/an) (AEChotte)	53,4
▪ Classe d'efficacité fluidodynamique (FDEhotte)	A
▪ Classe d'efficacité lumineuse (LEhood)	A
▪ Classe d'efficacité de filtration des graisses (GFEhotte)	F

### Fonctions et spécificités

▪ Commande	Poussoirs
▪ Nombre de vitesses	3 + power
▪ Vitesse Power temporisée (minutes)	6
▪ Moteur	Intégré
▪ Amortisseur de bruit	Intégré
▪ Recyclage	En option
▪ Fonction InTouch	En option
▪ Auto stop	▪
▪ Arrêt différé (minutes)	10
▪ Nombre de filtres à graisses métalliques	1
▪ Filtre à graisses métallique	7400020
▪ Témoin de saturation du filtre à graisses	▪
▪ Témoin de saturation du filtre recyclage	▪

### Dimensions

▪ Dimensions du produit avec évacuation (LxPxHmin-Hmax) (mm)	898 x 554 x 660 - 1050
▪ Dimensions du produit avec recyclage (LxPxHmin-Hmax) (mm)	898 x 554 x 730 - 1120
▪ Hmax rallonge de cheminée avec évacuation (mm)	1410
▪ Hmax rallonge de cheminée avec recyclage (mm)	1480
▪ Distance conseillée entre hotte et table à induction (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
▪ Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
▪ Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 750
▪ Diamètre de la sortie d'air (mm)	150
▪ Positionnement sortie d'air	Supérieur

### Eclairage

▪ Type d' éclairage fonctionnel	Led
▪ Eclairage à intensité variable	▪
▪ On/Off progressif	▪
▪ Consommation totale d'éclairage fonctionnel (W)	12

### Débit/pression et niveau sonore

▪ Moteur débit nominal (m <sup>3</sup> /h)	800
▪ Débit évacuation vitesse 1 (m <sup>3</sup> /h) / Max pression évacuation vitesse 1 (Pa)	220 / 324

## Débit/pression et niveau sonore


---

▪ Débit évacuation vitesse 2 (m <sup>3</sup> /h) / Max pression évacuation vitesse 2 (Pa)	304 / 493
▪ Débit évacuation vitesse 3 (m <sup>3</sup> /h) / Max pression évacuation vitesse 3 (Pa)	474 / 546
▪ Débit évacuation vitesse 4 (m <sup>3</sup> /h)	744
▪ Airflow duct out max powerspeed (m <sup>3</sup> /h) (Qboost) / Max pression évacuation vitesse max (Pa)	744 / 567
▪ Pression acoustique évacuation vitesse 1 (dB(A)) / Puissance acoustique évacuation vitesse 1 (dB(A))	32 / 47
▪ Pression acoustique évacuation vitesse 2 (dB(A)) / Puissance acoustique évacuation vitesse 2 (dB(A))	35 / 50
▪ Pression acoustique évacuation vitesse 3 (dB(A)) / Puissance acoustique évacuation vitesse 3 (dB(A))	41 / 57
▪ Pression acoustique évacuation vitesse max (dB(A)) / Sound power duct out at max powerspeed (dB(A)) (LWAbboost)	50 / 64

## Caractéristiques techniques

---

▪ Puissance Maximale (W)	299
▪ Voltage cooker hood (V)	230
▪ Fréquence (Hz)	50
▪ Longueur du câble de raccordement (m)	1,3
▪ Consommation en mode standby (Ps) (W)	0.25
▪ Poids net (kg)	28,7

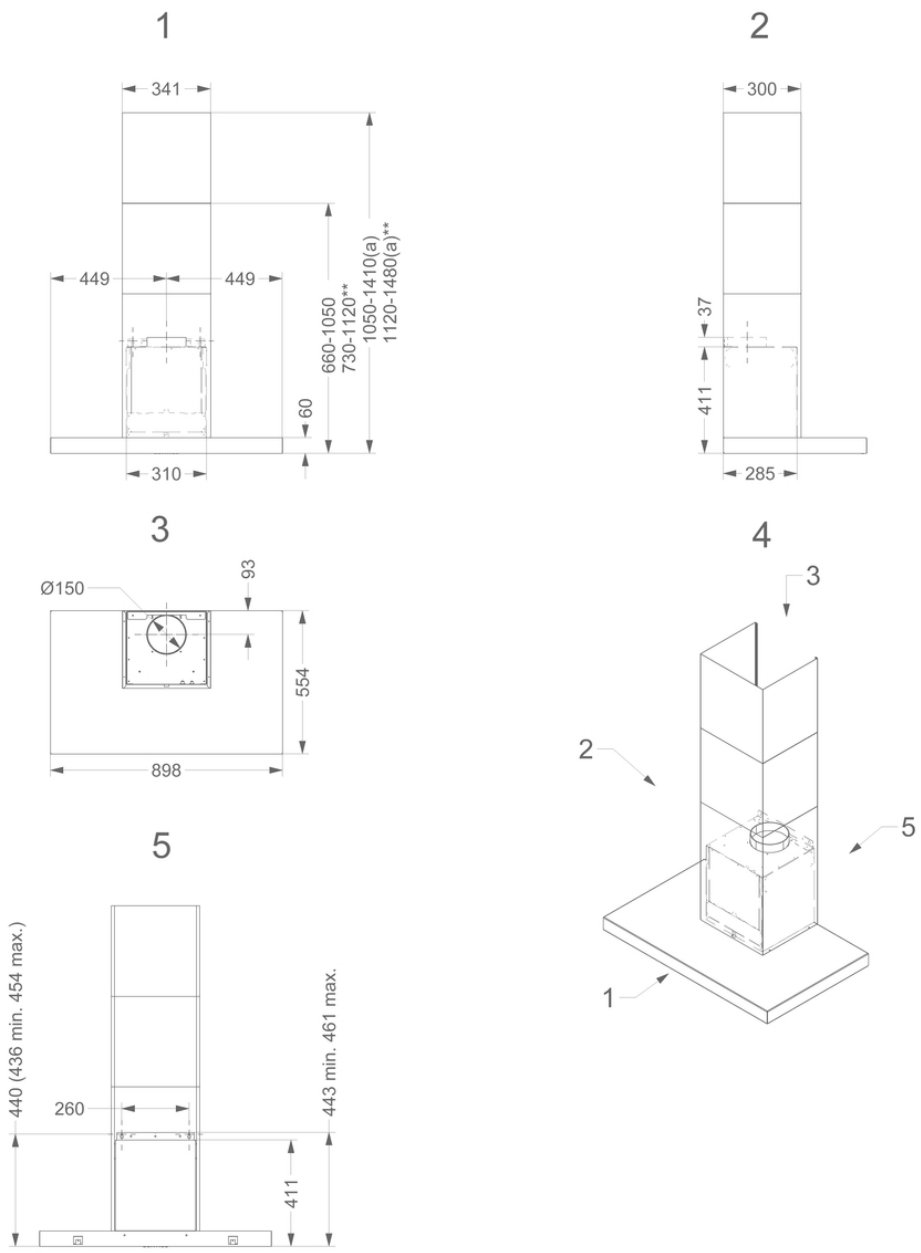

**Accessoires d'installation**

---

**Crédence & rallonge de cheminée**

- 7602100 Rallonge de cheminée 90cm
- 152200 Crédence 90 cm noir hauteur 69 cm

**Accessoires recyclage**

---

**Kit recyclage**

7600400

Kit monoblock Novy Flatline murale 90, 120 cm

**Kit pour  
commander clapet  
ou de l'éclairage  
externe**

990026

Kit télécommande



990030

Kit pour commander clapet ou de l'éclairage externe

