

N 70, Table gaz, 60 cm, Verre trempé, Noir
T26CS49S0



PASSIONNÉMENT CUISINE DEPUIS 1877

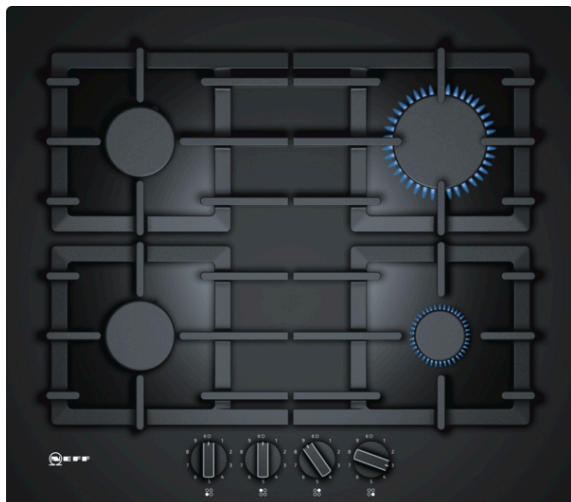


Table gaz en verre trempé et équipée du réglage précis FlameSelect

- ✓ FlameSelect® : contrôlez votre flamme avec précision.
- ✓ Supports multiples en fonte : pour une meilleure stabilité de vos récipients.
- ✓ Boutons en épée : une meilleure prise en main, plus facile à utiliser et esthétique.
- ✓ Installation : vous avez la possibilité d'installer la table gaz à fleur de plan ou légèrement surélevée.

Équipement

Données techniques

Appellation produit/famille : Table à interrup. foyers gaz
Type de construction : Encastrable
Source d'énergie : Gaz
Nombre de foyers pouvant être utilisés simultanément : 4
Système de commandes : Manette losangée
Niche d'encastrement : 45 x 560-562 x 480-492 mm
Largeur appareil : 590 mm
Dimensions du produit emballé : 141 x 651 x 578 mm
Poids net : 15,1 kg
Poids brut : 16,0 kg
Témoin de chaleur résiduelle : sans
Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
Matériau de base de la surface : Verre trempé
Couleur de la surface : Noir
Couleur du cadre : Noir
Longueur du cordon électrique : 100 cm
Code EAN : 4242004203322
Puissance maxi gaz : 7500 W
Intensité : 3 A
Tension : 220-240 V
Fréquence : 60; 50 Hz



4 242004 203322

Équipement

Design

- Surface en verre trempé, Noir
- Supports individuels en fonte

Confort d'utilisation

- Technologie FlameSelect : ajustez précisément la flamme avec neuf niveaux prédéfinis et reproductibles.
- Boutons ergonomiques : manettes facilement accessibles à l'avant avec une prise solide pour une rotation sans effort.
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme

Brûleurs et puissance

- 4 brûleurs
- Arrière droit : Brûleur rapide jusqu'à 3 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droit : Brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)
- Avant gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW

Sécurité

- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme

Installation (types de gaz & dimensions)

- Utilisable pour : gaz nat L/LL G25/20mbar (DE) gaz nat H/E 20mbar, E+ 20/25mbar gaz nat H 25 mbar (HU) gaz naturel L 25 mbar (NL) gaz liquide G30,31 28-30/37mbar gaz liquide G30 37 mbar (PL) gaz liquide 50 mbar
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Semi-fleur de plan de travail : installez la plaque de cuisson à fleur de plan ou légèrement surélevée sur le plan de travail
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 58 x 590 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 30 mm
- Câble d'alimentation : 1 m
- Charge connectée : 7.5 kW

Cotes

