



Série 8, Four intégrable, 60 x 60 cm, Inox HBG672BS2



Accessoires intégrés

2 x grille
1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HEZ638270 : RAIL TELESCOPIQUE 2NIVEAUX PYROLYSABLE
HEZ638370 : RAIL TELESCOPIQUE 3NIVEAUX PYROLYSABLE

- **Pyrolyse** : le nettoyage du four fait désormais partie du passé grâce au programme de nettoyage pyrolyse.
- **Hotair 4D** : une répartition homogène de la chaleur à tous les niveaux du four, pour des cuissons absolument parfaites.
- **Bandeau de commande avec écran TFT** : utilisation facile grâce à un anneau de contrôle et des textes clairs.
- **Porte SoftMove** : Système d'ouverture et fermeture amortie de la porte pour une utilisation tout en douceur.
- **Préchauffage rapide** : gagnez du temps lorsque vous cuisinez.

Données techniques

Couleur de la façade : Inox
 Type de construction : Encastrable
 Système de nettoyage intégré : Pyrolyse
 Niche d'encastrement : 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensions appareil H x L x P : 595 x 594 x 548 mm
 Dimensions du produit emballé : 670 x 680 x 670 mm
 Matériau du bandeau : Acier inox
 Matériau de la porte : Verre
 Poids net : 37,6 kg
 Volume utile du four : 71 l
 Mode de cuisson : , Chaleur tournante éco, Circotherm®, convection naturelle, décongélation, Gril grande surface, Gril ventilé, position pizza
 Contrôle de température : Electronique
 Nombre de lampe(s) : 1
 Longueur du cordon électrique : 120,0 cm
 Code EAN : 4242005180035
 Nombre de cavités - (2010/30/CE) : 1
 Classe énergétique (2010/30/CE) : A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69 kWh/cycle
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 81,2 %
 Puissance de raccordement : 3600 W
 Intensité : 16 A
 Tension : 220-240 V
 Fréquence : 50; 60 Hz
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Accessoires inclus : 2 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse





Série 8, Four intégrable, 60 x 60 cm, Inox HBG672BS2

Nettoyage :

- Nettoyage pyrolyse

Design :

- Ecran TFT couleur sensitif 2,5", avec texte clair
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 l
- 8 modes de cuisson : hotair 4D, Cuisson douce, convection naturelle, convection naturelle Eco, gril air pulsé, gril grande surface, position pizza, décongélation
- AutoPilot
- 10 programmes automatiques
- Réglage de température : 30 °C - 300 °C

Confort d'utilisation

- Porte abattante, système SoftMove : ouverture et fermeture douces assistées
- Très faible température de porte
- Horloge électronique
- Eclairage halogène
- Préconisation de température
Affichage de la température Contrôle optique de la montée en température Fonction Sabbath
- Préchauffage Booster
- Verrou de porte électronique, Sécurité enfants, coupure automatique du four, indicateur de chaleur résiduelle, touche marche, interrupteur au contact de la porte
- Ventilateur de refroidissement

Accessoires inclus :


- grille, lèchefrite

Données techniques :


- Câble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+
(sur une échelle allant de A+++ à D)



Série 8, Four intégrable, 60 x 60 cm, Inox HBG672BS2

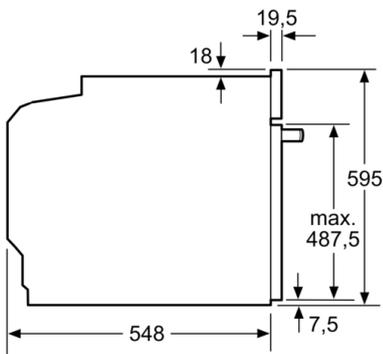


Mesures en mm

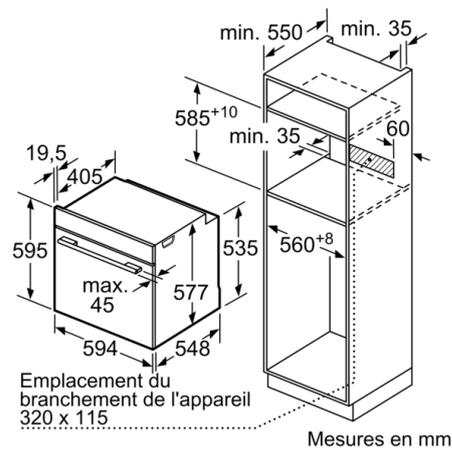

Mesures en mm

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

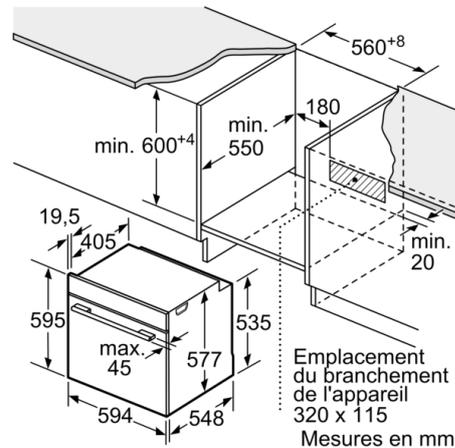

Mesures en mm