



Série 2, Réfrigérateur combiné pose-libre, 176 x 60 cm, Blanc KGN33NWEB



Le réfrigérateur combiné NoFrost avec compartiment MultiBox : de l'espace pour tous vos aliments.

- **FreshSense** : les capteurs internes et externes garantissent une température constante dans l'appareil malgré les variations de température.
- **Technologie Multi Airflow** : les fluctuations de température sont minimisées et les temps de refroidissement réduits.
- **Alarme visuelle et sonore de température** : sécurité alimentaire garantie, la fonction mémoire enregistre la température la plus élevée atteinte en cas de coupure de courant.
- **Perfect Fit** : installer votre réfrigérateur directement collé à un mur ou un autre appareil n'est plus un problème.
- **Super congélation** : permet d'abaisser rapidement la température du congélateur afin de pouvoir stocker de nouvelles denrées sans faire remonter la température du compartiment.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E

Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 237 kWh/annum

Somme des volumes des compartiments de congélation: 89 l

Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 193 l

Émissions de bruit acoustique dans l'air: 42 dB(A) re 1 pW

Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: D

Type de construction: Pose libre

Porte habillable: livré sans façade

Hauteur: 1760 mm

Largeur appareil: 600 mm

Profondeur appareil: 660 mm

Poids net: 58,9 kg

Puissance de raccordement: 100 W

Intensité: 10 A

Charnière de porte: Droite réversible

Tension: 220-240 V

Fréquence: 50 Hz

Longueur du cordon électrique: 240 cm

Nombre de compresseurs: 1

Nombre de circuit de froid: 1

Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non

Porte réversible: Oui

Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 2

Clayettes spéciales bouteille: non



4 242005 196517



Série 2, Réfrigérateur combiné pose-libre, 176 x 60 cm, Blanc KGN33NWEB

**Le réfrigérateur combiné NoFrost avec
compartiment MultiBox : de l'espace pour
tous vos aliments.**

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 176 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42 DB, classe d'efficacité sonore : D
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 282 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 237 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design

- Portes blanches
- Poignées horizontales intégrées

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique des 2 compartiments
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR

- Réfrigérateur : Volume 193 l
- 3 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 1 coulissante EasyAccess
- 3 balconnets

Système de conservation

- MultiBox : compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour la conservation des fruits et légumes


CONGELATEUR

- Congélateur : Volume 89 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 10 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 plateau EasyAccess avec poignées
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h




Série 2, Réfrigérateur combiné pose-libre, 176 x 60 cm, Blanc KGN33NWEB

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f
KG33NNW3A (poignée intérieure)	1760	600	660	590	600	1210




Description
a Hauteur
b Largeur
c Profondeur avec porte fermée sans poignée
d Profondeur d'armoire
e Largeur avec porte ouverte à 90°
f Profondeur avec porte ouverte

Mesures en mm

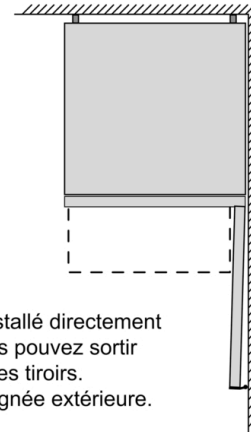

Si l'appareil est installé directement contre le mur, vous pouvez sortir entièrement tous les tiroirs.
* Avec et sans poignée extérieure.

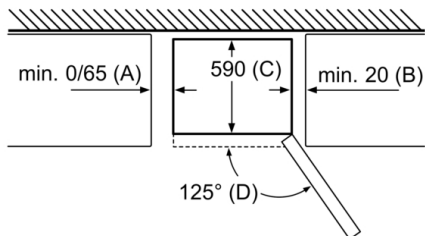

Nom de l'appareil	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensions A :
pour les modèles équipés de poignées
intégrées verticalement, une distance
minimale de 65 mm est requise pour faciliter
l'ouverture.
Mesures en mm