




## Série 6, Four intégrable, 60 x 60 cm, Inox HBG5780S6

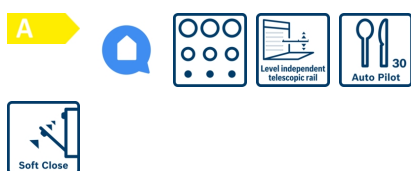

### Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée  
1 x grille  
1 x lèchefrite pour pyrolyse

### Accessoires en option

HEZ538000 : CLIPRAIL  
HEZ638000 : CLIPRAIL STANDARD

## Un four avec AutoPilot : des programmes automatiques qui garantissent la réussite de tous les plats sélectionnés.

- **Inspirations gourmandes** : découvrez les dernières tendances et astuces culinaires avec l'application Home Connect
- **Pyrolyse** : le nettoyage du four fait désormais partie du passé grâce au programme de nettoyage pyrolyse.
- **ClipRails télescopiques 1 niveau** : indépendants et amovibles, peuvent être placés et retirés facilement sur chaque niveau.
- **AutoPilot30** : 30 programmes automatiques pour des résultats de cuisson parfaits.
- **Porte SoftMove** : Système d'ouverture et fermeture amortie de la porte pour une utilisation tout en douceur.

### Données techniques

Couleur de la façade : Inox  
Type de construction : Encastrable  
Système de nettoyage intégré : Pyrolyse  
Niche d'encastrement : 585-595 x 560-568 x 550 mm  
Dimensions appareil H x L x P : 595 x 594 x 548 mm  
Dimensions du produit emballé : 675 x 690 x 660 mm  
Matériau du bandeau : Acier inox  
Matériau de la porte : Verre  
Poids net : 38,1 kg  
Volume utile du four : 71 l  
Mode de cuisson : Chaleur tournante, Chaleur tournante douce, convection naturelle, cuisson basse température, décongélation, Gril grande surface, Gril ventilé, Maintien chaud, position pizza  
Matériau de la cavité : Autre  
Contrôle de température : Electronique  
Nombre de lampe(s) : 1  
Longueur du cordon électrique : 120,0 cm  
Code EAN : 4242005173501  
Nombre de cavités - (2010/30/CE) : 1  
Classe énergétique (2010/30/CE) : A  
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,99 kWh/cycle  
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,81 kWh/cycle  
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 95,3 %  
Puissance de raccordement : 3600 W  
Intensité : 16 A  
Tension : 220-240 V  
Fréquence : 50; 60 Hz  
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
Accessoires inclus : 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



4 242005 173501



## Série 6, Four intégrable, 60 x 60 cm, Inox HBG5780S6

**Un four avec AutoPilot : des programmes automatiques qui garantissent la réussite de tous les plats sélectionnés.**

---

### Nettoyage :

- Nettoyage pyrolyse

### Design :

- Boutons rotatifs, boutons escamotables
- Intérieur de porte plein verre

### Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 l
- 9 modes de cuisson : Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, position pizza, cuisson basse température, décongélation, maintien chaud, air pulsé doux
- AutoPilot
- 30 programmes automatiques
- Réglage de température : 30 °C - 275 °C

### Confort d'utilisation

- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- ClipRails 1 niveau, avec arrêt automatique
- Porte abattante, système SoftMove : ouverture et fermeture douces assistées
- Très faible température de porte
- Horloge électronique
- Eclairage halogène
- Préconisation de température  
Départ automatique Contrôle optique de la montée en température Fonction Sabbath
- Préchauffage Booster
- Verrou de porte électronique, Sécurité enfants, coupure automatique du four, indicateur de chaleur résiduelle, interrupteur au contact de la porte
- Ventilateur de refroidissement

### Accessoires inclus :



- grille, lèchefrite, Tôle de cuisson émaillée

### Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A (sur une échelle allant de A+++ à D)




## Série 6, Four intégrable, 60 x 60 cm, Inox HBG5780S6

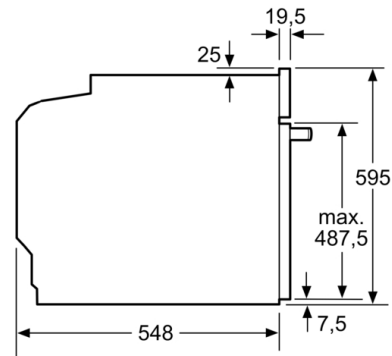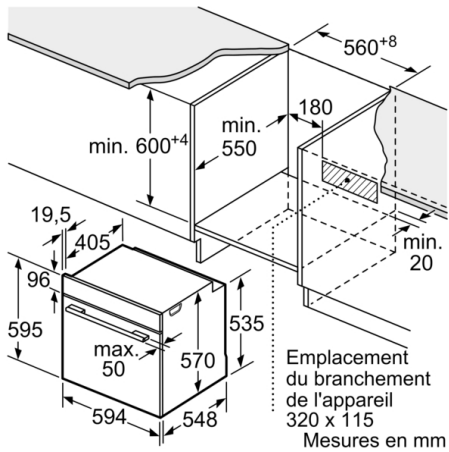


Mesures en mm

Montage avec une table de cuisson.

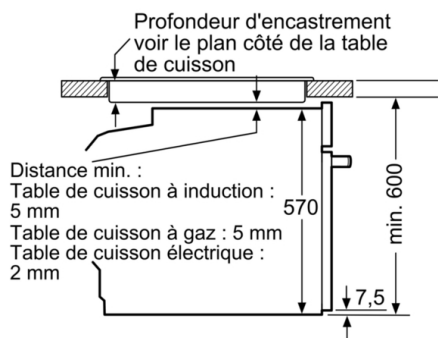

Mesures en mm

Mesures en mm

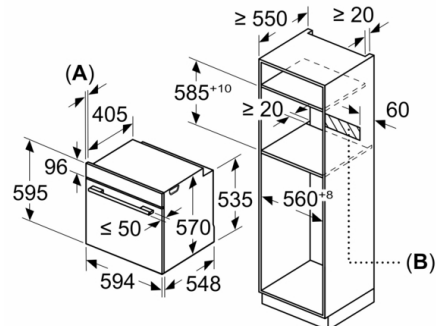

**A:** 19,5 mm  
**B:** Espace pour le raccordement de  
l'appareil 320 x 115 mm