


iQ700, Table à induction, 90 cm, Noir EX975LXC1F

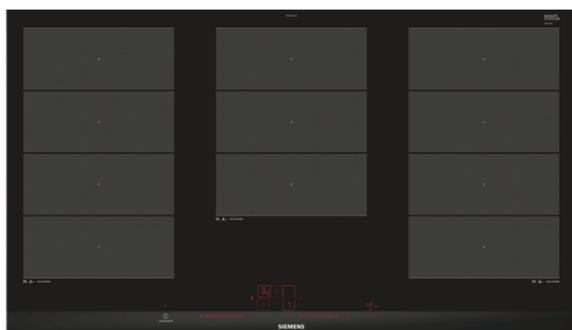

La table flexInduction : pour plus de flexibilité lorsque vous cuisinez.

- ✓ flexInduction# la zone de cuisson intelligente qui s'adapte à la taille de vos casseroles.
- ✓ Bandeau dual lightSlider# contrôlez la cuisson du bout des doigts.
- ✓ fryingSensor Plus# ne faites plus jamais brûler vos aliments.
- ✓ powerMove Plus : réglages prééfinis pour cuisiner en 3 étapes.
- ✓ Fonction powerBoost# jusqu'à 50% de puissance en plus sur une zone à induction.

Équipement

Données techniques

Appellation produit/famille : Foyer en vitrocéramique

Type de construction : Encastrable

Source d'énergie : Électricité

Nombre de foyers pouvant être utilisés simultanément : 5

Niche d'encastrement : 51 x 880-880 x 490-500 mm

Largeur appareil : 912 mm

Dimensions appareil H x L x P : 51 x 912 x 520 mm

Dimensions du produit emballé : 126 x 1073 x 603 mm

Poids net : 22,2 kg

Poids brut : 24,0 kg

Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant

Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table

Matériau de base de la surface : Vitrocéramique

Couleur de la surface : Noir

Certificats de conformité : AENOR, CE

Longueur du cordon électrique : 110 cm

Code EAN : 4242003717080

Puissance maximum de raccordement : 11100 W

Tension : 220-240 V

Fréquence : 60; 50 Hz

Accessoires en option

HZ9SE040	BATTERIE CUISINE 4 PCS
HZ394301	BARRETTES DE JONCTION
HZ390522	GRIL FONTE 40X20 CM
HZ390512	PLAT TEPPAN YAKI
HZ390230	POELE 22 CM
HZ390210	POELE 14,5 CM
HZ390090	WOK



iQ700, Table à induction, 90 cm, Noir EX975LXC1F

Équipement

- 90 cm : espace pour 5 casseroles ou poêles

Flexibilité des zones de cuisson

- 3 zones FlexInduction : utilisez des ustensiles de cuisine de toute forme ou taille dans la zone de 40 cm de long. 3 zones FlexInduction: use cookware of any shape or size anywhere within the 40cm long zone.
- Zone de cuisson avant gauche : 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche : 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière centrale : 240 mm, 300 mm, 2.6 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort d'utilisation

- Commande dual lightSlider : contrôlez directement la puissance sur les deux commandes tactiles rétroéclairées (invisibles lorsqu'elles sont éteintes)
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Fonction "maintien au chaud" pour tous les foyers. Maintien les plats à faible température
- Timer sur chaque foyer
- : éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé (ex. : pour les œufs à la coque)
- Minuterie
- : une alarme retentit à la fin du temps programmé (ex. : pour les pâtes)
- Chronomètre
- : indique le temps écoulé depuis le démarrage du chronomètre (ex. : pour les pommes de terre)

Gain de temps & efficacité

- powerBoost sur chaque foyer
-
- panBoost : booster spécial pour les poêles. Chauffez les poêles plus rapidement qu'en puissance max. tout en protégeant leurs revêtements
- powerMove Plus : 3 puissances prédéfinies. Augmentez ou diminuez le niveau de puissance simplement en déplaçant le récipient vers l'avant ou l'arrière
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

Aide à la cuisine

- fryingSensor avec 5 niveaux de température. Maîtrisez la cuisson grâce à la régulation automatique de la température via un capteur intégré

Design

- Profil inox

Sécurité

- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 30 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement
- Interrupteur principal : éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Sécurité surchauffe
- Affichage de la consommation énergétique : indique la consommation d'électricité de la dernière cuisson réalisée

Données techniques

- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 51 x 912 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 51 x 880 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement : 11.1 kW
- Fonction PowerManagement : permet de réduire la puissance de la table pour convenir à toute installation électrique
- Câble de raccordement : 1.1 m

iQ700, Table à induction, 90 cm, Noir EX975LXC1F

Cotes

