

**Plafonnier
Pureline Pro Compact 120 cm
Blanc**



EAN 5414425222087

Label énergétique

▪ Classe d'efficacité énergétique (EEIhotte)	B
▪ Consommation énergétique annuelle (kWh/an) (AEChotte)	69,5
▪ Classe d'efficacité fluidodynamique (FDEhotte)	B
▪ Classe d'efficacité lumineuse (LEhood)	C
▪ Classe d'efficacité de filtration des graisses (GFEhotte)	D

Fonctions et spécificités

▪ Commande	Télécommande
▪ Nombre de vitesses	3 + power
▪ Vitesse Power temporisée (minutes)	6
▪ Moteur	Intégré
▪ Amortisseur de bruit	Intégré
▪ Recyclage	En option
▪ Fonction InTouch	Standard
▪ Novy Connect	Standard
▪ Auto stop	▪
▪ Arrêt différé (minutes)	10
▪ Nombre de filtres à graisses métalliques	2
▪ Filtre à graisses métallique	6830020
▪ Témoin de saturation du filtre à graisses	▪
▪ Témoin de saturation du filtre recyclage	▪

Dimensions

▪ Dimensions du produit (LxPxH) (mm)	1168 x 508 x 195
▪ Hauteur clips inclus. (sans le moteur)(mm)	133
▪ Largeur recouvrement (mm)	15
▪ Dimensions de la découpe d'encastrement (LxP)(mm)	1145 x 485
▪ Distance conseillée entre hotte et table à induction (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 1600
▪ Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 1600
▪ Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 1600
▪ Diamètre de la sortie d'air (mm)	222x89
▪ Positionnement sortie d'air	Droite, Gauche, Avant, Arrière

Eclairage


▪ Type d' éclairage fonctionnel	Led strip
▪ Type d' éclairage d'ambiance	Led strip
▪ Eclairage à intensité variable	▪
▪ On/Off progressif	▪
▪ Consommation totale d'éclairage fonctionnel (W)	21
▪ Consommation totale de l'éclairage ambiance (W)	21
▪ Température de l'éclairage fonctionnel	2700-5000
▪ Température de l'éclairage ambiant	2700-5000

Débit/pression et niveau sonore

▪ Moteur débit nominal (m ³ /h)	750
▪ Débit évacuation vitesse 1 (m ³ /h) / Max pression évacuation vitesse 1 (Pa)	251 / 50
▪ Débit évacuation vitesse 2 (m ³ /h) / Max pression évacuation vitesse 2 (Pa)	468 / 187
▪ Débit évacuation vitesse 3 (m ³ /h) / Max pression évacuation vitesse 3 (Pa)	548 / 267
▪ Airflow duct out max powerspeed (m ³ /h) (Qboost) / Max pression évacuation vitesse max (Pa)	619 / 506
▪ Pression acoustique évacuation vitesse 1 (dB(A)) / Puissance acoustique évacuation vitesse 1 (dB(A))	28 / 41
▪ Pression acoustique évacuation vitesse 2 (dB(A)) / Puissance acoustique évacuation vitesse 2 (dB(A))	45 / 57
▪ Pression acoustique évacuation vitesse 3 (dB(A)) / Puissance acoustique évacuation vitesse 3 (dB(A))	50 / 62
▪ Pression acoustique évacuation vitesse max (dB(A)) / Sound power duct out at max powerspeed (dB(A)) (LWAbost)	51 / 63

Caractéristiques techniques

▪ Puissance Maximale (W)	184
▪ Voltage cooker hood (V)	220-230
▪ Fréquence (Hz)	50
▪ Longueur du câble de raccordement (m)	1,2
▪ Consommation en mode standby (Ps) (W)	0.48
▪ Poids net (kg)	32

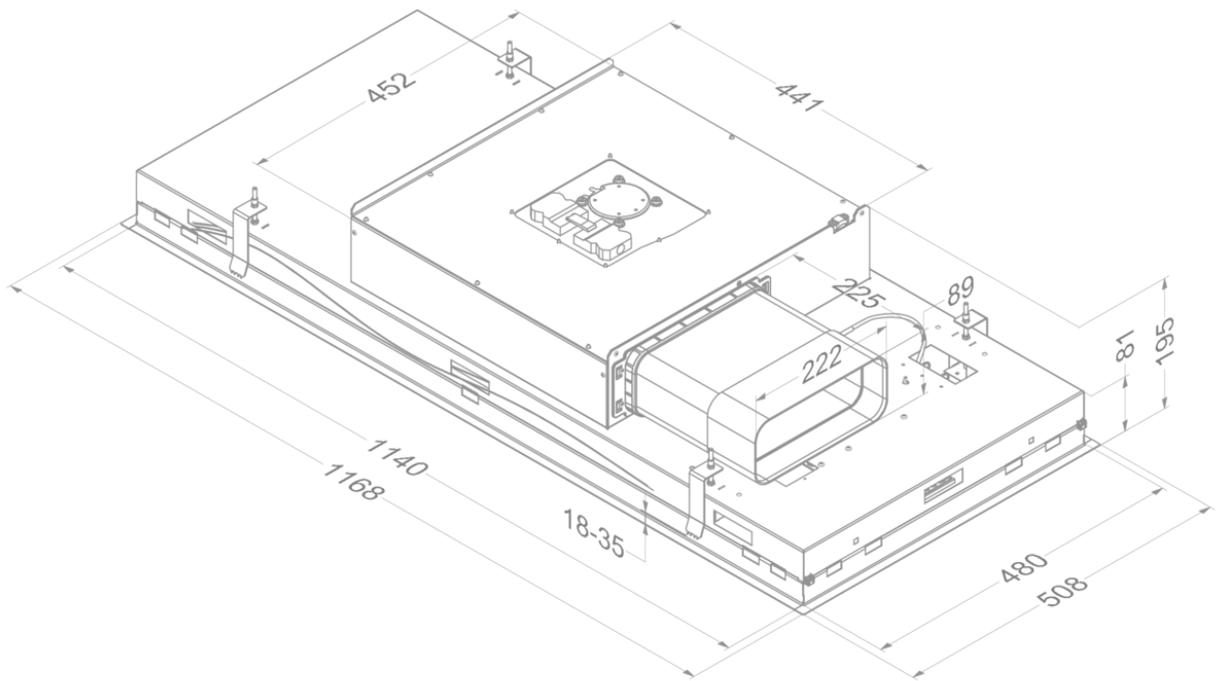

Accessoires recyclage

**Box encastrable
avec un filtre
monoblock**

841400

Caisson insonorisé encastrable avec monoblock en blanc
(270x500)

842400

Caisson insonorisé encastrable avec monoblock en noir
(270x500)

843400

Caisson insonorisé encastrable avec monoblock en gris
(270x500)

