

**TDC1772C.T**  
**Sèche-linge frontal pose libre**  
**Condensation électronique**  
**Usage intensif\***  
**Couleur titanium**



\*Conforme à la Directive Européenne 2006 / 42 / CE : les sèche-linge à usage intensif ASKO offrent un niveau élevé de protection pour la sécurité et la santé des personnes utilisatrices dans un cadre professionnel.

#### Caractéristiques principales

- Capacité : 7 kg
- Volume tambour : 117 l
- Moteur à induction
- Efficacité énergétique : B
- Efficacité condensation : A (91%)
- Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 65
- Durée séchage automatique normal à pleine charge : 115 min

#### Construction professionnelle :

- Roulement à billes sur tambour pour une meilleure stabilité et durabilité
- Tambour inox 18/9
- Carrosserie en acier galvanisé, anticorrosion

#### Performances

- Jusqu'à 5 cycles de lavage par jour maximum
- Séchage en continu Butterfly™ :
- Mouvement en continu et défoulage optimisé qui empêchent le tassement des vêtements
- Capteur d'humidité automatique Sensi Dry™
- Double filtre monté sur le hublot
- Filtre trappe condenseur
- Test qualité : 15 000 cycles

#### Confort

- Écran TFT couleur multilingue : programmation linéaire pour plus de simplicité
- Affichage du temps restant
- Bac récupérateur d'eau : 3.65 l
- Condenseur amovible facile d'accès pour nettoyage
- Information sur écran bac plein
- Information sur écran nettoyage du condenseur
- Signal sonore à la fin du programme
- Conduit d'évacuation de l'eau

- Hublot réversible
- Pieds réglables
- Livré avec kit de superposition

### Programmes

- Nombre de programmes : 17
- Extra sec auto (normal textile non délicat/ option basse température)
- Sec auto (normal textile non délicat/ option basse température)
- Normal auto (normal textile non délicat/ option basse température)
- Repassage manuel (normal/ option basse température/ nécessite du repassage)
- Séchage mixte (textile synthétique ou mélangé)
- Repassage mixte (textile synthétique ou mélangé nécessite du repassage)
- Durée programmée (20/40/60/80 min)
- Aération 60 min

### Sécurité

- Autodiagnostic SAV
- Anti-surchauffe
- Anti-débordement (bac plein)
- Sécurité enfants/verrouillage bandeau

### Dimensions et installation

- Hauteur/ Largeur/ Profondeur nette mm : 850 x 595 x 654
- Hauteur/ Largeur/ Profondeur brute du produit emballé mm : 920 x 640 x 723
- Longueur du câble avec prise de raccordement mm : 2300
- Poids net / brut kg : 45 / 49.4

### Informations techniques

- Installation monophasée
- Intensité (A) : 16
- Tension de raccordement (V) : 220-240
- Fréquence (Hz) : 50
- Puissance de chauffe (kW) : 2.5


### Consommation

- Consommation par cycle (kWh) : 4.14
- Consommation annuelle (kWh) : 504,2

**EAN** : 3838782485701

**SAP** : 738106

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles de la marque ASKO :  
15 ans à compter de la date d'achat par le consommateur.

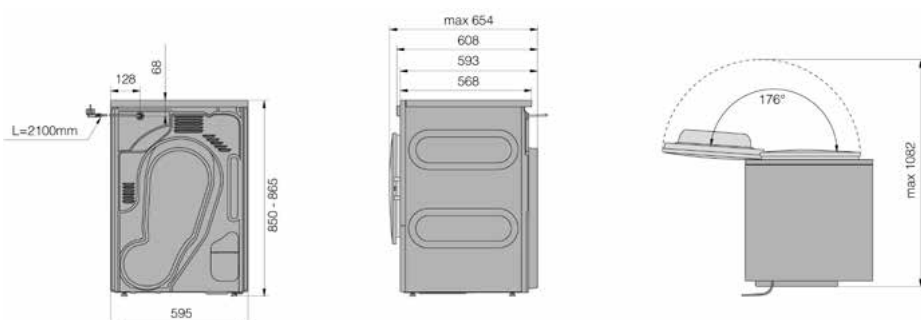

Mise à jour 04/10/2021

