


CS 7612 FL

Domino SmartLine

Avec une zone de cuisson PowerFlex chauffée par induction

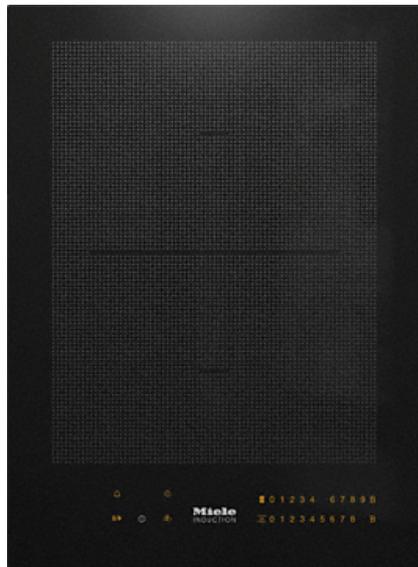

- Commande frontale à touches sensibles - SmartSelect
- Design élégant : encastrement à fleur de plan ou standard
- Se combine parfaitement avec tous les éléments SmartLine
- Flexibilité et rapidité - 2 zones de cuisson dont 1 PowerFlex
- Temps d'ébullition extrêmement courts : TwinBooster


Code EAN: 4002515893173 / Numéro matériel: 10686600

Mode de chauffe	
Type de chauffe	Electrique avec induction
Modèle	
SmartLine	•
Design	
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Encastrement à fleur de plan	•
Encastrement avec cadre	•
Equipement des zones de cuisson	
Nombre de zones de cuisson	2
Zone de cuisson PowerFlex	
Puissance max. en W avec Booster	3 000
Puissance max. en W avec TwinBooster	3650
Zone de cuisson	
Position	central
Mode	PowerFlex
Taille en mm	230x390
Puissance max. en W	2100
Puissance max. en W avec Booster	3000
Confort d'utilisation	
Commande par touches sensibles	Smart Select
Détection permanente de casserole	•
Reconnaissance de la casserole/taille de la casserole	•
Fonction Stop&Go	•
Fonction Mémorisation	•
Minuterie	•
Début de cuisson automatique	•
Maintien au chaud	•
Possibilité de réglages individuels (p. ex. signaux sonores)	•
Confort d'entretien	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
Protection nettoyage	•
Sécurité	
Arrêt de sécurité	•
Fonction de verrouillage	•
Sécurité enfants	•
Ventilateur de froid intégré	•
Protection contre la surchauffe	•
Indicateur de la chaleur résiduelle	•

CS 7612 FL

Domino SmartLine

Avec une zone de cuisson PowerFlex chauffée par induction


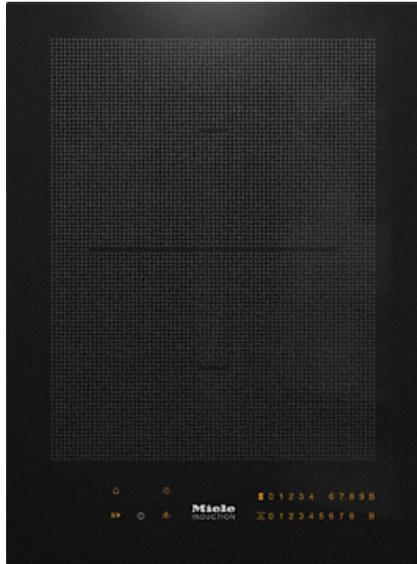


Informations techniques	
Dimensions en mm (largeur)	378
Dimensions en mm (Hauteur)	51
Dimensions en mm (Profondeur)	520
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement en mm	51
Dimensions de découpe en mm (largeur) pour encastrement à plat	358
Dimensions de découpe en mm (profondeur) pour encastrement à plat	500
Dimension de découpe intérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	358
Dimension de découpe intérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	500
Dimension de découpe extérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	382
Dimension de découpe extérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	524
Poids en kg	7
Puissance de raccordement totale en kW	3,600
Tension en V	230
Longueur du câble d'alimentation en m	1,5
Accessoires fournis	
Câble de raccordement	•

CS 7612 FL


Domino SmartLine

Avec une zone de cuisson PowerFlex chauffée par induction

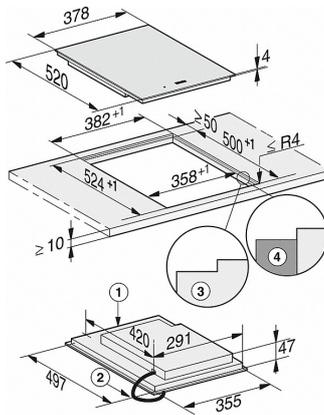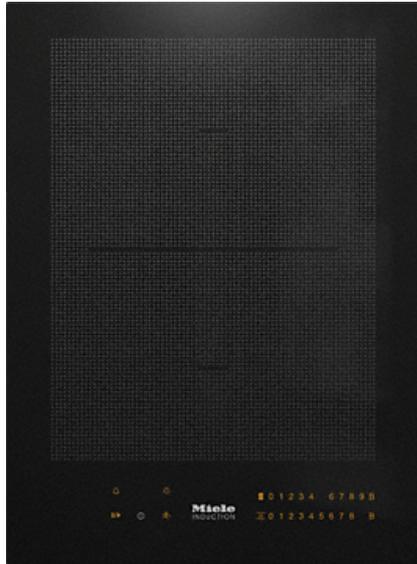



CS 7612 FL, à fleur de plan (schéma)

- 1) avant
2. Câble d'alimentation électrique, L = 2000 mm
- 3) Fraisage en gradin
- 4) Baguette en bois 12 mm (non fournie)

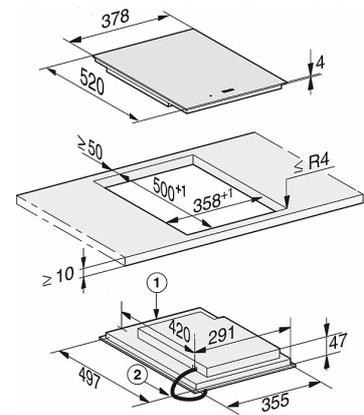


CS 7612 FR, en applique (schéma)

- 1) avant
2. Câble d'alimentation électrique, L = 2000 mm

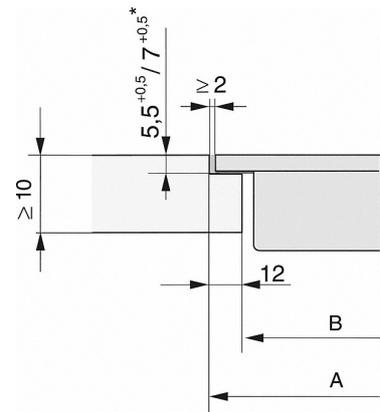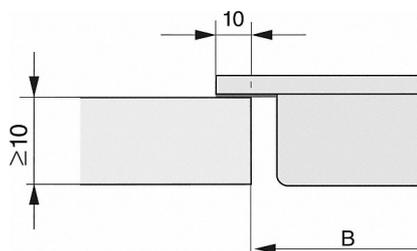

CS 7000 FL, à fleur de plan (schéma)

*7+0,5 = CS7611 (wok)

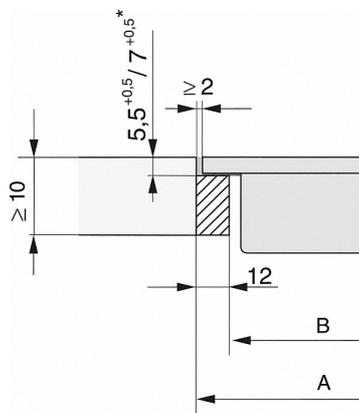

CS 7000 FL, à fleur de plan (schéma)

*7+0,5 = CS7611 (wok)