


KM 7564 FL

Table de cuisson à induction

avec 4 zones de cuisson PowerFlex pour une puissance maximale

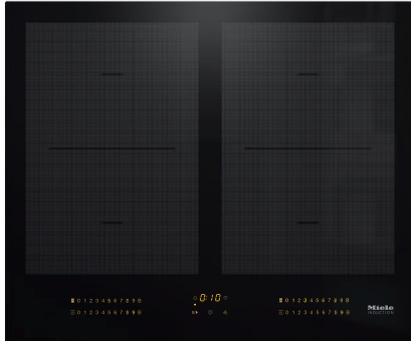

- Commande frontale à touches sensibles -SmartSelect
- 4 zones de cuisson dont 4 zones PowerFlex puissantes
- En 620 mm de large pour pose à fleur de plan ou standard
- Se combine parfaitement avec tous les éléments SmartLine
- Communication avec la fonction auto. de la hotte Con@ctivity


Code EAN: 4002516149446 / Numéro de matériel: 11126590 / Ancien Numéro de matériel: 26756470F

Type de chauffage	
Type de chauffage	Electrique avec induction
Construction	
Indépendant d'une cuisinière	•
Design	
Surface vitrocéramique	•
Encastrement à fleur de plan	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Encastrement avec cadre	•
Combinable avec SmartLine	•
Combinable avec hotte de table SmartLine	•
Équipement des zones de cuisson	
Nombre de zones de cuisson	4
Nombre de zones de cuisson	2
Nombre max. de récipients	4
Zones de cuisson PowerFlex	
Nombre	4
Type	Zone de cuisson PowerFlex
Taille en mm	150x230
Puissance max. en W	2 100
Puissance max. en W avec Booster	3 000
Puissance max. en W avec TwinBooster	3650
1ère zone/zone de cuisson	
Position	Gauche
Type	Ponts PowerFlex
Puissance max. en W avec Booster	4800
Puissance max. en W	3400
2e zone/zone de cuisson	
Position	droite
Type	Ponts PowerFlex
Taille en mm	230 x 390
Puissance max. en W avec Booster	4800
Puissance max. en W	3400
Puissance max. en W avec TwinBooster	7300
Confort d'utilisation	
Miele@home	•
Commande par touches sensibles	Smart Select
Fonction automatique Con@ctivity	•
Détection de casseroles/de la taille des casseroles	•
Couleur d'affichage	Jaune
Début de cuisson automatique	•
Détection permanente de casserole	•
Maintien au chaud	•
Fonction Stop & Go	•
Fonction de rappel (Recall)	•
Fonction Minuterie	•
Arrêt automatique	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Efficacité et durabilité	
Consommation en mode arrêt en W	0,5

KM 7564 FL

Table de cuisson à induction

avec 4 zones de cuisson PowerFlex pour une puissance maximale

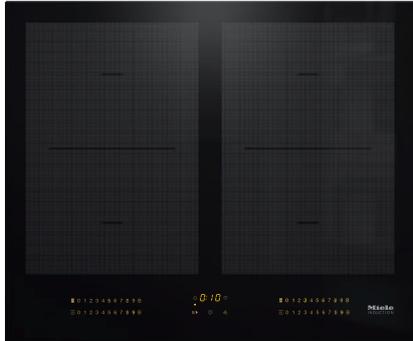

Code EAN: 4002516149446 / Numéro de matériel: 11126590 /

Ancien Numéro de matériel: 26756470F

Consommation en mode veille en W	1,0
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode Arrêt en min	20
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille en min	20
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20
Confort d'entretien	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
Protection nettoyage	•
Sécurité	
Sécurité Oubli	•
Fonction de verrouillage	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Ventilateur de refroidissement intégré	•
Sécurité anti-surchauffe	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•
Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm (largeur)	620
Dimensions en mm (hauteur)	51
Dimensions en mm (profondeur)	520
Dimensions de la découpe en mm (largeur) pour encastrement standard	600
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement (mm)	51
Dimensions de la découpe en mm (profondeur) pour encastrement standard	500
Dimension de la découpe intérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	600
Dimension de la découpe intérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	500
Poids en kg	11
Dimension de la découpe extérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	624
Dimension de la découpe extérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	524
Puissance totale de raccordement en kW	7,30
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,4
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60
Accessoires fournis	
Nombre de câbles de raccordement avec prise	Oui

