


KM 7574 FL

Table de cuisson à induction  
avec zone de cuisson PowerFlex pour une puissance maximale

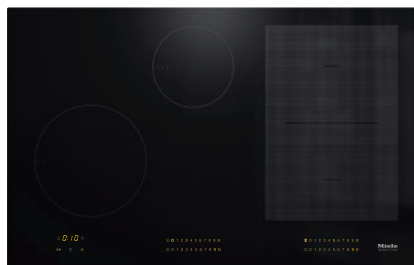

- Commande frontale à touches sensibles -SmartSelect
- 4 zones de cuisson dont 1 zone PowerFlex puissante
- En 800 mm de large pour pose à fleur de plan ou standard
- Temps d'ébullition extrêmement courts : TwinBooster
- Communication avec la fonction auto. de la hotte Con@ctivity


Code EAN: 4002516149460 / Numéro de matériel: 11126620 /  
Ancien Numéro de matériel: 26757470F

<b>Type de chauffage</b>	
Type de chauffage	Electrique avec induction
<b>Construction</b>	
Indépendant d'une cuisinière	•
<b>Design</b>	
Surface vitrocéramique	•
Encastrement à fleur de plan	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Encastrement avec cadre	•
Combinable avec SmartLine	•
<b>Équipement des zones de cuisson</b>	
Nombre de zones de cuisson	4
Nombre de zones de cuisson	1
Nombre max. de récipients	4
<b>Zones de cuisson PowerFlex</b>	
Nombre	2
Type	Zone de cuisson PowerFlex
Taille en mm	150x230
Puissance max. en W	2 100
Puissance max. en W avec Booster	3 000
Puissance max. en W avec TwinBooster	3650
<b>1ère zone/zone de cuisson</b>	
Position	Avant gauche
Type	Zone de cuisson vario
Puissance max. en W avec Booster	3000
Puissance max. en W	2300
<b>2e zone/zone de cuisson</b>	
Position	Arrière centre
Type	Zone de cuisson vario
Puissance max. en W avec Booster	1700
Puissance max. en W	1400
Puissance max. en W avec TwinBooster	2200
<b>3e zone/zone de cuisson</b>	
Position	droite
Type	Ponts PowerFlex
Taille en mm	230x390
Puissance max. en W avec Booster	4800
Puissance max. en W	3400
Puissance max. en W avec TwinBooster	7300
<b>Confort d'utilisation</b>	
Miele@home	•
Commande par touches sensibles	Smart Select
Fonction automatique Con@ctivity	•
Détection de casseroles/de la taille des casseroles	•
Couleur d'affichage	Jaune
Début de cuisson automatique	•
Détection permanente de casserole	•
Maintien au chaud	•
Fonction Stop & Go	•
Fonction de rappel (Recall)	•

KM 7574 FL

Table de cuisson à induction

avec zone de cuisson PowerFlex pour une puissance maximale

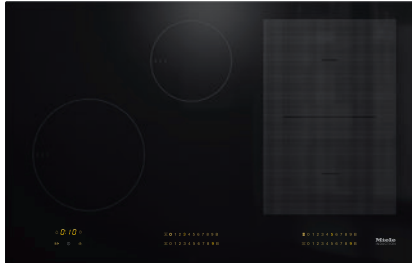

Code EAN: 4002516149460 / Numéro de matériel: 11126620 / Ancien Numéro de matériel: 26757470F

Fonction Minuterie	•
Arrêt automatique	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Consommation en mode arrêt en W	0,5
Consommation en mode veille en W	1,0
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode Arrêt en min	20
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille en min	20
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20
<b>Confort d'entretien</b>	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
Protection nettoyage	•
<b>Sécurité</b>	
Sécurité Oubli	•
Fonction de verrouillage	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Ventilateur de refroidissement intégré	•
Sécurité anti-surchauffe	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Dimensions en mm (largeur)	800
Dimensions en mm (hauteur)	52
Dimensions en mm (profondeur)	526
Dimensions de la découpe en mm (largeur) pour encastrement standard	780
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement (mm)	51
Dimensions de la découpe en mm (profondeur) pour encastrement standard	500
Dimension de la découpe intérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	780
Dimension de la découpe intérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	500
Poids en kg	12
Dimension de la découpe extérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	804
Dimension de la découpe extérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	524
Puissance totale de raccordement en kW	7,30
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,4
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60
<b>Accessoires fournis</b>	
Nombre de câbles de raccordement avec prise	Oui

