


KM 7678 FL

Table de cuisson à induction

800 mm mm de large et induction sur toute la surface pour plus de flexibilité

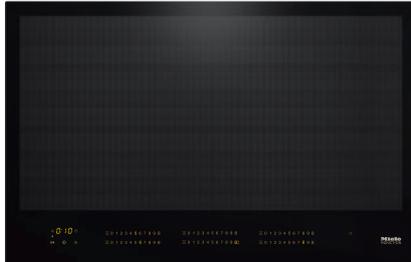

- Commande frontale à touches sensibles -SmartSelect
- Détection intelligente des casseroles – jusqu'à 6 casseroles
- Sans cadre pour pose à fleur de plan ou standard
- Puissances variées – Fonction maintien au chaud et TwinBooster
- Communication avec la fonction auto. de la hotte Con@ctivity


Code EAN: 4002516149125 / Numéro de matériel: 11126760 / Ancien Numéro de matériel: 26767870F

<b>Type de chauffage</b>	
Type de chauffage	Electrique avec induction
<b>Construction</b>	
Indépendant d'une cuisinière	•
<b>Design</b>	
Surface vitrocéramique	•
Encastrement à fleur de plan	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Encastrement avec cadre	•
Combinable avec SmartLine	•
<b>Équipement des zones de cuisson</b>	
Nombre de zones de cuisson	1
Nombre max. de récipients	6
<b>1ère zone/zone de cuisson</b>	
Type	Surface pleine
Puissance max. en W avec Booster	3300
Puissance max. en W	2600
<b>Confort d'utilisation</b>	
Miele@home	•
Commande par touches sensibles	Smart Select
Fonction automatique Con@ctivity	•
Détection de casseroles/de la taille des casseroles	•
Couleur d'affichage	Jaune
Début de cuisson automatique	•
Maintien au chaud	•
Fonction Stop & Go	•
Fonction de rappel (Recall)	•
Fonction Minuterie	•
Arrêt automatique	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Détection intelligente de récipient	•
Aide au positionnement	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Consommation en mode arrêt en W	0,5
Consommation en mode veille en W	1,0
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode Arrêt en min	20
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille en min	20
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20
<b>Confort d'entretien</b>	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
Protection nettoyage	•
<b>Sécurité</b>	
Sécurité Oubli	•
Fonction de verrouillage	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Ventilateur de refroidissement intégré	•
Sécurité anti-surchauffe	•

KM 7678 FL

Table de cuisson à induction

800 mm mm de large et induction sur toute la surface pour plus de flexibilité

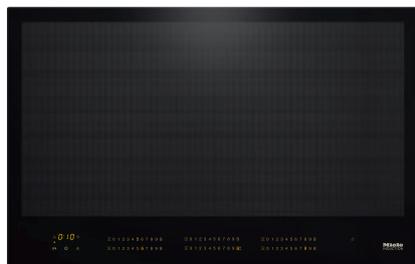

Code EAN: 4002516149125 / Numéro de matériel: 11126760 /

Ancien Numéro de matériel: 26767870F

Indicateur de chaleur résiduelle

•

### Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (largeur)	800
----------------------------	-----

Dimensions en mm (hauteur)	51
----------------------------	----

Dimensions en mm (profondeur)	520
-------------------------------	-----

Dimensions de la découpe en mm (largeur) pour encastrement standard	780
---	-----

Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement (mm)	51
--	----

Dimensions de la découpe en mm (profondeur) pour encastrement standard	500
--	-----

Dimension de la découpe intérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	780
--	-----

Dimension de la découpe intérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	500
---	-----

Poids en kg	19
-------------	----

Dimension de la découpe extérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	804
--	-----

Dimension de la découpe extérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	524
---	-----

Puissance totale de raccordement en kW	11,00
--	-------

Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,4
--	-----

Tension en V	230
--------------	-----

Fréquence en Hz	50-60
-----------------	-------

### Accessoires fournis

Nombre de câbles de raccordement avec prise	Oui
---	-----

KM 7678 FL

Table de cuisson à induction

800 mm mm de large et induction sur toute la surface pour plus de flexibilité

