


KM 7879 FL

Table de cuisson à induction
avec TempControl pour un rôissage parfait

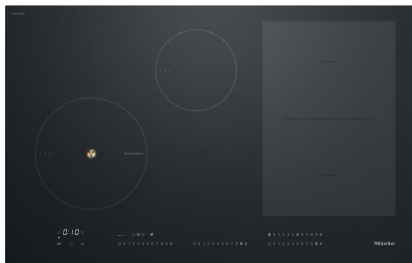

- Sélection grâce à une rangée de chiffres – Smart Select White
- 4 zones de cuisson dont 1 zone PowerFlex et 1 zone TempControl
- En 800 mm de large pour pose à fleur de plan ou standard
- Temps d'ébullition extrêmement courts : TwinBooster
- Communication avec la fonction auto. de la hotte Con@ctivity

Code EAN: 4002516339434 / Numéro de matériel: 11512260 /
Ancien Numéro de matériel: 26787970F

| | |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| Type de chauffage | |
| Type de chauffage | Electrique avec induction |
| Construction | |
| Indépendant d'une cuisinière | • |
| Design | |
| Surface vitrocéramique | • |
| Encastrement à fleur de plan | • |
| Couleur de la vitrocéramique | Noir graphite |
| Équipement des zones de cuisson | |
| Nombre de zones de cuisson | 4 |
| Nombre de zones de cuisson | 1 |
| Nombre max. de récipients | 4 |
| Zones de cuisson PowerFlex | |
| Nombre | 2 |
| Type | Zone de cuisson PowerFlex |
| Taille en mm | 150x230 |
| Puissance max. en W | 2 100 |
| Puissance max. en W avec Booster | 3 000 |
| Puissance max. en W avec TwinBooster | 3650 |
| 1ère zone/zone de cuisson | |
| Position | Avant gauche |
| Type | Zone de cuisson TempControl |
| Puissance max. en W avec Booster | 3000 |
| Puissance max. en W | 2300 |
| 2e zone/zone de cuisson | |
| Position | Arrière centre |
| Type | Zone de cuisson vario |
| Puissance max. en W avec Booster | 1700 |
| Puissance max. en W | 1400 |
| Puissance max. en W avec TwinBooster | 2200 |
| 3e zone/zone de cuisson | |
| Position | droite |
| Type | Ponts PowerFlex |
| Taille en mm | 230x390 |
| Puissance max. en W avec Booster | 4800 |
| Puissance max. en W | 3400 |
| Puissance max. en W avec TwinBooster | 7300 |
| Confort d'utilisation | |
| Miele@home | • |
| Commande par touches sensibles | Smart Select White |
| Fonction automatique Con@ctivity | • |
| Détection de casseroles/de la taille des casseroles | • |
| Couleur d'affichage | Blanc |
| Début de cuisson automatique | • |
| Détection permanente de casserole | • |
| Maintien au chaud | • |
| Fonction Stop & Go | • |
| Fonction de rappel (Recall) | • |
| TempControl | • |

KM 7879 FL

Table de cuisson à induction
avec TempControl pour un rôissage parfait



Code EAN: 4002516339434 / Numéro de matériel: 11512260 /
Ancien Numéro de matériel: 26787970F

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Fonction Minuterie | • |
| Arrêt automatique | • |
| Maintien au chaud Plus | • |
| Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores) | • |
| Efficacité et durabilité | |
| Consommation en mode arrêt en W | 0,5 |
| Consommation en mode veille en W | 1,0 |
| Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W | 2,0 |
| Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode Arrêt en min | 20 |
| Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille en min | 20 |
| Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min | 20 |
| Confort d'entretien | |
| Vitrocéramique facile à nettoyer | • |
| Protection nettoyage | • |
| Sécurité | |
| Sécurité Oubli | • |
| Fonction de verrouillage | • |
| Verrouillage de la mise en marche | • |
| Ventilateur de refroidissement intégré | • |
| Sécurité anti-surchauffe | • |
| Indicateur de chaleur résiduelle | • |
| Caractéristiques techniques | |
| Dimensions en mm (largeur) | 800 |
| Dimensions en mm (hauteur) | 51 |
| Dimensions en mm (profondeur) | 520 |
| Dimensions de la découpe en mm (largeur) pour encastrement standard | 780 |
| Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement (mm) | 51 |
| Dimensions de la découpe en mm (profondeur) pour encastrement standard | 500 |
| Dimension de la découpe intérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan | 780 |
| Dimension de la découpe intérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan | 500 |
| Poids en kg | 13 |
| Dimension de la découpe extérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan | 804 |
| Dimension de la découpe extérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan | 524 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 7,30 |
| Longueur du câble d'alimentation électrique en m | 1,4 |
| Tension en V | 230 |
| Fréquence en Hz | 50-60 |
| Accessoires fournis | |
| Nombre de câbles de raccordement avec prise | Oui |

KM 7879 FL

Table de cuisson à induction
avec TempControl pour un rôtissage parfait

