


# TCL

## CLIMATISEUR MOBILE COMPACT

### TAC07CPBRV

2050 W - 7000 BTU/h - Classe A

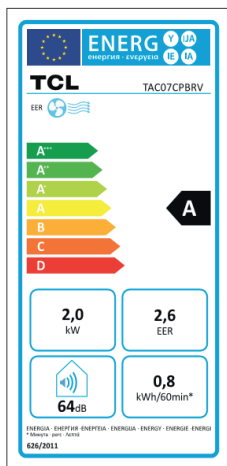

**Réfrigérant R290**  
pour le respect de  
l'environnement



**Mode Froid**,  
pour rafraîchir une  
pièce jusqu'à 16m<sup>2</sup>



**Mode Déshumidification**  
idéal contre la sensation de  
moiteur. Jusqu'à 43L /24h !



**Mode Ventilation**  
mieux respirer grâce au brassage  
de l'air à température ambiante



**Programmable sur 24 H**  
(Départ ou Arrêt)



**Fonction Sommeil**,  
pour adapter automatiquement  
la température en cours de nuit



**Auto-Restart**  
gain de temps et confort  
d'utilisation grâce à la mémorisation  
de la dernière programmation



**Télécommande à affichage digital**  
pratique et intuitive



**Filtre à air lavable**  
pour une grande simplicité  
d'entretien




**Auto-Diagnostic**  
pratique, il alerte par exemple  
en cas de remplissage du réservoir

# CLIMATISEUR MOBILE COMPACT

## TAC07CPBRV

2050 W - 7000 BTU/h - Classe A

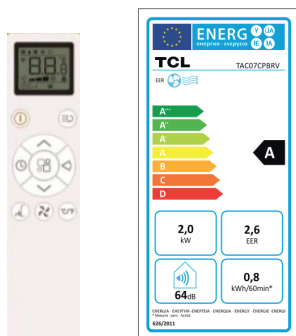

### MODES DE FONCTIONNEMENT

Climatisations - Mode Froid	Oui
Chauffage - Mode Chaud	-
Ventilation simple	Oui
Déshumidification	Oui

### PERFORMANCES

Puissance Restituée Froid / Chaud (W)	2050 / -
Puissance Absorbée Froid / Chaud (W)	780 / -
Efficacité Énergétique Froid (EER)	2,6
Classe d'efficacité énergétique Froid	A
Efficacité Énergétique Chaud (COP)	-
Classe d'efficacité énergétique (Chaud)	-
Recommandé pour pièces de	9-16m <sup>2</sup>
Déshumidification (L/h)	1,8

### FONCTIONS

Sommeil	Oui
Sécurité enfants (par blocage des commandes)	Oui
Programmation départ différé	Oui
Programmation arrêt différé	Oui
Auto Restart (Mémorisation réglages)	Oui
Fonction Oscillation	-

### AUTRES CARACTERISTIQUES

Couleur	Blanc
Niveau sonore maxi (dB(A))	64
Nombre de vitesses de ventilation	2
Débit d'air : Lent / Moyen / Rapide (m <sup>3</sup> /h)	200 / - / 225

### CONFORT D'UTILISATION

Télécommande - Type d'affichage	Oui - Digital
Auto diagnostic	Oui
Filtre à air / Lavable	Oui / Oui
Roulettes	Oui
Mode d'emploi - Langues	FR-GB-NL-IT-DE

### INSTALLATION

Alimentation électrique	220-240V/50Hz
Température ambiante de la pièce	18-35°C
Classe Climatique	T1
Livré avec gaine d'évacuation Air Chaud	Oui
Livré avec Kit pour fenêtre coulissante	Oui

### DIMENSIONS & INFOS LOGISTIQUE

Produit seul :	
Dimensions (cm)	32 x 67 x 32
Poids (Kg)	24,5
Produit Emballé	
Dimensions (cm)	38,4 x 86,7 x 35,1
Poids (Kg)	28,5
Palette	
Quantité (UVC)	12
Nombre de couches	2
Dimensions palette chargée(cm)	193 x 80 x 120
Poids palette chargée (Kg)	367 Kg
Container (sans palette)	
Quantité 40'HQ (UVC)	588

Code EAN 6955324301132