

KS 4887 DD

Réfrigérateur posable

avec PerfectFresh Active, FlexiLight2.0 et Click2open pour un max. de confort.



- Frais 5x plus longtemps avec l'humidification PerfectFresh Active
- Éclairage clayettes réglable individuellement av. FlexiLight 2.0
- Ouverture sans effort, même sans poignée, grâce à Click2open
- Répartition homogène de température – DynaCool
- Réglage en hauteur individuel des balconnets de contreporte



Code EAN: 4002516515913 / Numéro de matériel: 11949670 / Ancien Numéro de matériel: 36488740EU1

Catégorie d'appareil	
Réfrigérateur	•
Modèle	
Appareil posable	•
Ouverture de porte	droite
Charnière de porte interchangeable	•
Convient pour agencement côte à côte	•
Design	
Coloris de la carrosserie	Argent
Couleur de la façade	Inox CleanSteel
Éclairage de la zone de réfrigération	FlexiLight 2,0
Éclairage ventilateur	•
Éclairage système de réfrigération	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Système de réfrigération	PerfectFresh Active
Réglage précis porte intérieure	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
Espace intérieur XL	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Dispositif d'ouverture de porte	Click2open
Commande	
Panneau de commande	FreshTouch
Réglage au degré près	Kühltemperatur
Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation	Non
SuperFroid	•
Nombre de zones de température	2
Mode Shabbat	•
Mode Fête	•
Mode Holiday (vacances)	•
Réfrigérateur/Zone de réfrigération	
Nombre de clayettes	5
dont divisibles (FlexiBoard)	1
dont éclairés	3
Porte-bouteilles en métal chromé	•
Nombre de tiroirs de refroidissement	3
Nombre de balconnets de contreporte pour conserves	2
Balconnet de contreporte pour bouteilles	2
Balconnets de contreporte	4
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	D
Consommation d'énergie par an en kWh	134,30
Consommation d'énergie en 24 h en kWh	0,36
Sécurité	
Fonction de verrouillage	•
Alarme de porte sonore	•
Alarme de porte visuelle	•

KS 4887 DD

Réfrigérateur posable

avec PerfectFresh Active, FlexiLight2.0 et Click2open pour un max. de confort.




Code EAN: 4002516515913 / Numéro de matériel: 11949670 /
Ancien Numéro de matériel: 36488740EU1

Caractéristiques techniques	
Largeur des appareils en mm	600
Hauteur de l'appareil en mm	1855
Profondeur de l'appareil en mm	675
Poids en kg	76,3
Classe climatique	SN-T
Zone de réfrigération en l	387
dont zone PerfectFresh en l	141
Zone de congélation 4 étoiles en l	0
Volume total utile en l	386
Classe de bruit (A-D)	B
Puissance acoustique en dB(A) re1pW	35
Consommation électrique en milliampères (mA)	1200
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50-60
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2,0
Remplacer l'ampoule	Service client
Accessoires fournis	
Balconnet à œufs	•
Boîte de tri PerfectFresh	•


KS 4887 DD

Réfrigérateur posable


avec PerfectFresh Active, FlexiLight2.0 et Click2open pour un max. de confort.

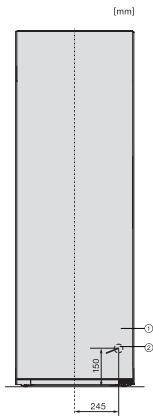


K4373ED, KS4383ED, KS4383 C ED, KS4783 bb Blackboard, KS4887DD, installation (footnote*) (installation drawings)

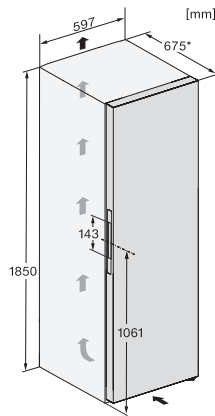


FN4872D, FN4874C, KS4887DD, installation sketch (footnote*) (installation drawings)

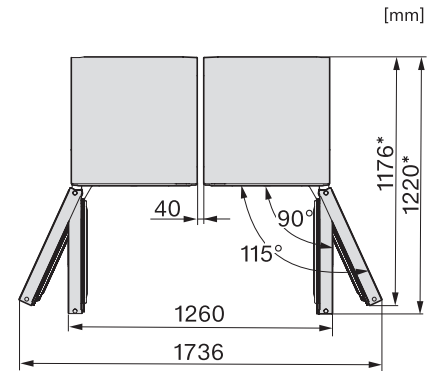

KS4383ED, KS4887DD, FNS4382E, FNS4882D, top view, Side-by-Side (*footnote) (installation drawings)

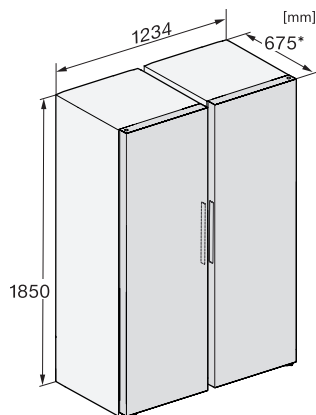

KS4383ED, KS4887DD, FNS4382E, FNS4882D, installation sketch, Side-by-Side (*footnote) (installation drawings)

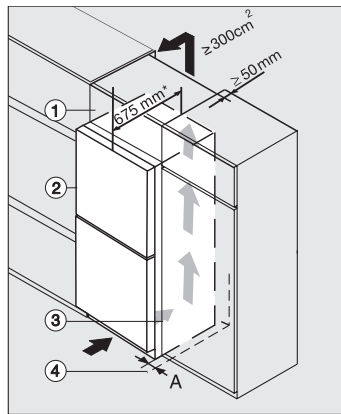

Integrating freestanding refrigeration appliance in a run of kitchen units, edt/cs, vs, bst, el (*footnote)