

**Hotte-tiroir  
Fusion Pro 60 cm  
Blanc**

EAN 5414425221936



**Label énergétique**

▪ Classe d'efficacité énergétique (EEI <sub>hotte</sub> )	A+
▪ Consommation énergétique annuelle (kWh/an) (AE <sub>Chotte</sub> )	33,3
▪ Classe d'efficacité fluidodynamique (FDE <sub>hotte</sub> )	A
▪ Classe d'efficacité lumineuse (LE <sub>hood</sub> )	A
▪ Classe d'efficacité de filtration des graisses (GFE <sub>hotte</sub> )	C

**Fonctions et spécificités**

▪ Moteur	Intégré
▪ Amortisseur de bruit	Intégré
▪ Recyclage	En option
▪ Fonction InTouch	Standard
▪ Auto stop	▪
▪ Arrêt différé (minutes)	10
▪ Filtre à graisses métallique	8740050
▪ Nombre de filtres à graisses métalliques	2
▪ Commande	Touch sensitive
▪ Nombre de vitesses	3 + power
▪ Vitesse Power temporisée (minutes)	6

**Dimensions**

▪ Dimensions du produit (LxPxH) (mm)	600 x 310 x 340
▪ Dimensions de la découpe d'encastrement (LxP)(mm)	x
▪ Dimensions minimum de l'armoire (LxPxH) (mm)	600 x 310 x 340
▪ Epaisseur du panneau latéral du meuble haut (mm)	16, 18, 19
▪ Distance conseillée entre hotte et table à induction (H <sub>min</sub> -H <sub>max</sub> )(mm)	500 - 750
▪ Distance conseillée entre hotte et table gaz (H <sub>min</sub> -H <sub>max</sub> )(mm)	650 - 750
▪ Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (H <sub>min</sub> -H <sub>max</sub> )(mm)	500 - 750
▪ Diamètre de la sortie d'air (mm)	150
▪ Positionnement sortie d'air	Supérieur

**Eclairage**

▪ Type d'éclairage fonctionnel	Led strip
▪ Eclairage fonctionnel à intensité variable	▪
▪ Nombre de points d'éclairage fonctionnel	1
▪ Consommation totale d'éclairage fonctionnel (W)	10
▪ Température de l'éclairage fonctionnel	3000

**Débit/pression et niveau sonore**

▪ Moteur débit nominal (m <sup>3</sup> /h)	815
▪ Débit évacuation vitesse 1 (m <sup>3</sup> /h) / Max pression évacuation vitesse 1 (Pa)	395 / 174
▪ Débit évacuation vitesse 2 (m <sup>3</sup> /h) / Max pression évacuation vitesse 2 (Pa)	535 / 353

## Débit/pression et niveau sonore





---

- Débit évacuation vitesse 3 (m<sup>3</sup>/h) / Max pression évacuation vitesse 3 (Pa) 608 / 389
- Airflow duct out max powerspeed (m<sup>3</sup>/h) (Qboost) / Max pression évacuation vitesse max (Pa) 682 / 390
- Pression acoustique évacuation vitesse 1 (dB(A)) / Puissance acoustique évacuation vitesse 1 (dB(A)) 36 / 48
- Pression acoustique évacuation vitesse 2 (dB(A)) / Puissance acoustique évacuation vitesse 2 (dB(A)) 44 / 56
- Pression acoustique évacuation vitesse 3 (dB(A)) / Puissance acoustique évacuation vitesse 3 (dB(A)) 47 / 59
- Pression acoustique évacuation vitesse max (dB(A)) / Sound power duct out at max powerspeed (dB(A)) (LWAbboost) 50 / 62

## Caractéristiques techniques

---

- |   |      |
|---|------|
| ▪ Puissance Maximale (W)                | 115  |
| ▪ Tension (V)                           | 230  |
| ▪ Fréquence (Hz)                        | 50   |
| ▪ Consommation en mode standby (Ps) (W) | 0,25 |
| ▪ Poids net (kg)                        | 11,2 |
| ▪ Longueur du câble de raccordement (m) | 1,1  |

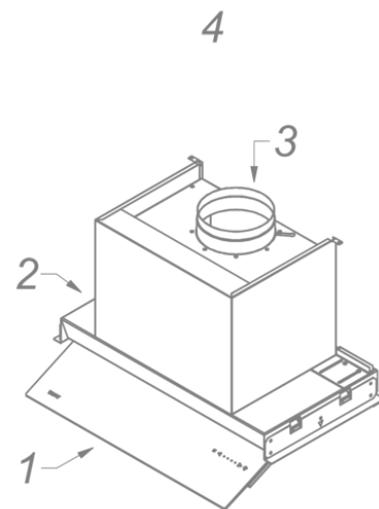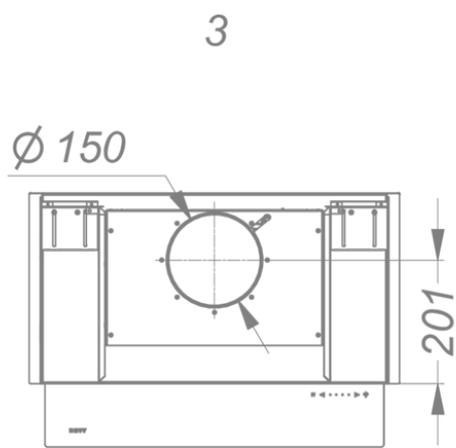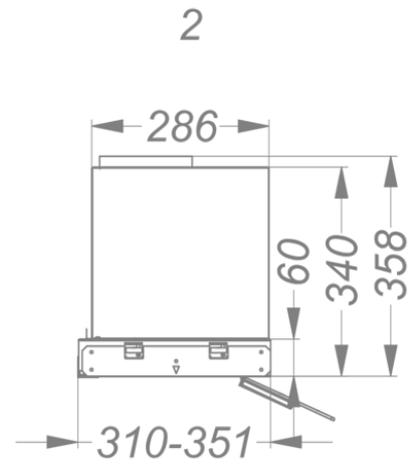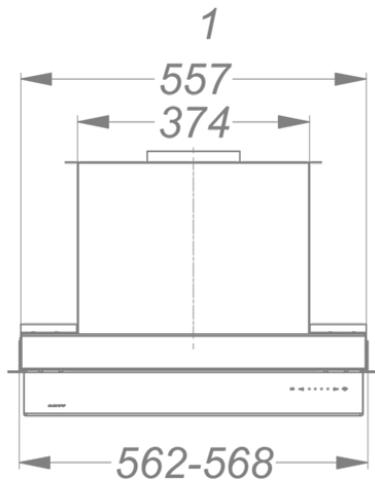

**Accessoires d'installation**

---

**Crédence & rallonge de cheminée**

▪ 88408170

Rallonge de cheminée

**Accessoires additionnels**

▪ 840029

Télécommande

**Accessoires recyclage**

---

**Kit recyclage**

8740400

Kit recyclage monoblock Fusion Pro / Advanced

