

## Série 8, Four intégrable vapeur, 60 x 60 cm, Noir HSG7584B1



A+



### Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, taille XL, perforé, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille M

### Accessoires en option

HEZ333001 Couvercle pour lèchefrite Profi, HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ629070 LECHEFRITE PERFOREE POUR AIRFRY, HEZ631070 :, HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émail, anthracite, HEZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ633073 Plat ultra profond, HEZ635001 SET BARBECUE POUR AIRFRY, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ638D00 CLIPRAIL VAPEUR, HEZ660060 Bandeau de finition, HEZ664000 :, HEZ66D52 2 PLATS VAPEUR TAILLE M, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m

**Le four vapeur encastrable avec anneau de contrôle digital et écran TFT couleur tactile. Doté de la fonction Assist pour la préparation des repas, PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus pour des plats parfaits, cuisson à la vapeur humide et cuisson à la vapeur douce. Avec Home Connect pour contrôler le four depuis l'application.**

- **Anneau de contrôle digital** : la commande de four la plus simple et la plus innovante.
- **Écran TFT couleur tactile Pro** : contrôle parfait grâce à l'innovant anneau de contrôle digital et le très grand écran TFT tactile.
- **Perfect Steam** : légumes, poissons et viandes cuits à la vapeur à la perfection.
- **Steam Function Plus** : pour une cuisson délicate et saine des aliments jusqu'à 120 °C.
- **Cuisson douce** : économise de l'énergie pendant la cuisson et le rôtissage.

### Données techniques

Type de construction: .....Encastrable  
 Ouverture de la porte: ..... Abattante  
 Niche d'encastrement: .....585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Dimensions appareil H x L x P: ..... 595 x 594 x 548 mm  
 Dimensions du produit emballé: ..... 675 x 660 x 690 mm  
 Matériau du bandeau: ..... Verre  
 Matériau de la porte: ..... Verre  
 Poids net: ..... 44.9 kg  
 Longueur du cordon électrique: ..... 120.0 cm  
 Code EAN: ..... 4242005327232  
 Intensité: ..... 16 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
 Type de prise: .....Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Nombre de cavités - (2010/30/CE): ..... 1  
 Volume utile de la cavité: ..... 71 l  
 Classe d'efficacité énergétique: ..... A+  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): .....0.87 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):69 kWh/cycle  
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): ..... 81.2 %  
 Accessoires inclus: ..... 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille M, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille M



## Série 8, Four intégrable vapeur, 60 x 60 cm, Noir HSG7584B1

**Le four vapeur encastrable avec anneau de contrôle digital et écran TFT couleur tactile. Doté de la fonction Assist pour la préparation des repas, PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus pour des plats parfaits, cuisson à la vapeur humide et cuisson à la vapeur douce. Avec Home Connect pour contrôler le four depuis l'application.**

### Type de four/Modes de cuisson

- 23 modes de cuisson : hotair 4D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, chaleur de sole, position intensive, cuisson basse température, préchauffage, déshydratation, maintien chaud, air pulsé doux, cuisson douce, air fry, vapeur 100%, régénération vapeur, levage de pâte, décongélation, gril air pulsé + vapeur, maintien chaud + vapeur, air pulsé 4D + vapeur, convection naturelle + vapeur
- Steam function Plus : 100% vapeur
- Plusieurs niveaux d'intensité de vapeur disponibles : niveau de vapeur élevé, niveau de vapeur moyen, niveau de vapeur faible
- Steam Boost - ajouter de la vapeur intensive pendant 3 minutes en appuyant sur un bouton.
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Préchauffage Booster

### Nettoyage :

- Nettoyage EcoClean : 4 parois
- Nettoyage hydrolyse, Nettoyage EcoClean : 4 parois

### Confort d'utilisation

- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- Assistant à commande vocale
- PerfectRoast plus : sonde de cuisson 3 points
- PerfectBake plus : capteur mesurant le taux d'oxygène à l'intérieur du four, pour pains et pâtisseries
- CookAssist : recettes préprogrammées
- Indication réservoir d'eau vide
- Préconisation de température
- Affichage de la température Contrôle optique de la montée en température Sonde électronique de température
- Eclairage LED
- Porte abattante
- Ventilateur de refroidissement
- Horloge électronique

### Design :

- Ecran TFT couleur tactile Pro
- Anneau de contrôle digital
- Commandes par touchControl
- Cavité intérieure en noir diamant
- Intérieur de porte plein verre

### Sécurité

- Porte 3 vitres

- Faible température de porte
- Sécurité enfants, coupure automatique du four, indicateur de chaleur résiduelle, touche marche, interrupteur au contact de la porte

### Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux de rack : 5 unité
- Rails télescopiques en option

### Accessoires inclus :

- Tôle de cuisson émaillée, plat pour vapeur perforé taille M, plat pour vapeur perforé taille XL, plat pour vapeur non perforé taille M, Grille, lèchefrite

### Données techniques :


- Volume 71 l
- Réglage de la température: 30 °C - 250 °C
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ (sur une échelle allant de A+++ à D)

### Dimensions:



- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

## Série 8, Four intégrable vapeur, 60 x 60 cm, Noir HSG7584B1

Installation de deux appareils superposés  
Échange d'air

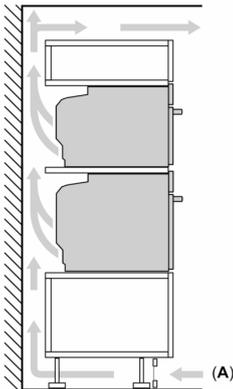

A: Entrée d'air  $\geq 200 \text{ cm}^2$

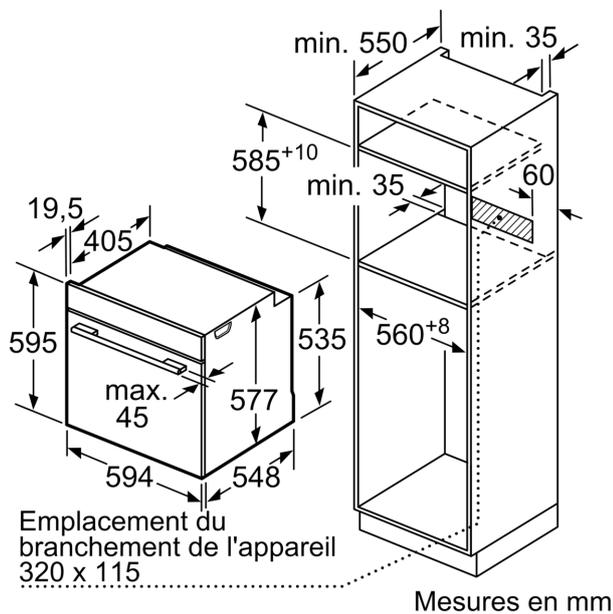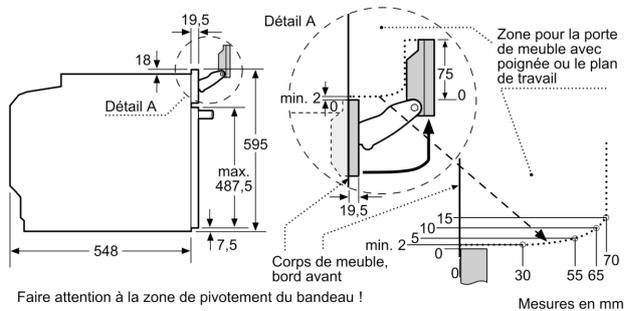

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

