



VI262120

Accessoires en option

CA051300:
TEPPAN YAKI POUR TABLE FLEXINDUCTION

CA052300:
PLAQUE A GRILLER PR TABLE
FLEXINDUCTION

GP900001:
POELE SPECIALE FRYING SENSOR Ø 15 CM

GP900002:
POELE SPECIALE FRYING SENSOR Ø 19 CM

GP900003:
POELE SPECIALE FRYING SENSOR Ø 21 CM

Accessoire d'installation

VV200020:
BARRETTE JONCTION VARIO SERIE 200
NOIR

VV200010:
BARRETTE JONCTION VARIO SERIE 200
INOX

Table de cuisson Vario Flex induction Série 200 60 cm

VI262120

Combinable avec les autres tables de cuisson de la Série 200, en parfaite harmonie
Bandeau de commande intégré pour une manipulation confortable et sécurisée

Zones de cuisson

2 zones de cuisson Flex Induction 23x19 cm (2200 W, avec Booster 3700 W), combinables en zone 23x38 cm (3300 W, avec Booster 3700 W).

2 zones de cuisson Flex Induction 23x19 cm (2200 W, avec Booster 3700 W), combinables en zone 23x38 cm (3300 W, avec Booster 3700 W).

Bandeau de commande

Boutons de commande avec anneau lumineux.
Bandeau de commande intégré.
Contrôle électronique avec 9 positions de cuisson.

Caractéristiques

Marquage des zones de cuisson.
Fonction Flex pour zones de cuisson rectangulaires.
Fonction Frying-Sensor.
Détection automatique des casseroles.
Fonction Booster pour chaque zone de cuisson.

Sécurité


Indicateur de chaleur résiduelle.
Témoin lumineux de mise sous tension.
Coupure de sécurité.

Conseils d'installation

Uniquement adapté aux ustensiles de cuisine à fond magnétique.
L'appareil s'intègre dans le plan de travail par le dessus.
Poids de l'appareil : env. 17 kg.

Valeurs de raccordement

Puissance de raccordement totale 7.4 kW.
Câble de raccordement 1.5 m sans prise.

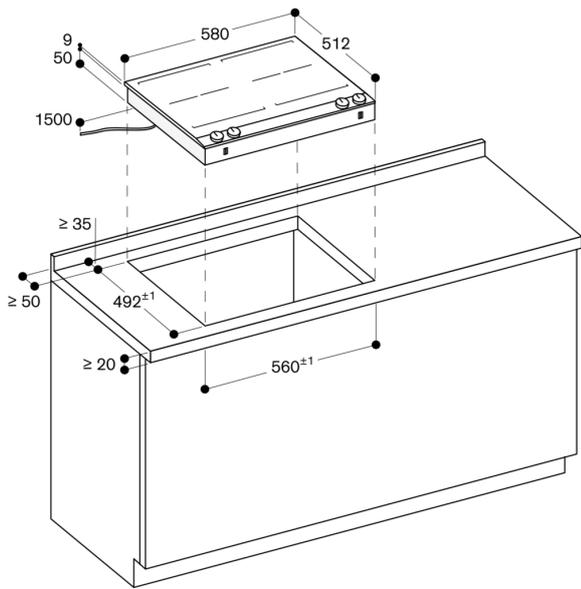

mesures en mm