



OP8637A2 noir graphite mat

Four pyrolyse 60 cm
Craft Prime-LED

NART : 136686

EAN : 3838782707667

Cuisson homogène : 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire, **Cuisson à cœur** : sonde culinaire, **Construction** : monobloc pour une installation harmonieuse



11 fonctions



Convection naturelle, Gril simple et double, Gril ventilé, Chaleur tournante et sole, Chaleur tournante, ECO Chaleur tournante, Sole ventilée, Préchauffage, Décongélation, Nettoyage pyrolyse

Caractéristiques

- Classe d'efficacité énergétique : A*
- Volume de la cavité : 71 L
- Porte froide 4 vitres et réflecteurs de chaleur
- Revêtement en émail ultra lisse et sans microporosité
- Nettoyage par pyrolyse : 3 temps (180 à 240 min)

Aide à la cuisson

- Système 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire pour une cuisson homogène
- Régulation électronique de la température : 30°C à 300°C
- Sonde culinaire pour une cuisson à cœur
- 2 niveaux de gril pour un brunissage homogène 2700 W
- 5 gradins

Confort / Sécurité

- Écran Prime-LED pour une navigation facile
- Navigation intuitive par boutons
- Fermeture amortie de la porte
- Double éclairage halogène
- Intérieur de porte plein verre et amovible
- Système de refroidissement avec ventilation prolongée
- Pieds réglables

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 597 / 597 / 547+21 mm*
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 590 / 560-568 / 550 mm
- Longueur du câble électrique / Emplacement : 1500 mm / Arrière droite

Données techniques

- Raccordement électrique : 3,4 kW / 220-240 V / 50-60Hz / 16A
- Puissance max (Gril / Chaleur tournante) : 2,7 kW / 1,6 kW


* 21 mm est l'épaisseur du cadre métallique du four

Accessoires de série pyrolysables




- 1 plaque à pâtisserie
- 1 lèche-frite profonde
- 1 grille avec un taquet de sécurité
- 1 sonde culinaire

Rails télescopiques sur 3 niveaux en option




- 3RD622299 (code 131726) / Côté droit
- 3RG622300 (code 131727) / Côté gauche


Installation et dimensions en millimètres

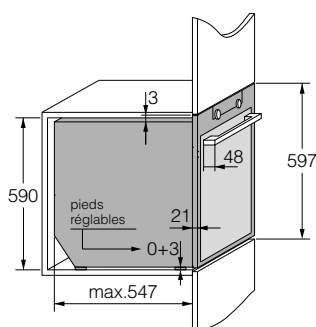

Dimensions de l'appareil

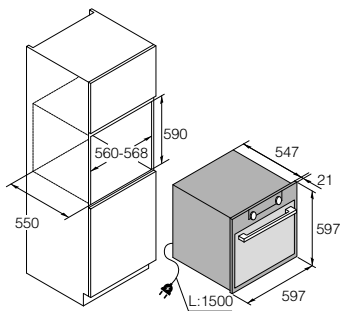

Installation en colonne

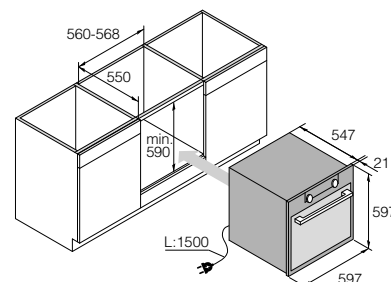

Installation sous plan de travail

Disponibilité des pièces détachées : 15 ans