


N 50, HOTTE MURALE, 90 CM, INOX
D95BHM4N0

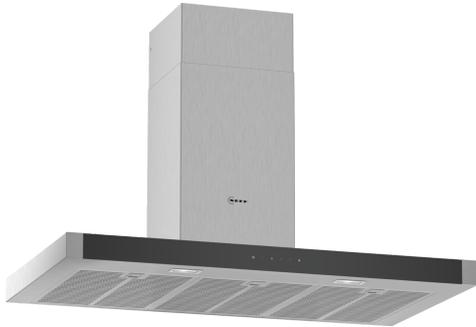

B

Accessoires en option

Z50XXP0X0 FILTRE A CHARBON LONGUE DUREE, Z51DXA0X0 FILTRE A CHARBON ACTIF, Z51DXB1X4 FILTRE A CHARBON CLEANAIR, Z51DXI1X4 KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR, Z51DXI1X6 MODULE DE RECYCLAGE INTEGRE CLEANAIR +, Z51DXU0X0 KIT DE RECYCLAGE, Z51FXC1N6 MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS, Z51FXD1N1 KIT DE RECYCLAGE REGENERANT LONGUE DUREE, Z51FXJ0X0 KIT DE RECYCLAGE INTEGRE LONGUE DUREE, Z53XXB1X6 FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS, Z5861N0 CREDENCE INOX LARGEUR 90 CM, Z5895N0 Crédence, Z5905N0 EXTENSION DE CHEMINEE 1000 MM, Z5915N0 EXTENSION DE CHEMINEE 1500 MM

Flat Design avec une touche de modernité - notre hotte classique Box-Design.

- ✓ TouchControl : réglages faciles grâce aux touches sensibles
- ✓ Position intensive : augmente l'intensité d'aspiration en cas de fumées denses.
- ✓ Éclairage LED : une idée lumineuse pour cuisiner.

Équipement

Données techniques

Typologie: Montage mural
 Longueur du cordon électrique: 130.0 cm
 Hauteur de la cheminée: 583-912/583-1022 mm
 Hauteur du tiroir: 53 mm
 Ecart minimal avec la table de cuisson électrique: 550 mm
 Ecart minimal avec la table de cuisson gaz: 650 mm
 Poids net: 13.9 kg
 Type de commandes: Electronique
 Nombre de vitesses: 3 vitesses + 1 intensif
 Débit d'aspiration max en évacuation en m³/h: 454 m³/h
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 499 m³/h
 Débit d'aspiration max en recyclage en m³/h: 404 m³/h
 Débit d'air position intensive en évacuation: 739 m³/h
 Nombre de lampes: 2
 Niveau Sonore: 65 dB(A) re 1 pW
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 120 / 150 mm
 Matériau du filtre à graisses: Inox résistant au lave-vaisselle
 Code EAN: 4242004223054
 Puissance de raccordement: 255 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type d'installation: Mural



N 50, HOTTE MURALE, 90 CM, INOX
D95BHM4NO

Équipement

Design

- Hotte Box

Brûleurs et puissance

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Commande touchControl, avec variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 52/65 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 453 m³/h
- position intensive : 739 m³/h

Sécurité

- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 3 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle


Données techniques

- Classe d'efficacité énergétique B* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 62.5 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : B*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m
- Puissance de raccordement : 255 W
- Intensité lumineuse : 214 lux
- Température de couleur : 3500 K

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014


N 50, HOTTE MURALE, 90 CM, INOX
D95BHM4NO

Cotes

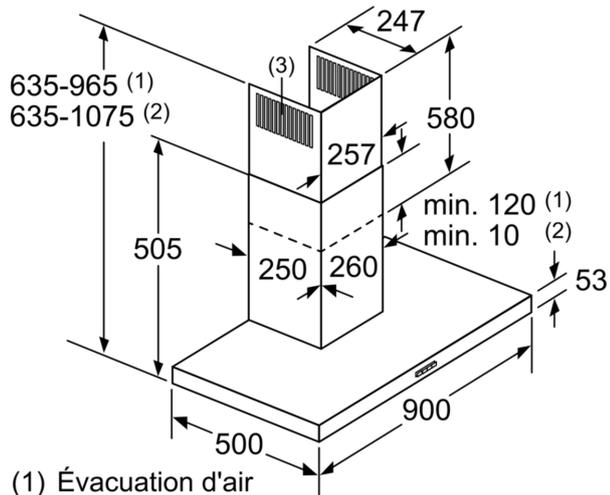

- (1) Évacuation d'air
(2) Circulation d'air
(3) Sortie d'air - remettre les fentes vers le bas lors de l'évacuation d'air

Mesures en mm

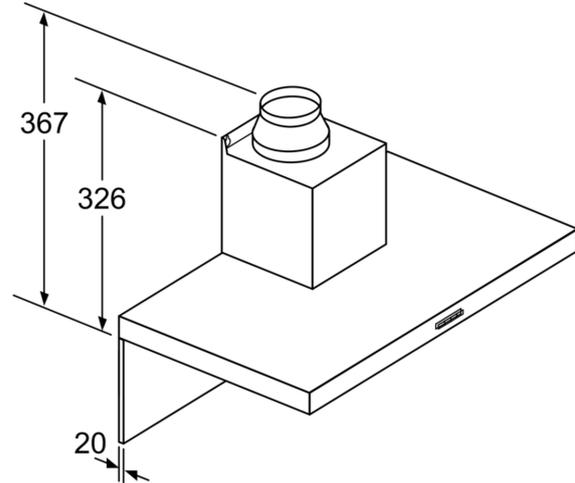

Pour l'utilisation d'une paroi arrière, tenir compte de la conception de l'appareil.

Mesures en mm

