

H 7464 BPX 125 Gala Ed

Four sans poignée

design facile à combiner avec thermosonde et éclairage LED.



- Grand écran texte avec commande par capteur – DirectSensor
- Nettoyage facile – équipement Pyrolyse et PyroFit
- Des pâtes moelleuses et des croûtes dorées – fonction HydraCook
- Fini les aliments trop cuits – avec TasteControl
- Appareil compatible réseau Wi-Fi – Miele@home



Code EAN: 4002516753131 / Numéro de matériel: 12305170 /
Ancien Numéro de matériel: 22746485F

Modèle et design	
Coloris	Noir obsidienne mat
Promotion anniversaire	
Modèle anniversaire 125	•
Modèle et design	
Four encastrable	•
Efficacité et durabilité	
Consommation en mode arrêt en W	0,5
Consommation en mode veille en W	1,0
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode Arrêt en min	20
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille en min	20
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20
Promotion anniversaire	
125 Gala Edition	•
Langues affichage dispo.	
Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, ? ? ? ? ? ? ? ? , ? ? ? , ? ? ? ? , ? ? ? ? ? ? , ? ? ? ?
Modèle et design	
ArtLine	•
Sans poignée	•
Avantages gustatifs	
TasteControl	•
Chauffage accéléré	•
Préchauffage	•
Thermosonde	avec fil
Maintien au chaud	•
Fonction Crisp	•
Modes de cuisson	
Chaleur tournante +	•
Chaleur sole-voûte	•
Fonction HydraCook	•
Fonction HydraCook avec rôtissage automatique	•
Fonction HydraCook avec Chaleur tournante +	•
Fonction HydraCook avec cuisson intensive	•
Fonction HydraCook avec chaleur sole-voûte	•
Cuisson intensive	•
Rôtissage automatique	•
Turbogril	•

H 7464 BPX 125 Gala Ed

Four sans poignée

design facile à combiner avec thermosonde et éclairage LED.



Code EAN: 4002516753131 / Numéro de matériel: 12305170 /

Ancien Numéro de matériel: 22746485F

Gril	•
Chaleur sole	•
Chaleur tournante Eco	•
Décongélation	•
Programmes automatiques	•
Programmes automatiques selon pays	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Écran	DirectSensor
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
Jets de vapeur programmables	•
Affichage de l'heure	•
Synchronisation de l'heure	•
Affichage de la date	•
Fonction Minuterie	•
Programmation du début du temps de cuisson	•
Programmation de la fin du temps de cuisson	•
Programmation du temps de cuisson	•
Affichage de la température réelle	•
Affichage de température de consigne	•
Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte	•
Température préconisée	•
Programmes personnalisés	•
Réglages personnalisés	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+
Utilisation de la chaleur résiduelle automatique	•
Confort d'entretien	
Auto-nettoyage par pyrolyse	•
Résistance de gril rabattable	•
Porte CleanGlass	•
Alimentation eau/dif. vapeur	
Générateur vapeur, puissance en kW	1,10
Réservoir d'eau fraîche, volume en l	0,3
Tuyau d'aspiration pour recueillir l'eau	•
Sécurité	
Système de refroidissement avec façade froide	•
Sécurité Oubli	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Verrouillage de porte en mode Pyrolyse	•
Verrouillage des touches	•
Caractéristiques techniques	
Volume de l'enceinte de cuisson en l	76
Nombre de niveaux d'introduction	5
Nombre de niveaux d'enfournement enceinte de cuisson 1	5
Nombre de niveaux d'enfournement enceinte de cuisson 2	5

H 7464 BPX 125 Gala Ed

Four sans poignée

design facile à combiner avec thermosonde et éclairage LED.



Code EAN: 4002516753131 / Numéro de matériel: 12305170 /


Ancien Numéro de matériel: 22746485F

Marquage des niveaux d'introduction	•
Éclairage de l'enceinte	1 spot LED
Températures en °C	30–300
Températures min. en °C	30
Températures max. en °C	300
Largeur de la niche min. en mm	560
Largeur de la niche max. en mm	568
Hauteur de la niche min. en mm	590
Hauteur de la niche max. en mm	595
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur des appareils en mm	595
Hauteur de l'appareil en mm	596
Profondeur de l'appareil en mm	568
Poids en kg	47,0
Puissance totale de raccordement en kW	3,60
Tension en V	220-240
Fréquence en Hz	50
Protection par fusible en A	16
Nombre de phases	1
Câble d'alimentation avec prise	•
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,50
Remplacer l'ampoule	Service après-vente
Accessoires fournis	
Plaque de cuisson avec PerfectClean HBB 71	1
Plaque de cuisson multi-usages avec PerfectClean HUBB 71	1
Grille de cuisson PyroFit	1
Rail coulissant FlexiClips PyroFit (paire)	1
Thermosonde filaire	1
Grilles de support amovibles avec PyroFit (paire)	1
Pastilles détartrantes	2


H 7464 BPX 125 Gala Ed

Four sans poignée


design facile à combiner avec thermosonde et éclairage LED.

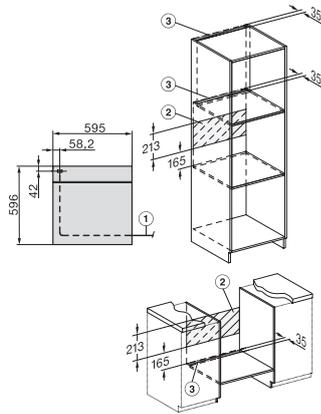


installation H7000 XL, installation drawing

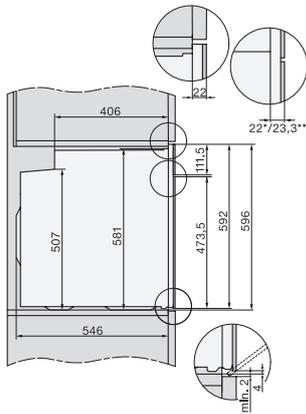


side view H7000 XL, installation drawings

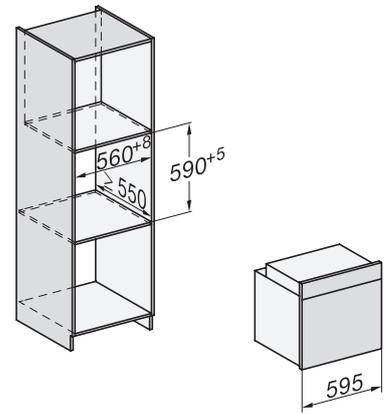


built-in H7000 XL, installation drawing

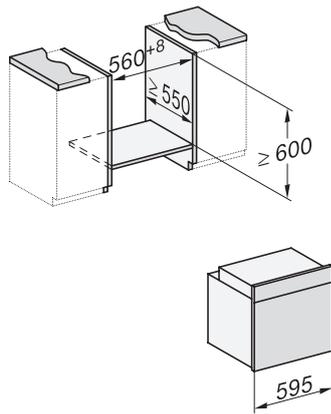


Installation H7000 XL underframe, installation drawings

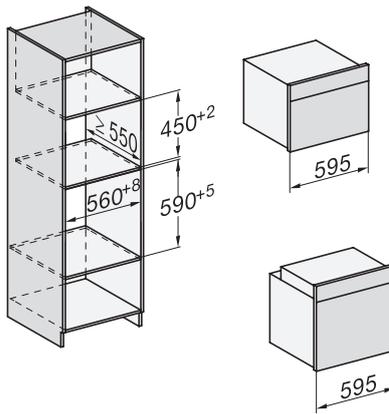


Installation H7000 BM XL, installation drawings

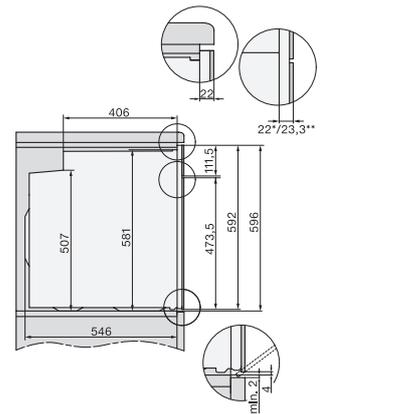

side view H7000 XL build-under, installation drawing

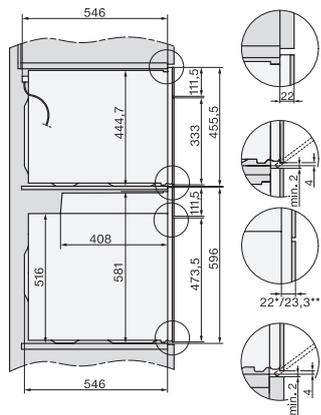

side view Kombi BM XL, installation drawings

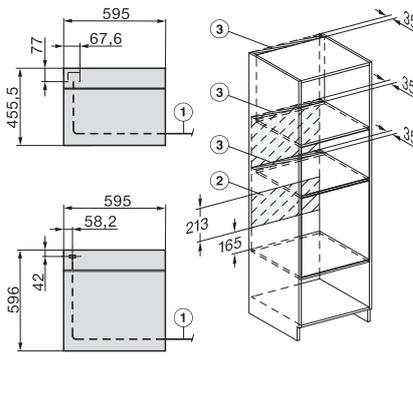

Installation Kombi BM XL, installation drawings