

N 70, RÉFRIGÉRATEUR INTÉGRABLE, 177,5 X 56 CM,
CHARNIÈRES PANTOGRAPHES SOFTCLOSE
K11813DD0



- ✓ Bottle Flex Shelf : le porte-bouteilles qui fait aussi office d'étagère.
- ✓ Clayettes en verre réglables – Les étagères réglables en hauteur créent l'espace nécessaire pour des plats créatifs dans votre réfrigérateur
- ✓ Fermeture Soft Close : fermeture en douceur. Ouverte à moins de 20°, la porte se referme doucement.
- ✓ Nos clayettes en verre de sécurité peuvent supporter des charges généreuses dans votre réfrigérateur.
- ✓ Éclairage LED : une solution lumineuse, efficace et durable pour votre réfrigérateur.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique:	D
Consommation énergétique annuelle moyenne:	91 kWh/a
Volume utile partie congélation:	0 l
Volume utile partie réfrigération:	310 l
Niveau sonore:	34 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore:	B
Type de construction:	Encastrable
Porte habillable:	livré sans façade
Hauteur:	1772 mm
Largeur:	558 mm
Profondeur appareil:	548 mm
Niche d'encastrement:	1775.0 x 560 x 550 mm
Poids net:	55.8 kg
Intensité:	10 A
Charnière de porte:	Droite réversible
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Longueur du cordon électrique:	230.0 cm
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	1
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	Oui
Porte réversible:	Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:	4
Clayettes spéciales bouteille:	non
Code EAN:	4242004271956
Marque:	Neff
Référence Commerciale:	K11813DD0
Catégorie de produits:	Réfrigérateur simple porte
Froid ventilé:	Non
Type d'installation:	Tout intégrable
Accessoires inclus:	3 x casier à oeufs

Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs

Accessoires en option

KSGGOMZ0 Beurrier



N 70, RÉFRIGÉRATEUR INTÉGRABLE, 177.5 X 56 CM,
CHARNIÈRES PANTOGRAPHES SOFTCLOSE
K11813DDO

Équipement

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Volume total : 310 l
- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 91 kWh/an
- Niveau sonore : 34 DB, classe d'efficacité sonore : B
- Fixation de porte à pantographe

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Montage Intégré

Design

- Plus facile à nettoyer, intérieur lisse

REFRIGÉRATEUR

- Réfrigérateur : Volume 310 l
- Touche super réfrigération avec arrêt automatique
- Éclairage LED dans le réfrigérateur
- 7 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur
- 5 balconnets

Système de conservation

- 1 freshBox

INFORMATIONS TECHNIQUES


- Dimensions (H x L x P) : 177.2 x 55.8 x 54.8 cm
- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Charnières à droite, réversibles
- Voltage 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation : 230 cm

Accessoires

- Casiers à oeufs

N 70, RÉFRIGÉRATEUR INTÉGRABLE, 177.5 X 56 CM,
 CHÂRNIÈRES PANTOGRAPHES SOFTCLOSE
 K1813DDO

Cotes

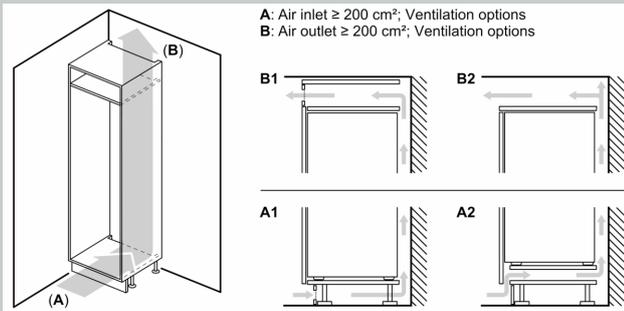



Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids
 A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
 B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg
 C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg
 D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Mesures en mm

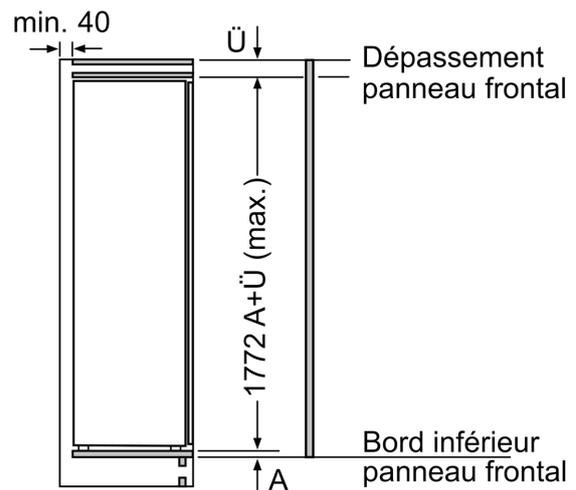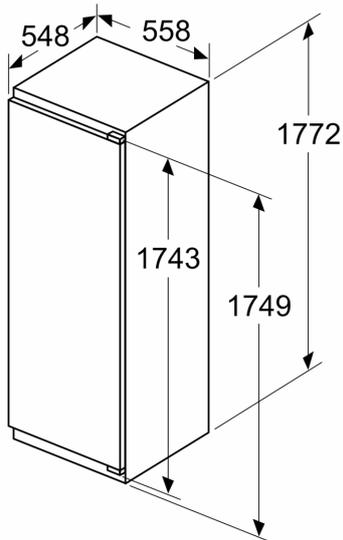


Mesures en mm

Cotes

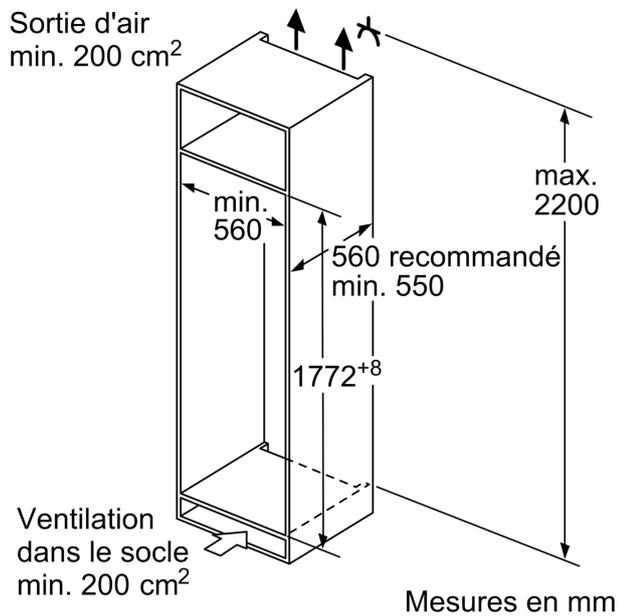

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.