

N 70, FOUR ENCASTRABLE, 60 X 60 CM, INOX B54CR71NO



Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

Z11CR10X0	GRILLE A PATISSERIE ET ROTISSERIE
Z1365WX0	SONDE A VIANDE SANS FIL
Z1608CX0	CLIPRAIL
Z1655CA0	LECHEFRITE PERFORÉE AIR FRY



Four intégrable avec Slide & Hide® - une porte facile à manipuler qui disparaît doucement sous le four. Home Connect - contrôlez votre four depuis l'application.

- ✓ Écran TFT tactile 3,7" : navigation intuitive, utilisation simple et contrôle total.
- ✓ Slide & Hide® : une porte facile à manipuler et qui disparaît sous le four pour en faciliter l'accès.
- ✓ Soft Open : ouverture du four avec système d'amortissement.
- ✓ Favoris : enregistrez et gérez vos réglages préférés directement depuis l'appli !
- ✓ Réglages automatiques : cuisinez facilement de nombreux plats grâce aux programmes pré-sélectionnés.

Équipement

Données techniques

Type de construction:	Encastrable
Système de nettoyage intégré:	Pyrolyse + Easy Clean®
Niche d'enca斯特rement:	585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions appareil H x L x P:	595x596x548 mm
Dimensions du produit emballé (HxLxP):	675x660x690 mm
Matériau du bandeau:	Verre
Matériau de la porte:	Verre
Poids net:	39.7 kg
Volume utile du four:	71 l
Modes de cuisson:	.. Air Fry, Niveau de cuisson du pain, Gril grande surface, Position de fermentation, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle douce, Position pizza, Cuisson basse température, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Préchauffer, Maintenir au chaud	
Longueur du cordon électrique:	120 cm
Code EAN:	4242004270102
Nombre de cavités - (2010/30/CE):	1
Classe d'efficacité énergétique ¹ :	A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):	0.87 kWh/cycle	
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):	0.69 kWh/cycle	
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE):	81.2 %
Puissance de raccordement:	3600 W
Intensité:	16 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Accessoires inclus:	1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



4 242004 270102

¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D

N 70, FOUR ENCASTRABLE, 60 X 60 CM, INOX B54CR71NO

Équipement

Type de four/Modes de cuisson

- 15 modes de cuisson : Circotherm®, convection naturelle, gril ventilé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, fournil : idéal pour cuire le pain, chaleur de sole, cuisson basse température, position étuve pour faire lever les pâtes, préchauffage, fonction maintien chaud, hotAir doux, cuisson douce, Air Fry
- Préchauffage rapide

Confort d'utilisation

- Ecran tactile TFT 3,7"
- Porte escamotable Hide®
- Slide®, la poignée pivotante
- SoftOpen : ouverture douce assistée
- Porte escamotable Hide®
- Assistant Cuisson : large choix de recettes
- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- l'assistant de cuisson
- Préconisation de température
- Affichage de la température
- Contrôle optique de la montée en température
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement
- EasyClock : Programmateur électronique

Design :

- Ecran tactile
- Cavité intérieure en émail anthracite
- Intérieur de porte plein verre

Nettoyage :

- Nettoyage pyrolyse
- Hydrolyse : pour un four toujours propre

Sécurité

- Porte froide 4 vitres
- Porte froide
- Sécurité enfants, indicateur de chaleur résiduelle, coupure automatique du four, touche marche, interrupteur au contact de la porte, Verrou de porte électronique

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux de rack : 4
- Rails télescopiques en option, pyrolysbables

Accessoires inclus :

- Lèchefrite émaillée, grille, lèchefrite
- Ventilateur en inox

Données techniques :

- Volume 71 l
- Réglage de température : 30 °C - 275 °C
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ (sur une échelle allant de A+++ à D)
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW



- Tension nominale : 220 - 240 V

Dimensions:



- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 596 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions d'encastrement indiquées dans le plan d'installation.

N 70, FOUR ENCASTRABLE, 60 X 60 CM, INOX
 B54CR71NO

Cotes

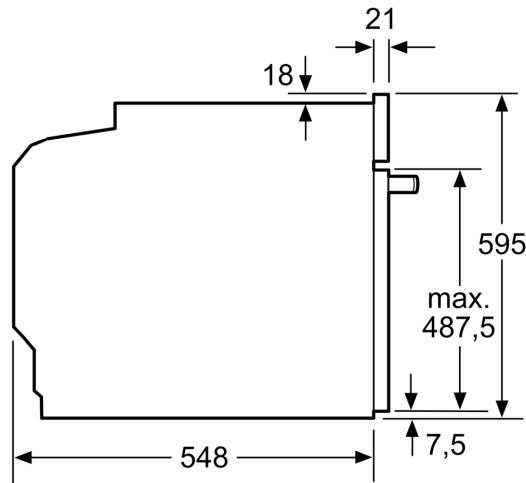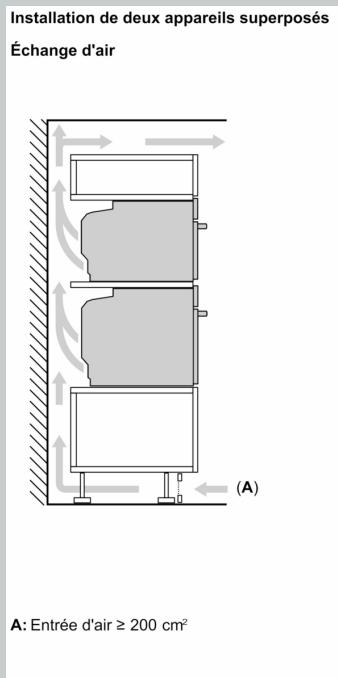

Mesures en mm

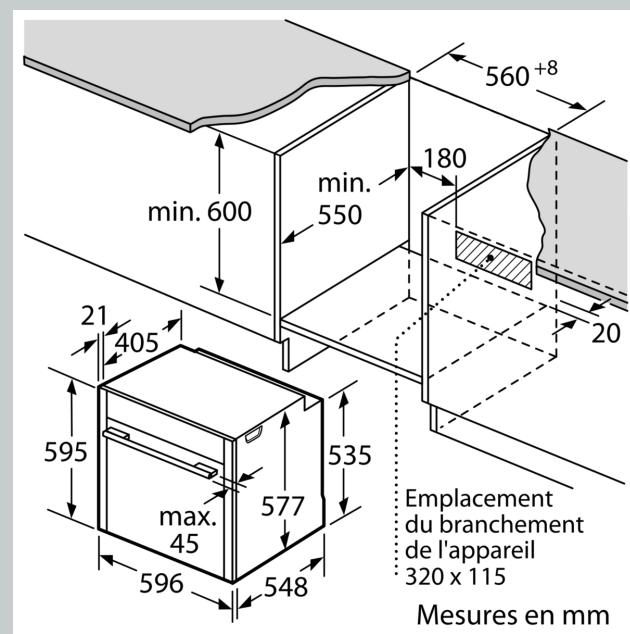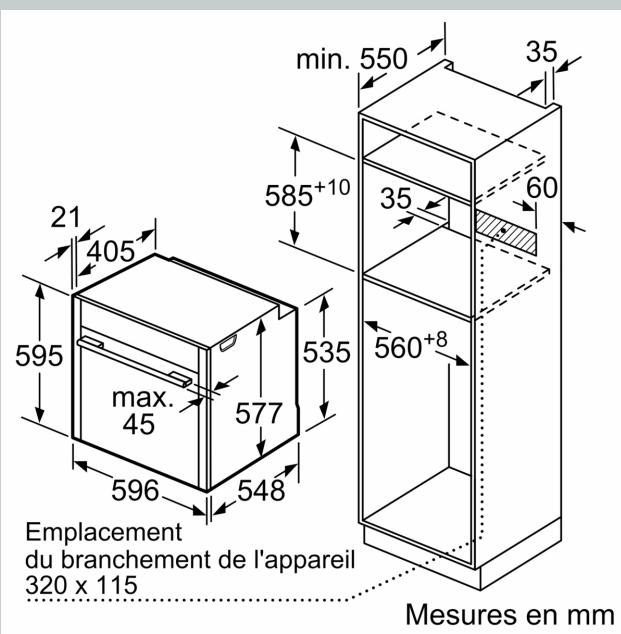

Cotes

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
Table de cuisson à induction	appliquée 37 mm	affleurant 38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm