




**Série 4, Table gaz, 60 cm, Verre trempé, Noir
PNH6B6K4X**

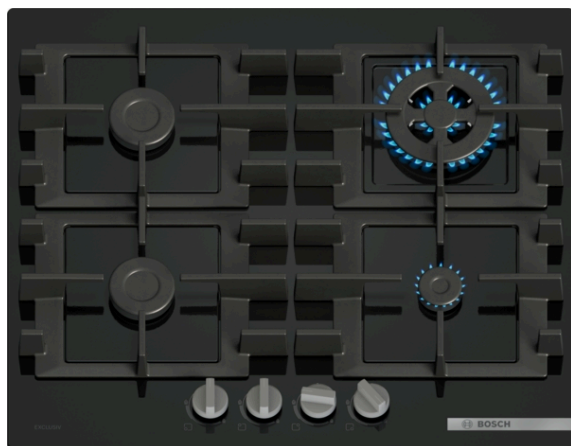

Accessoires en option

HEZ32WA00 : SONDE A VIANDE SANS FIL
HEZ9SE040 : BATTERIE CUISINE 4 PCS
HEZ9SE060 : BATTERIE CUISINE 6 PCS

Table gaz équipée de supports de casseroles en fonte adaptés au lave-vaisselle.

Données techniques

Appellation produit/famille : Table à interrup. foyers gaz
Type de construction : Encastrable
Source d'énergie : Gaz
Nombre de foyers : 4
Système de commandes : Manette losangée
Niche d'encastrement : 45 x 560-560 x 480-490 mm
Largeur appareil : 590 mm
Dimensions appareil H x L x P : 57.4x590x520 mm
Dimensions du produit emballé (HxLxP) : 141 x 651 x 578 mm
Poids net : 16,1 kg
Poids brut : 17,1 kg
Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant
Emplacement du bandeau de commande : Par le dessus
Matériau de base de la surface : Verre trempé
Couleur de la surface : Noir
Couleur du cadre : Noir
Longueur du cordon électrique : 100,0 cm
Code EAN : 4242005524945
Puissance maxi gaz : 7800 W
Intensité : 3 A
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50; 60 Hz



4 242005 524945



Série 4, Table gaz, 60 cm, Verre trempé, Noir PNH6B6K4X

Table gaz équipée de supports de casseroles en fonte adaptés au lave- vaisselle.

Design

- Surface en verre trempé, Noir
- Supports individuels en fonte

Confort d'utilisation

- Boutons ergonomiques, avant : manettes facilement accessibles à l'avant avec une prise solide pour une rotation sans effort.
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme.

Brûleurs et puissance

- 4 brûleurs
- Avant gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW
- Arrière droit : Wok jusqu'à 3.3 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droit : Brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)

Nettoyage

- Supports de casseroles compatibles au lave-vaisselle pour un nettoyage facile.
- Supports individuels en fonte : faible poids, forme compacte et grande stabilité.

Sécurité

- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme.

Installation (types de gaz & dimensions)

- Utilisable pour : gaz nat H/E 20mbar, E+ 20/25mbar, gaz liquide G30,31 28-30/37mbar
- Équipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 57.4 x 590 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 490)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 20 mm
- Câble d'alimentation : 1 m
- Charge connectée : 7.8 kW



Série 4, Table gaz, 60 cm, Verre trempé, Noir PNH6B6K4X

