

N 70, TABLE GAZ, 60 CM, INOX
T26CIP8N0

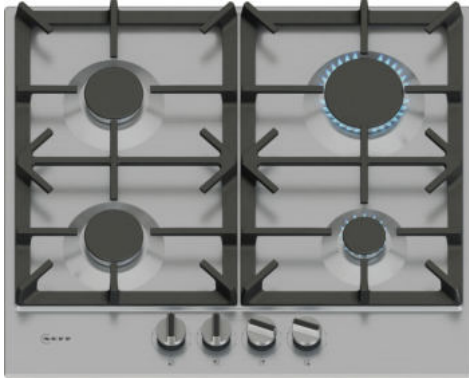


Table gaz avec un contrôle précis de la flamme, des boutons amovibles et des supports de casseroles adaptés aux lave-vaisselle - pour un nettoyage confortable.

Z1365WX0	SONDE A VIANDE SANS FIL
Z2402X0	Support des petites casseroles
Z2480X0	Simmer plate
Z9404SE0	BATTERIE CUISINE 4 PCS
Z9406SE0	6 pieces Set

Type d'appareil: Table à interrup. foyers gaz
 Type de construction: Encastrable
 Type d'énergie: Gaz
 Nombre de foyers: 4
 Niche d'encastrement: 45 x 560-562 x 480-492 mm
 Largeur: 582 mm
 Dimensions appareil H x L x P: 51.5x582x520 mm
 Dimensions du produit emballé (HxLxP): 141 x 651 x 578 mm
 Poids net: 10.7 kg
 Poids brut: 11.8 kg
 Témoin de chaleur résiduelle: sans
 Emplacement du bandeau de commande: Devant de la table
 Matériau de la surface: Acier inox
 Couleur de la surface: Inox
 Longueur du cordon électrique: 100.0 cm
 Code EAN: 4242004284543
 Puissance maxi gaz: 7500 W
 Intensité: 3 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz



N 70, TABLE GAZ, 60 CM, INOX T26CIP8N0

Design

- Surface inox
- Porte-casseroles en fonte, émaillés noir
- Boutons de commande métalliques

Confort d'utilisation

- Technologie FlameSelect: ajustez précisément la flamme avec neuf niveaux prédéfinis et reproductibles.
- Boutons ergonomiques, avant : manettes facilement accessibles à l'avant avec une prise solide pour une rotation sans effort.
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme.

Brûleurs et puissance

- 4 brûleurs
- Avant gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW
- Arrière droit : Brûleur rapide jusqu'à 3 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droit : Brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)

Nettoyage

- détachables pour faciliter le nettoyage entre les boutons.
- Supports de casseroles compatibles au lave-vaisselle pour un nettoyage facile.

Sécurité

- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme.

Installation (types de gaz & dimensions)

- Utilisable pour : gaz nat L/LL G25/20mbar (DE)
- gaz nat H/E 20mbar, E+ 20/25mbar gaz nat H 25 mbar (HU) gaz naturel L 25 mbar (NL) gaz liquide G30,31 28-30/37mbar gaz liquide G30 37 mbar (PL) gaz liquide 50 mbar
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 51.5 x 582 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 30 mm
- Câble d'alimentation : 1 m
- Charge connectée : 7.5 kW

N 70, TABLE GAZ, 60 CM, INOX
T26CIP8N0

