



**Série 6, Réfrigérateur combiné
intégrable, 177.2 x 55.8 cm,
Charnières pantographes SoftClose
KIN86ADB0**



Accessoires intégrés

1 x bac à glaçons

**Le réfrigérateur-congérateur encastrable
spacieux avec VitaFresh XXL <0°>, No
Frost et un niveau de température constant
garde vos aliments frais plus longtemps.
Tous vos produits surgelés sans glace et
parfaitement visibles grâce à l'éclairage
supplémentaire de la zone de congélation.**

- **No Frost** : plus besoin de dégivrer votre congélateur.
- **Tiroirs VitaFresh XXL <0 °C>** : les conditions idéales pour prolonger la fraîcheur de vos aliments.
- **Niveau sonore B (30-35 dB)** : le silence est d'or, même dans la cuisine.
- **Classe énergie B** : des performances de froid optimales et une consommation énergétique réduite.
- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique 2017: B
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 120 kWh/a
Somme des volumes des compartiments de congélation: 76 l
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 184 l
Émissions de bruit acoustique dans l'air: 33 dB(A) re 1pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B
Type de construction: Encastrable
Habillage de porte: Non disponible
Hauteur: 1772 mm
Largeur appareil: 558 mm
Profondeur appareil: 548 mm
Niche d'encastrement: 1775 x 560 x 550 mm
Poids net: 68,0 kg
Code EAN: 4242005517169
Intensité: 10 A
Charnière de porte: Droite réversible
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Longueur du cordon électrique: 230,0 cm
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 2
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non
Porte réversible: Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 3
Clayettes spéciales bouteille: Oui
Froid ventilé: Congélateur
Type d'installation: Tout intégrable



4 242005 517169



Série 6, Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2 x 55.8 cm, Charnières pantographes SoftClose KIN86ADB0

**Le réfrigérateur-congélateur encastrable
spacieux avec VitaFresh XXL <0°>, No
Frost et un niveau de température constant
garde vos aliments frais plus longtemps.
Tous vos produits surgelés sans glace et
parfaitement visibles grâce à l'éclairage
supplémentaire de la zone de congélation.**

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Dimensions (H x L x P) : 177.2 x 55.8 x 54.8 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Voltage 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation : 230 cm

Accessoires

- bac à glaçons

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 260 l
- Réfrigérateur : Volume 184 l
- Congélateur : Volume 76 l
- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 120 kWh/an
- Niveau sonore : 33 DB, classe d'efficacité sonore : B
- Fixation de porte à pantographe

Confort et sécurité

- NoFrost
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Montage facile EasyInstallation

REFRIGERATEUR

- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- Rack à bouteilles chromé
- 1 grand(s) et 1 petits balconnets

Système de conservation

- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps




CONGELATEUR

- Super-congélation avec arrêt automatique
- freezerLight
- Pouvoir de congélation : 8 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h




Série 6, Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2 x 55.8 cm, Charnières pantographes SoftClose KIN86ADB0

Mesures en mm

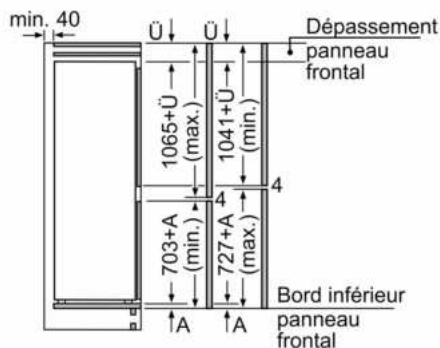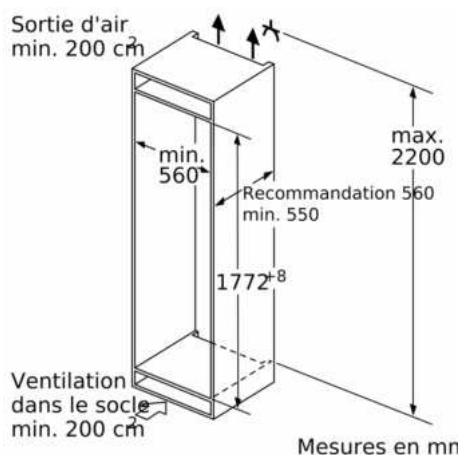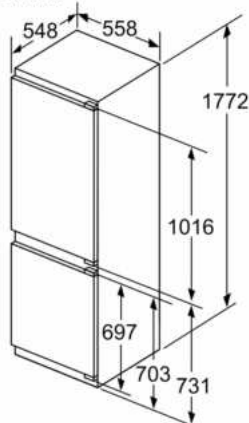

Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm

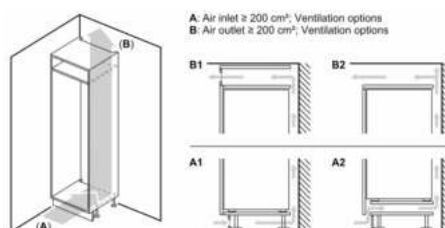

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
20	0-1	3	
	2-3	2,5	
21	0-1	3	
	2-3	2,5	
22	0	4	
	1	3,5	
	2-3	3	

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.



A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	