


De Dietrich

Cave à vin

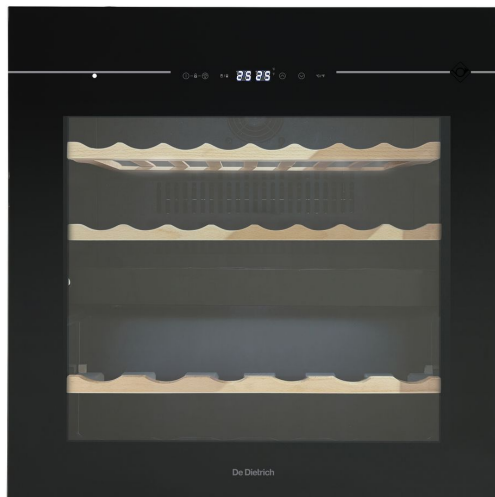

Les plus produits

Commandes tactiles en façade Grace aux touches tactiles, inutile d'ouvrir sa cave à vin pour la gérer. L'affichage digital en LED blanc offre un joli design et des infos précises. Vous pouvez aussi illuminer votre cave sans ouvrir la porte, mettant en valeur vos bouteilles.

Double zone La cave à vin avec la double zone permet de régler de façon indépendante la température en fonction du type de vin permettant ainsi sa préservation en fonction de ses caractéristiques (vin rouge, vin blanc, vin rosé).

Réf. : DIW36DFB

Ouverture Push - to - open sans poignée La porte est équipée d'une ouverture "Push-to-open" électronique qui, avec une simple pression sur la touche, permet une ouverture et fermeture douce et pratique.

GÉNÉRAL

Marque	DE DIETRICH
Référence commerciale	DIW36DFB
Code EAN	3660767994010
Code douanier	84185019

CARACTÉRISTIQUES

Type de cave	Service
Type d'installation	Encastrable
Type de froid de la cave à vin	Brassé
Couleur	Noir
Type de la porte	Verre
Capacité totale brute (Bouteilles)	36
Capacité totale brute (L)	85
Capacité totale nette (Bouteilles)	36
Capacité nette totale (L)	85
Capacité zone 1 (Bouteilles)	24
Capacité zone 1 (L)	
Zone 1 - Affichage de la température	Oui
Zone 1 - Plage de température (min)	5
Zone 1 - Plage de température (max)	22
Zone 1 - Plage d'humidité (min)	
Zone 1 - Plage d'humidité (max)	
Capacité zone 2 (Bouteilles)	12
Capacité zone 2 (L)	
Zone 2 - Affichage de la température	Oui
Zone 2 - Plage de température (min)	5
Zone 2 - Plage de température (max)	5
Zone 2 - Plage d'humidité (min)	
Zone 2 - Plage d'humidité (max)	
Capacité zone 3 (Bouteilles)	
Capacité zone 3 (L)	
Zone 3 - Affichage de la température	
Zone 3 - Plage de température (min)	
Zone 3 - Plage de température (max)	
Zone 3 - Plage d'humidité (min)	
Zone 3 - Plage d'humidité (max)	
Type de bouteilles	Bordelaises allégée
Gaz réfrigérant	R600a
Type de poignée	Push-pull
Connectivité	

De Dietrich

Cave à vin

Réf. : DIW36DFB

PERFORMANCES	
Classe d'efficacité énergétique	F
Indice Efficacité Énergétique (%)	124
Classe climatique	SN-ST
Consommation d'énergie annuelle (kW/an)	102
Emission bruit acoustique (dB (A))	38
Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air	C

FONCTION	
Indicateur de porte ouverte	Oui
Système de filtre	
Serrure	
Fonction été / hiver	
Sécurité	

EQUIPEMENT DE LA CAVE À VIN	
Contrôle hygrométrique	Non
Nombre de zones	2
Système anti-vibration	Oui
Porte équipée filtre anti-UV	Oui
Nombre de clayettes	3
Capacité de stockage d'une clayette	
Nature des clayettes	Bois
Clayettes amovibles	Oui
Type de source lumineuse	LED
Affichage de la température	-
Accessoires en option	

INSTALLATION	
Porte sans débord	Non
Charnières	Montée à droite
Porte réversible	Non
Roulettes	Oui
Pieds réglables	4
Type de prise	Europe
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	595X590X563
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	696X650X655
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm)	590X560X550
Top amovible	-
Hauteur sans le top (mm)	
Poids net (kg)	33.2
Poids brut (kg)	36.8
Longueur du cordon électrique (cm)	150
Puissance maxi (W)	65
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Fusible (A)	0.8

FABRICATION	
Pays d'origine	Chine
Disponibilité des pièces détachées (ans)	15
N°. d'enregistrement	1671989
URL EPREL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1671989