

iQ500, Réfrigérateur combiné
intégrable, 177.2 x 55.8 cm,
Charnières pantographes
softClose
KI86NSDB0



Accessoires en option

KSGGZM00 Beurrier

Réfrigérateur-congélateur encastrable avec hyperFresh <0°> pour conserver les fruits et légumes frais plus longtemps, éclairage LED et freezerLight pour une illumination brillante de l'intérieur du réfrigérateur et du congélateur.

- ✓ noFrost : la corvée de dégivrage, c'est terminé.
- ✓ Tiroirs hyperFresh 0 °C : plus d'espace pour les fruits et légumes, un tiroir proche de 0 °C pour les viandes et poissons.
- ✓ Classe énergie B : une fraîcheur optimale ET des économies d'énergie.
- ✓ hyperFresh : un tiroir grande capacité pour vos fruits et légumes.
- ✓ Système autoAirflow : circulation optimale de l'air pour garantir une température constante dans l'ensemble du réfrigérateur.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369)¹: B

Consommation énergétique annuelle moyenne²: 120 kWh / an

Volume utile partie congélation: 76 l

Volume utile partie réfrigération: 184 l

Niveau sonore: 33 dB(A) re 1pW

Classe de niveau sonore: B

Design: Encastrable

Habillage de porte: Non disponible

Hauteur: 1772 mm

Largeur: 558 mm

Profondeur: 548 mm

Poids net: 68.0 kg

Code EAN: 4242003972205

Intensité: 10 A

Charnière de porte: Droite réversible

Tension: 220-240 V

Fréquence: 50 Hz

Longueur du cordon électrique: 230.0 cm

Nombre de compresseurs: 1

Nombre de circuit de froid: 2

Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non

Porte réversible: Oui

Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 3

Clayettes spéciales bouteille: Oui

Froid ventilé: Congélateur

Type d'installation: Tout intégrable

4 242003 972205

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures.
Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

iQ500, Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2 x 55.8 cm, Charnières pantographes softClose KI86NSDB0

Équipement

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 260 l
- Réfrigérateur : Volume 184 l
- Congélateur : Volume 76 l
- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 120 kWh/an
- Niveau sonore : 33 DB, classe d'efficacité sonore : B
- Fixation de porte à pantographe

Confort et sécurité

- noFrost
- Montage facile EasyInstallation

REFRIGERATEUR

- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 3 balconnets
- Rack à bouteilles chromé

Système de conservation

- 1 compartiment crèmerie
- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps

CONGELATEUR

- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 8 kg en 24h
- freezerLight
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h

INFORMATIONS TECHNIQUES


- Encastrément H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Dimensions (H x L x P) : 177.2 x 55.8 x 54.8 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Voltage 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation : 230 cm

Accessoires

- bac à glaçons

iQ500, Réfrigérateur combiné
intégrable, 177.2 x 55.8 cm,
Charnières pantographes
softClose
KI86NSDB0


Cotes

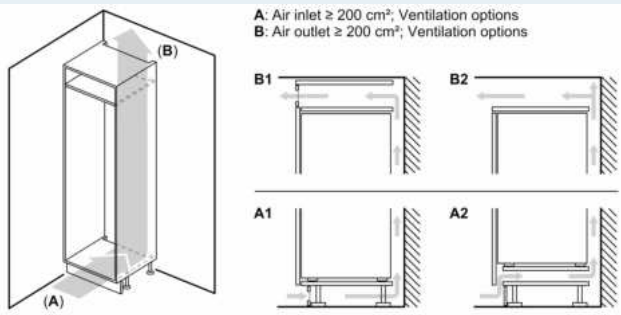

A: Air inlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options

B1 B2 A1 A2

Mesures en mm

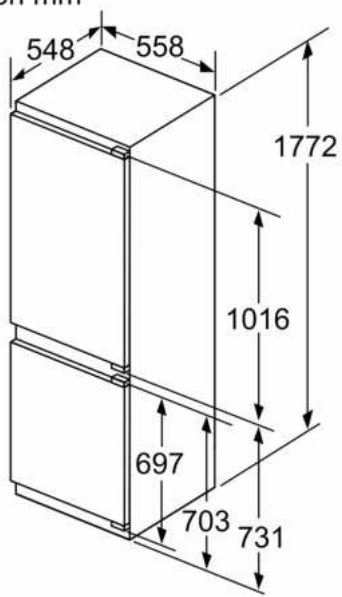

548 558 1772 1016 697 703 731


Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Poids
A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg
C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg
D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	


Sortie d'air min. 200 cm²

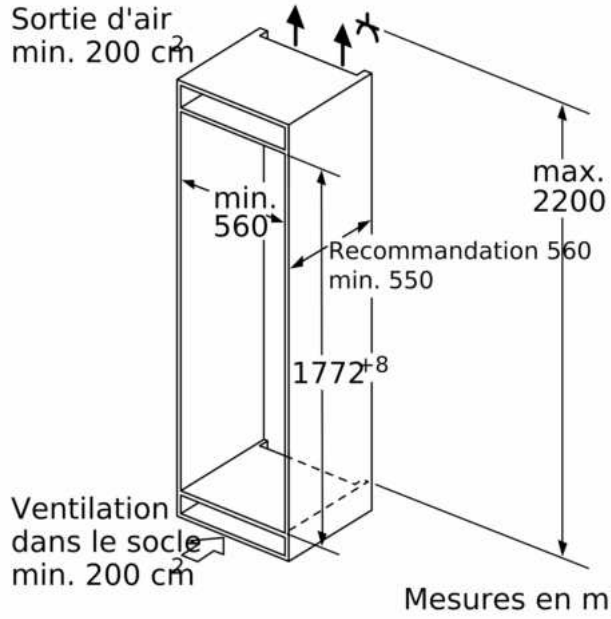

min. 560
Recommandation 560
min. 550
1772+8
max. 2200
Ventilation dans le socle min. 200 cm

Mesures en mm

Cotes

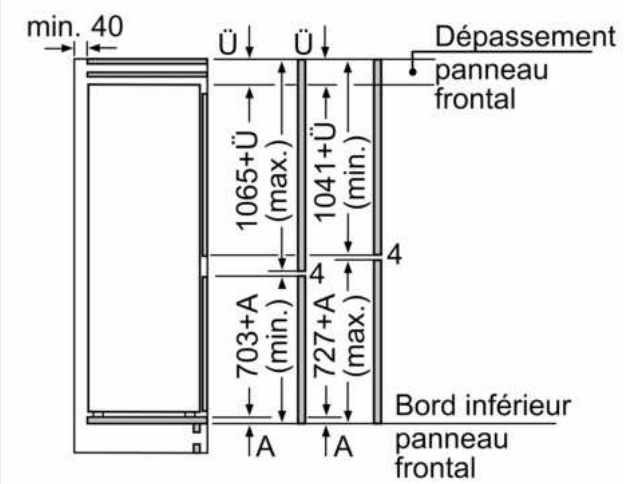

Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

Diagram showing the recommended free space dimensions for a plate hinge. The diagram illustrates the hinge mechanism and the required clearances (F, R, X) for different hinge models.

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.