Miele

H 7860 BP
Four multifonctions
design facile à combiner avec thermosonde et BrillantLight.

- Grand écran tactile, capteur de mouvement – M Touch+MotionReact
- Gardez toujours un œil sur vos plats – Caméra dans l'enceinte
- Nettoyage facile – équipement Pyrolyse et PyroFit
- Des pâtes moelleuses et des croûtes dorées – fonction HydraCook
- Fini les aliments trop cuits – avec TasteControl

Code EAN: 4002516166108 / Numéro de matériel: 11108990 /
Ancien Numéro de matériel: 22786045F

Modèle et design	
PureLine	•
Modèle et design	
Four encastrable	•
Avantages gustatifs	
TasteControl	•
Chauffage accéléré	•
Préchauffage	•
Thermosonde	sans fil
Maintien au chaud	•
Fonction Crisp	•
Modes de cuisson	
Chaleur tournante +	•
Chaleur sole-voûte	•
Fonction HydraCook	•
Fonction HydraCook avec rôtissage automatique	•
Fonction HydraCook avec Chaleur tournante +	•
Fonction HydraCook avec cuisson intensive	•
Fonction HydraCook avec chaleur sole-voûte	•
Cuisson intensive	•
Rôtissage automatique	•
Turbogril	•
Gril	•
Gril éco	•
Chaleur voûte	•
Chaleur sole	•
Cuisson à basse température	•
Chaleur tournante Eco	•
Décongélation	•
Programmes automatiques	•
Programmes automatiques selon pays	•
Fonctions spéciales	•
Design	
Couleur	Inox/CleanSteel
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Écran	M Touch
MotionReact : allumage de l'éclairage lorsqu'on se trouve à proximité	•
MotionReact : affichage si on se trouve à proximité	•
MotionReact : suppression du signal sonore en cas d'approche	•
MotionReact : détection des façades de meuble	•
Caméra à l'intérieur de l'enceinte de cuisson	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•

H 7860 BP
Four multifonctions
design facile à combiner avec thermosonde et BrillantLight.

Code EAN: 4002516166108 / Numéro de matériel: 11108990 /
Ancien Numéro de matériel: 22786045F

Fonction d'aide	•
Jets de vapeur programmables	•
Signaux sonores polyphoniques	•
Affichage de l'heure	•
Synchronisation de l'heure	•
Affichage de la date	•
Fonction Minuterie	•
Programmation du début du temps de cuisson	•
Programmation de la fin du temps de cuisson	•
Programmation du temps de cuisson	•
Affichage de la température réelle	•
Affichage de température de consigne	•
Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte	•
Température préconisée	•
Programmes personnalisés	•
Programme Shabbat	•
Réglages personnalisés	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+
Consommation en mode Arrêt en W	0,3
Utilisation de la chaleur résiduelle automatique	•
Consommation en mode Veille en W	0,8
Durée avant basculement automatique en mode Veille en min	20
Durée avant basculement automatique en mode Arrêt en min	20
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20
Confort d'entretien	
Inox/CleanSteel Inox antitrace	•
Auto-nettoyage par pyrolyse	•
Catalyseur	•
Résistance de gril rabattable	•
Porte CleanGlass	•
Alimentation eau/dif. vapeur	
Générateur vapeur, puissance en kW	1,10
Réservoir d'eau fraîche, volume en l	0,3
Tuyau d'aspiration pour recueillir l'eau	•
Sécurité	
Système de refroidissement avec façade froide	•
Sécurité Oubli	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Verrouillage de porte en mode Pyrolyse	•
Verrouillage des touches	•
Caractéristiques techniques	
Volume de l'enceinte de cuisson en l	76

H 7860 BP
Four multifonctions
design facile à combiner avec thermosonde et BrillantLight.

Code EAN: 4002516166108 / Numéro de matériel: 11108990 /
Ancien Numéro de matériel: 22786045F

Nombre de niveaux d'introduction	5
Nombre de niveaux d'enfournement enceinte de cuisson 1	5
Nombre de niveaux d'enfournement enceinte de cuisson 2	5
Marquage des niveaux d'introduction	•
Éclairage de l'enceinte	BrilliantLight
Températures en °C	30–300
Températures min. en °C	30
Températures max. en °C	300
Largeur de la niche min. en mm	560
Largeur de la niche max. en mm	568
Hauteur de la niche min. en mm	590
Hauteur de la niche max. en mm	595
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur des appareils en mm	595
Hauteur de l'appareil en mm	596
Profondeur de l'appareil en mm	569
Poids en kg	47,0
Puissance totale de raccordement en kW	3,70
Tension en V	220-240
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,50
Fréquence en Hz	50
Protection par fusible en A	16
Nombre de phases	1
Câble d'alimentation avec prise	•
Remplacer l'ampoule	Service après-vente
Accessoires fournis	
Plaque de cuisson avec PerfectClean HBB 71	1
Plaque de cuisson multi-usages avec PerfectClean HUBB 71	1
Grille de cuisson PyroFit	1
Rail coulissant FlexiClips PyroFit (paire)	1
Thermosonde sans fil	1
Grilles de support amovibles avec PyroFit (paire)	1
Pastilles détartrantes	2
Langues affichage dispo.	
Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, □□□□□□□, □□, □□□, □□□□, □□□

H 7860 BP

Four multifonctions

design facile à combiner avec thermosonde et BrillantLight.

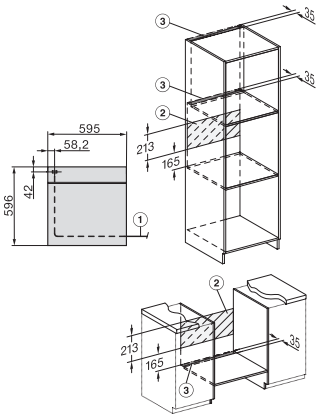

installation H7000 XL, installation drawing

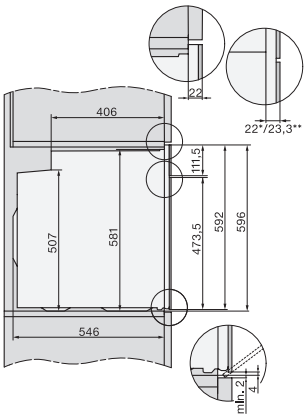

side view H7000 XL, installation drawings

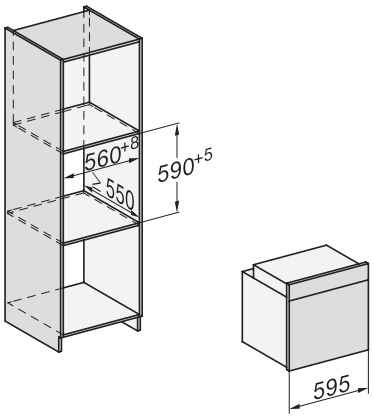

built-in H7000 XL, installation drawing

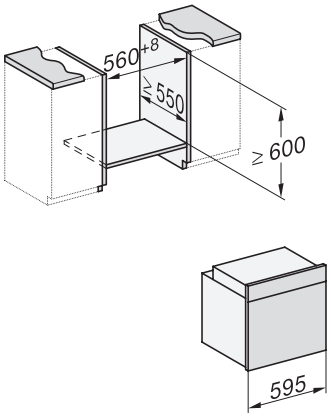

Installation H7000 XL underframe, installation drawings

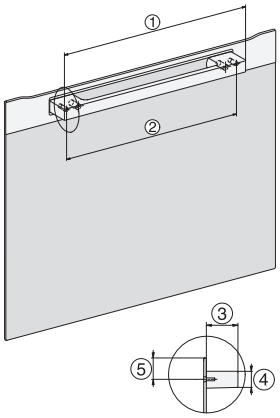

H7000 handle, installation drawing

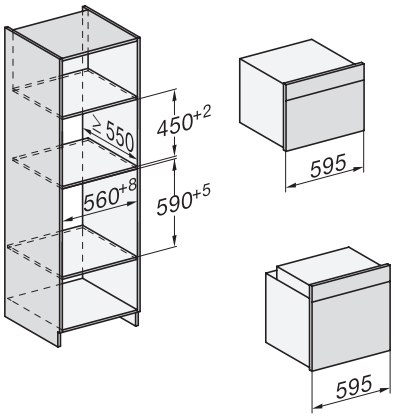

Installation H7000 BM XL, installation drawings

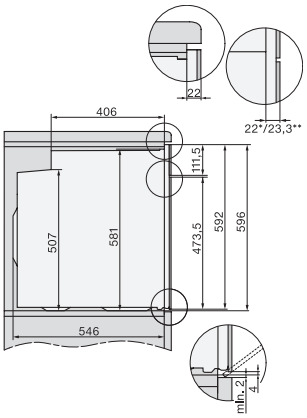

side view H7000 XL build-under, installation drawing

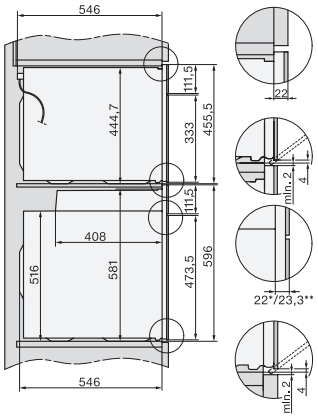

side view Kombi BM XL, installation drawings

H 7860 BP
Four multifonctions
design facile à combiner avec thermosonde et BrillantLight.

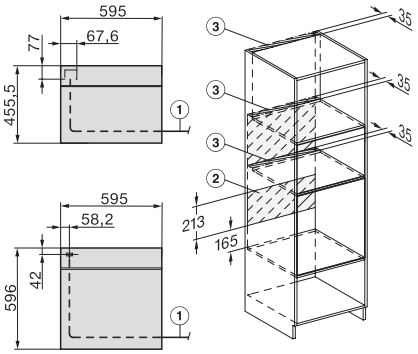

Installation Kombi BM XL, installation drawings