



CI262115
Table de cuisson Flex Induction Série 200
Cadre en inox
Largeur 60 cm

Encadrement inox massif
Fonction Flex pour la combinaison des zones de cuisson rectangulaires
Positionnement libre des casseroles sur les zones de cuisson combinées avec extension automatique jusqu'à largeur 30 cm.
Fonction Cuisson Professionnelle pour une répartition de la table en 3 zones de cuisson avec puissances définies
Fonction Frying-Sensor pour un contrôle de la température dans les poêles
Commande Twist-Pad avec bouton magnétique amovible
Sélection et réglage faciles de toutes les fonctions grâce au display bicolore

Zones de cuisson
2 zones de cuisson Flex Induction 22,5x19 cm (2200 W, avec Booster 3700 W), combinables en zone 22,5x38 cm (3300 W, avec Booster 3700 W), avec extension automatique jusqu'à 30x30 cm (3300 W, avec Booster 3700 W).
2 zones de cuisson Flex Induction 22,5x19 cm (2200 W, avec Booster 3700 W), combinables en zone 22,5x38 cm (3300 W, avec Booster 3700 W), avec extension automatique jusqu'à 30x30 cm (3300 W, avec Booster 3700 W).

Bandea de commande
Commande Twist-Pad avec bouton magnétique amovible.
Utilisation confortable des commandes grâce au display bicolore (blanc/orange).
Marquage des zones et surfaces de cuisson.
Contrôle électronique avec 17 de cuisson.

Caractéristiques
Fonction Flex pour zones de cuisson rectangulaires.
Fonction Cuisson Professionnelle.
Fonction Frying-Sensor.
Fonction Booster pour casseroles.
Fonction Booster pour poêles.
Fonction Maintien au chaud.
Chronomètre.
Cuissons programmables jusqu'à 99 minutes.
Minuterie indépendante.
Menu d'options personnalisées.
Régulateur d'énergie.
Contrôle de la ventilation basée sur le réglage de la table de cuisson (avec la hotte compatible).
Module WIFI intégré pour les services mode Digital (Home Connect).
La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la fonctionnalité des services Home Connect dans le pays respectif. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Plus d'informations sur: www.home-connect.com.
La fonction Sensor de cuisson n'est pas disponible à partir de Juin 2022.

Sécurité
Interrupteur principal.
Témoin lumineux de mise sous tension.
Détection automatique des casseroles.
Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux.
Sécurité enfants.
Coupe de sécurité.

Conseils d'installation

Caractéristiques

Appellation produit/famille

Foyer en vitrocéramique

Type de construction

Encastrable

Source d'énergie

Électricité

Nombre de foyers pouvant être utilisés simultanément

4

Système de commandes

Niche d'encastrement

55 x 560-560 x 490-490

Largeur appareil

590

Dimensions appareil H x L x P

55 x 590 x 520

Dimensions du produit emballé

126 x 753 x 608

Poids net

15,9

Poids brut

17,1

Témoin de chaleur résiduelle

Indépendant

Emplacement du bandeau de commande

Devant de la table

Types de commande externe

Matériau de base de la surface

Vitrocéramique

Couleur de la surface

Acier inox, Noir

Couleur du cadre

Acier inox

Certificats de conformité

AENOR, CE

Longueur du cordon électrique

150

Code EAN

4242006287795

Puissance maximum de raccordement

7400

Puissance maxi gaz

Intensité

Tension

220-240

Fréquence

50-60

Types de consommation et de connexion

2022-06-15

Page 1

L'installation est possible dans des plans de travail en pierre, synthétiques ou en bois massif. Faire attention à la résistance thermique et à l'étanchéité notamment au niveau des découpes. Concernant les autres matériaux veuillez consulter le fabricant du plan de travail.

Uniquement adapté aux ustensiles de cuisine à fond magnétique.

Le Wok WP 400 001 ne peut pas être utilisé avec cet appareil.

L'appareil doit être fixé par en-dessous. Poids de l'appareil : envir. 16 kg.

Valeurs de raccordement

Puissance de raccordement totale 7.4 kW.

Câble de raccordement 1.5 m sans prise.

Consommation Standby/Display éteint 0.5 W.

Consommation Standby/Internet 2.0 W.

Pour désactiver la fonction WIFI, se

référer à la notice d'utilisation.

Autres couleurs disponibles

CI262115

Cadre en inox

Largeur 60 cm

Accessoires en option

CA051300

Teppan Yaki en matériau multi-couches

CA052300

Plaque à griller en fonte d'aluminium

CA230100

Bouton magnétique noir pour tables induction Série 200

GP900001

Poêle Frying-Sensor en inox

GP900002

Poêle Frying-Sensor en inox

GP900003

Poêle Frying-Sensor en inox

GP900004

Poêle Frying-Sensor en inox

GAGGENAU

CI262115

Table de cuisson Flex Induction Série


200

Cadre en inox

Largeur 60 cm

2022-06-15

Page 2

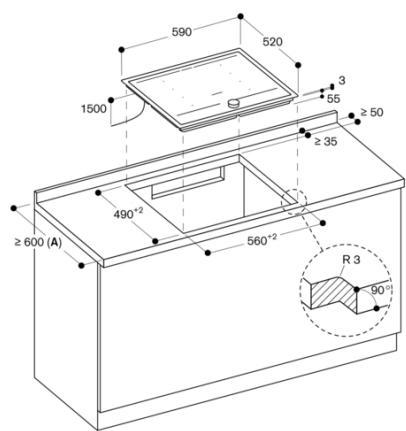

A: Veuillez vérifier le manuel d'installation si la profondeur du plan de travail est inférieure à 600 mm.

Mesures en mm

GAGGENAU