


PX364L



Famille
Type d'encastrement
Dimension
Alimentation
Type
Code EAN

Table de cuisson
Traditionnel
60 cm
Gaz
Gaz
8017709252106

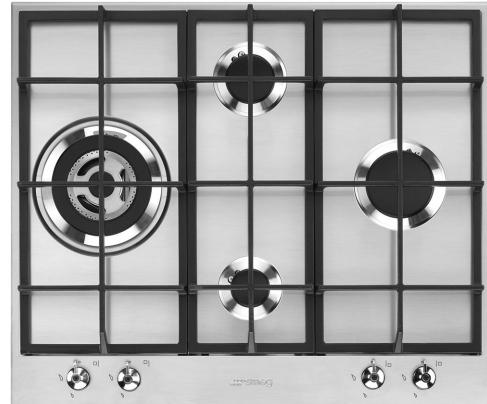

Esthétique



Esthétique
Couleur
Finition
Matériau
Type d'inox
Série
Grilles
Brûleurs
Matériau des brûleurs
Type de commandes
Position des commandes
Nombre de manettes
Couleur des manettes
Logo
Couleur de la sérigraphie

Classica
Inox
Satiné
Inox
Brossé
Nouveauté
Fonte
Contemporain Smeg
Aluminium
Manettes
Frontal
4
Effet inox
Sérigraphié
Noir

Programmes / Fonctions

Nombre de brûleurs gaz	4
Nombre total de foyers	4

Options



Encastrement

478-482x555-560 mm

Technologie

UR

Gauche - Gaz - Ultra-rapide - 3.50 kW
Arrière central - Gaz - Semi rapide - 1.80 kW
Avant central - Gaz - Auxiliaire - 1.10 kW
Droit - Gaz - Rapide - 2.60 kW

Thermocouples Oui


Allumage automatique Oui
intégré aux manettes

Raccordement électrique

Puissance nominale	1 W	Fréquence	50/60 Hz
Tension	220-240 V	Longueur du câble d'alimentation	120 cm
Type de câble d'alimentation installé	Mono-phasé	Type de prise	No

Raccordement gaz

Type de gaz	G20 Gaz naturel	Réglé au gaz naturel	Cône
Raccordement au gaz	Cylindrique	Puissance nominale gaz	9000 W
Injecteurs gaz fournis	G30 GPL Gaz liquide		

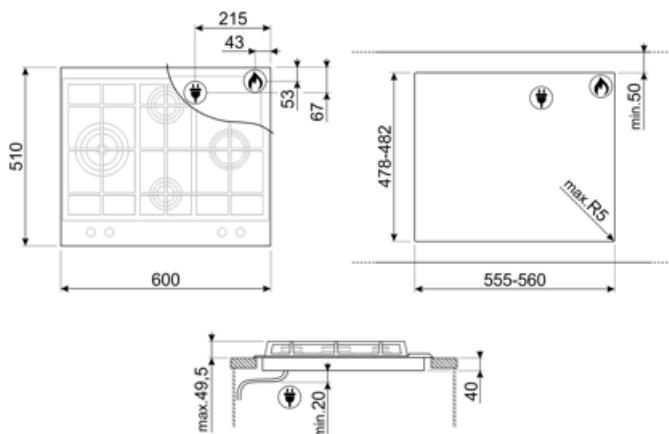

Accessoires Compatibles

GRW



WOKGHU



Support WOK en fonte

TPK



Plaque teppan yaki en aluminium entourée en haut et en bas par une couche d'inox, à poser directement sur tables induction ou plan de cuisson des centres de cuisson induction.
Dimensions : 325 x 265 x 20 mm (L x H x P sans poignées) 325 x 265 x 55 mm (L x H x P avec poignées)



Alternative products



PX364LMB

Couleur: Noir Mat

Symbols glossary



Standard : mode d'installation, qui peut être facilement combiné avec n'importe quel type de cuisine.



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Commandes par manettes



Grilles en fonte : Ces grilles résistent aux hautes températures. Solides et robustes, elles ont été conçues pour faciliter le déplacement des casseroles.



Brûleur Ultra-rapide : Le brûleur Ultra-rapide est défini comme le brûleur d'une puissance d'au moins 3,5 kW, qui peut être simple, double ou triple couronne.