

N 50, LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLE, 60 CM,  
PORTE À GLISSIÈRES  
S175HUX07E



C  
A  
G

Le lave-vaisselle flexible avec tiroir à couverts et témoin de fonctionnement qui s'adapte même dans des situations d'encastrement particulières.

- ✓ Paniers Flex 2 – éléments adaptables et tiroir à couverts Flex pour une flexibilité de chargement encore plus grande.
- ✓ Info Light - un point lumineux projeté au sol tant que le programme est en cours.
- ✓ Porte à Glissières : installez votre lave-vaisselle quasiment où vous voulez.
- ✓ Programme Chef 70 °C : un programme de qualité professionnelle qui vient à bout des résidus tenaces.
- ✓ Touche « Favori » : accédez facilement à tous vos réglages et programmes préférés.

### Équipement

#### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique <sup>1</sup> :	..... C
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco <sup>2</sup> :	.... 75 kWh/100 cycles
Nombre maximum de couverts:	..... 14
Consommation d'eau du programme Eco <sup>3</sup> :	..... 9.0 l
Durée du programme Eco <sup>4</sup> :	..... 4:55 h
Niveau sonore:	..... 46 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	..... C
Type de construction:	..... Encastrable
Hauteur avec top:	..... 0 mm
Dimensions de l'appareil (HxLxP):	..... 815 x 598 x 550 mm
Niche d'encastrement:	..... 815-875 x 600 x 550 mm
Profondeur porte ouverte à 90°:	..... 1150 mm
Pieds réglables:	..... Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds:	..... 60 mm
Plinthe réglable:	..... Horizontalement et verticalement
Poids net:	..... 34.8 kg
Poids brut:	..... 37.0 kg
Puissance de raccordement:	..... 2400 W
Intensité:	..... 10 A
Tension:	..... 220-240 V
Fréquence:	..... 50; 60 Hz
Indice de réparabilité:	..... 9.1
Longueur du cordon électrique:	..... 175 cm
Type de prise:	..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation:	..... 165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation:	..... 190 cm
Code EAN:	..... 4242004290247
Type d'installation:	..... Tout intégrable

### Accessoires en option

Z7710X0	RALLONGE AQUASTOP
Z780B102	Barrettes décoratives latérales LV81.5cm
Z7863X0	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
Z7863X1	Panier pour verres à long pied
Z7865X1EU :	
Z7870X0	Set pour lave-vaisselle
Z7871X0	Cassette à argenterie
Z788B100 :	

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C



4 242004 290247

# N 50, LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLE, 60 CM, PORTE À GLISSEURS S175HUX07E

## Équipement

### Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> C sur une échelle allant de A à G
- Énergie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup> : 75 kWh / 9 litres
- 14 couverts
- Durée progr. Eco<sup>4</sup> : 4:55 (h:min)
- Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Moteur EfficientSilentDrive

\* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante :  
<https://www.neff-home.com/fr/nos-services/service-garantie>

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C

### Caractéristiques principales

- Porte à glissières
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Verre 40 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- 4 options : fonction Home Connect, Séchage extra, Zone Intensive, Cycles Express Plus (3 fois plus rapide)
- Machine Care
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect : HygienePlus, Silence à la demande
- Pre-Rinse

### Confort et sécurité

- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- AquaSensor® reconnaît le degré de salissure
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Boîte à produits Maxi Performance
- Aqua Stop : garantie Neff en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil\*
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé : 1-24 h
- Triple filtre autonettoyant

### Flexibilité

- Paniers Vario
- Tiroir à couverts télescopique
- Panier supérieur réglable avec RackMatic® (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 4 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)

### Design

- InfoLight rouge
- Display sur la tranche (int.)
- Inscriptions en texte clair
- Boutons sur la tranche


### Caractéristiques techniques

- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Cuve polinox
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail


N 50, LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLE, 60 CM,  
 PORTE À GLISSIÈRES  
 S175HUX07E

Cotes

mesures en mm

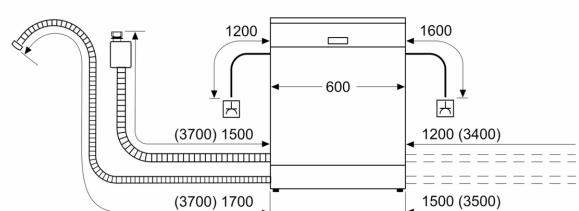

prise  
 () valeurs avec kit prolongateur

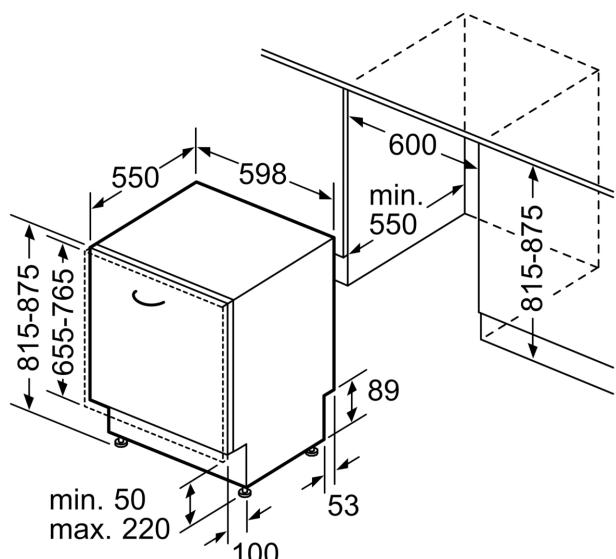

Mesures en mm