

**Hotte murale****Salsa 90 cm****Inox**

EAN 5414425196210

**Label énergétique**

▪ Classe d'efficacité énergétique (EEhotte)	A
▪ Consommation énergétique annuelle (kWh/an) (AEChotte)	49,9
▪ Classe d'efficacité fluidodynamique (FDEhotte)	A
▪ Classe d'efficacité lumineuse (LEhood)	A
▪ Classe d'efficacité de filtration des graisses (GFEhotte)	E

**Fonctions et spécificités**

▪ Moteur	Intégré
▪ Amortisseur de bruit	Sans
▪ Recyclage	En option
▪ Auto stop	-
▪ Arrêt différé (minutes)	5,10,15,20
▪ Filtre à graisses métallique	62000020
▪ Nombre de filtres à graisses métalliques	2
▪ Témoin de saturation du filtre à graisses	■
▪ Témoin de saturation du filtre recyclage	■
▪ Commande	Pousoirs
▪ Nombre de vitesses	4
▪ Vitesse Power temporisée (minutes)	5

**Dimensions**

▪ Dimensions du produit avec évacuation (LxPxHmin-Hmax) (mm)	898 x 520 x 710 - 1140
▪ Dimensions du produit avec recyclage (LxPxHmin-Hmax) (mm)	898 x 520 x 765 - 1205
▪ Hmax rallonge de cheminée avec évacuation (mm)	1460
▪ Hmax rallonge de cheminée avec recyclage (mm)	1525
▪ Distance conseillée entre hotte et table à induction (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
▪ Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
▪ Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 750
▪ Diamètre de la sortie d'air (mm)	150
▪ Positionnement sortie d'air	Supérieur

**Eclairage**

▪ Eclairage fonctionnel à intensité variable	-
▪ On/Off progressif	-
▪ Nombre de points d'éclairage fonctionnel	3
▪ Consommation totale d'éclairage fonctionnel (W)	6
▪ Température de l'éclairage fonctionnel (K)	3000

**Débit/pression et niveau sonore**


▪ Moteur débit nominal (m³/h)	700
▪ Débit évacuation vitesse 1 (m³/h) / Max pression évacuation vitesse 1 (Pa)	248 / 413

**Débit/pression et niveau sonore**

- Débit évacuation vitesse 2 (m<sup>3</sup>/h) / Max pression évacuation vitesse 2 (Pa) 329 / 466
- Débit évacuation vitesse 3 (m<sup>3</sup>/h) / Max pression évacuation vitesse 3 (Pa) 423 / 505
- Débit évacuation vitesse power (m<sup>3</sup>/h) (Qboost) / Max pression évacuation 640 / 544 vitesse power (Pa)
- Pression acoustique évacuation vitesse 1 (dB(A)) / Puissance acoustique 33 / 45 évacuation vitesse 1 (dB(A))
- Pression acoustique évacuation vitesse 2 (dB(A)) / Puissance acoustique 38 / 51 évacuation vitesse 2 (dB(A))
- Pression acoustique évacuation vitesse 3 (dB(A)) / Puissance acoustique 44 / 57 évacuation vitesse 3 (dB(A))
- Sound pressure duct out at max powerspeed (dB(A)) / Pression acoustique évacuation vitesse power (dB(A)) (LWAboost) 54 / 66

**Caractéristiques techniques**

▪ Puissance Maximale (W)	241
▪ Courant électrique (V)	230
▪ Fréquence (Hz)	50-60
▪ Power consumption in off-mode (Po) (W)	-
▪ Consommation en mode standby (Ps) (W)	0.24
▪ Poids net (kg)	24
▪ Longueur du câble de raccordement (m)	1,3

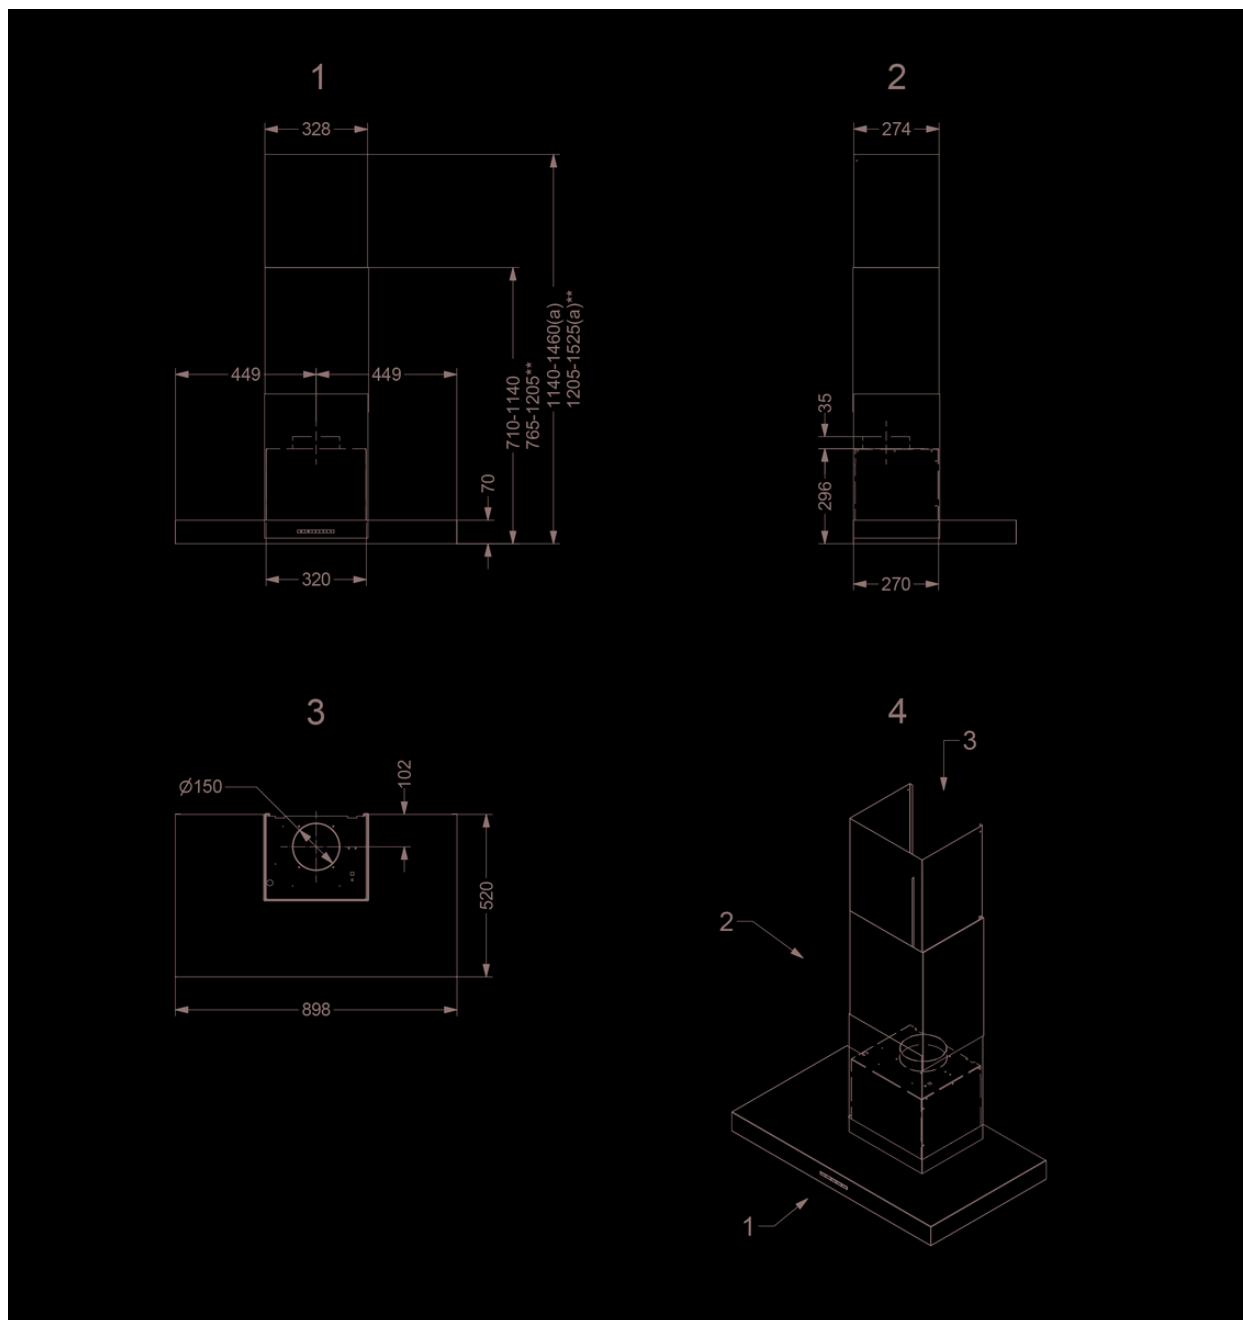

**Accessoires d'installation****Crédence & rallonge de cheminée**

- 6200100
- 150200
- 150275

Rallonge de cheminée Novy Salsa

Crédence 90 cm inox hauteur 69 cm

Crédence 90 cm inox hauteur 75 cm

**Accessoires recyclage****Kit recyclage**

6200400

Kit recyclage avec cassettes à charbon actif pour Novy Salsa

## Courbe de rendement

