

KWTS 4785 F

Cave à vin de mise à température posable

avec PresenterFrame, deux zones de température séparées et ActiveHumidity.



- Présentation élégante de vos vins préférés grâce à PresenterFrame
- Température dégustation et stockage idéale grâce zones de température séparées
- Connexion intelligente pour plus de possibilités – Miele@home
- Régulation optimale de l'humidité de l'air avec ActiveHumidity
- Protection optimale du vin grâce à un verre isolant résistant aux UV
- Fermeture amortie de la porte grâce au système SoftClose



Code EAN: 4002516612094 / Numéro de matériel: 12156880 /

Ancien Numéro de matériel: 39478562EU1

| Catégorie d'appareil                                                                  |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Cave à vin                                                                            | •                       |
| Modèle                                                                                |                         |
| Appareil posable                                                                      | •                       |
| Ouverture de porte                                                                    | droite                  |
| Charnière de porte interchangeable                                                    | •                       |
| Design                                                                                |                         |
| Coloris de la carrosserie                                                             | noir                    |
| Couleur de la façade de l'appareil                                                    | Noir obsidien (verre)   |
| Éclairage de la partie vin                                                            | LED variable en continu |
| Confort d'utilisation                                                                 |                         |
| Mise en réseau avec Miele@home                                                        | •                       |
| Dispositif d'ouverture de porte                                                       | SideOpen                |
| Filtre Active AirClean                                                                | •                       |
| ActiveHumidity                                                                        | •                       |
| SoftClose                                                                             | •                       |
| Système Silence                                                                       | •                       |
| Nombre de clayettes                                                                   | 8                       |
| Nombre de clayettes                                                                   | 6                       |
| Matériau des grilles de cuisson                                                       | Hêtre                   |
| NoteBoard                                                                             | Oui                     |
| PresenterFrame                                                                        | •                       |
| Conservation anti-vibrations                                                          | •                       |
| Commande                                                                              |                         |
| Panneau de commande                                                                   | FreshTouch              |
| Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation | Non                     |
| Nombre de zones de température                                                        | 2                       |
| Plage de température réglable minimale en °C                                          | 5                       |
| Plage de température réglable maximale en °C                                          | 20                      |
| Mode Shabbat                                                                          | •                       |
| Réfrigérateur/zone de réfrigération                                                   |                         |
| Paroi sèche                                                                           | BlackSteel              |
| Efficacité et durabilité                                                              |                         |
| Classe d'efficacité énergétique (A–G)                                                 | F                       |
| Consommation d'énergie par an en kWh                                                  | 126,66                  |
| Consommation d'énergie en 24 h en kWh                                                 | 0,34                    |
| Sécurité                                                                              |                         |
| Fonction de verrouillage                                                              | •                       |
| Alarme de porte sonore                                                                | •                       |
| Alarme sonore pour la température                                                     | •                       |
| Alarme de porte visuelle                                                              | •                       |
| Alarme visuelle pour la température                                                   | •                       |
| Caractéristiques techniques                                                           |                         |
| Largeur des appareils en mm                                                           | 597                     |
| Hauteur de l'appareil en mm                                                           | 1854                    |
| Profondeur de l'appareil en mm                                                        | 694                     |
| Poids en kg                                                                           | 98,0                    |

## KWTS 4785 F

Cave à vin de mise à température posable

avec PresenterFrame, deux zones de température séparées et ActiveHumidity.



Code EAN: 4002516612094 / Numéro de matériel: 12156880 /

Ancien Numéro de matériel: 39478562EU1

|                                                                              |                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Classe climatique                                                            | SN-ST          |
| Partie vin en l                                                              | 368            |
| Volume total utile en l                                                      | 368            |
| Espace suffisant pour accueillir des bouteilles de vin de Bordeaux de 0,75 l | 153 bouteilles |
| Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D)                      | C              |
| Émissions de bruit acoustique en dB(A) re1pW                                 | 37             |
| Consommation électrique en milliampères (mA)                                 | 1200           |
| Tension en V                                                                 | 220-240        |
| Protection par fusible en A                                                  | 10             |
| Nombre de phases                                                             | 1              |
| Fréquence en Hz                                                              | 50-60          |
| Longueur du câble d'alimentation électrique en m                             | 2,0            |

### Accessoires fournis


Craie blanche

•


## KWTS 4785 F

Cave à vin de mise à température posable


avec PresenterFrame, deux zones de température séparées et ActiveHumidity.

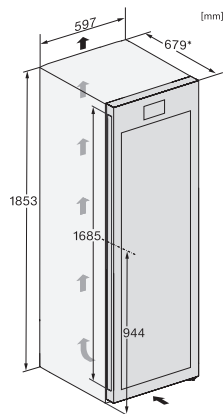


KWTS4785F obsw, Rioja, installation sketch

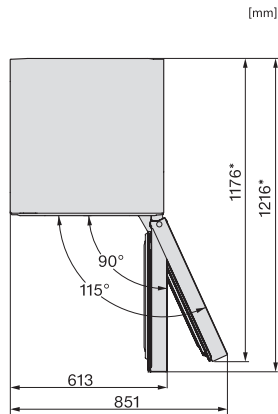


KWTS4785F obsw, Rioja, top view

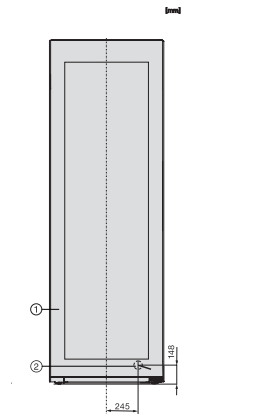

KWTS4785F obsw, Rioja, installation

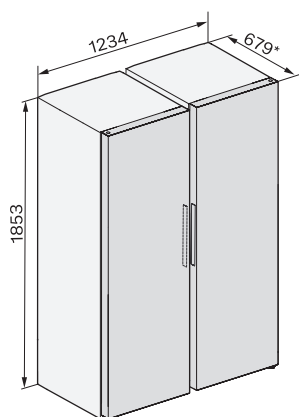

KWTS4785F, KS4887DD, KWTS4785F, KS4383ED,  
KWTS4785F, KWNS4784DE, KWNS4784DE,  
KS4887DD, installation sketch

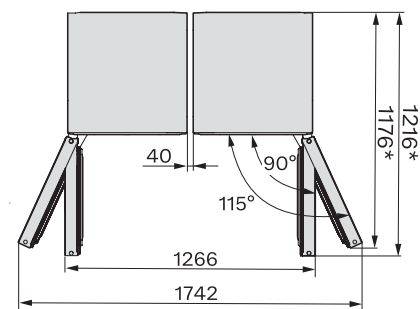

KWTS4785F, KS4887DD, KWTS4785F, KS4383ED,  
KWTS4785F, KWNS4784DE, KWNS4784DE,  
KS4887DD, top view