

H 7860 BPX

Four sans poignée

design facile à combiner avec thermosonde et BrillantLight.



- Grand écran tactile, capteur de mouvement – M Touch+MotionReact
- Gardez toujours un œil sur vos plats – Caméra dans l'enceinte
- Effort de nettoyage minimal – Équipement de pyrolyse& PyroFit
- Fini les aliments trop cuits – avec TasteControl
- Appareil compatible réseau Wi-Fi – Miele@home



Code EAN: 4002516753230 / Numéro de matériel: 12305200 /

Ancien Numéro de matériel: 22786085F

Référence du modèle	H 7860 BPX
Référence mat. du fabricant	12305200
Numéro EAN	4002516753230
Modèle et design	
Couleur	Noir obsidienne mat
ArtLine	•
Sans poignée	•
Modèle et design	
Four encastrable	•
Avantages gustatifs	
TasteControl	•
Chauffage accéléré	•
Préchauffage	•
Thermosonde	sans fil
Maintien au chaud	•
Fonction Crisp	•
Modes de cuisson	
Chaleur tournante +	•
Chaleur sole-voûte	•
Fonction HydraCook	•
Fonction HydraCook avec rôtissage automatique	•
Fonction HydraCook avec Chaleur tournante +	•
Fonction HydraCook avec cuisson intensive	•
Fonction HydraCook avec chaleur sole-voûte	•
Cuisson intensive	•
Rôtissage automatique	•
Turbogrill	•
Gril	•
Gril éco	•
Chaleur voûte	•
Chaleur sole	•
Cuisson à basse température	•
Chaleur tournante Eco	•
Décongélation	•
Programmes automatiques	•
Programmes automatiques selon pays	•
Fonctions spéciales	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Écran	M Touch
MotionReact : allumage de l'éclairage lorsqu'on se trouve à proximité	•
MotionReact : affichage si on se trouve à proximité	•
MotionReact : suppression du signal sonore en cas d'approche	•
MotionReact : détection des façades de meuble	•
Caméra à l'intérieur de l'enceinte de cuisson	•
SoftOpen	•

H 7860 BPX

Four sans poignée

design facile à combiner avec thermosonde et BrillantLight.



Code EAN: 4002516753230 / Numéro de matériel: 12305200 /

Ancien Numéro de matériel: 22786085F

Touch2Open	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Fonction d'aide	•
Jets de vapeur programmables	•
Signaux sonores polyphoniques	•
Affichage de l'heure	•
Affichage de la date	•
Fonction Minuterie	•
Programmation du début du temps de cuisson	•
Programmation du temps de cuisson	•
Affichage de la température réelle	•
Température préconisée	•
Programmes personnalisés	•
Réglages personnalisés	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+
Utilisation de la chaleur résiduelle automatique	•
Consommation en mode arrêt en W	0,3
Consommation en mode veille en W	0,8
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille en min	20
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode Arrêt en min	20
Confort d'entretien	
Auto-nettoyage par pyrolyse	•
Catalyseur	•
Résistance de gril rabattable	•
Porte CleanGlass	•
Alimentation eau/dif. vapeur	
Générateur vapeur, puissance en kW	1,10
Réservoir d'eau fraîche, volume en l	0,3
Tuyau d'aspiration pour recueillir l'eau	•
Sécurité	
Système de refroidissement avec façade froide	•
Sécurité Oubli	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Verrouillage de porte en mode Pyrolyse	•
Verrouillage des touches	•
Caractéristiques techniques	
Volume de l'enceinte de cuisson en l	76
Nombre de niveaux d'introduction	5
Nombre de niveaux d'enfournement enceinte de cuisson 1	5
Nombre de niveaux d'enfournement enceinte de cuisson 2	5
Marquage des niveaux d'introduction	•
Éclairage de l'enceinte	BrillantLight
Températures en °C	30–300

H 7860 BPX

Four sans poignée

design facile à combiner avec thermosonde et BrillantLight.



Code EAN: 4002516753230 / Numéro de matériel: 12305200 /

Ancien Numéro de matériel: 22786085F

Températures min. en °C	30
Températures max. en °C	300
Largeur de la niche min. en mm	560
Largeur de la niche max. en mm	568
Hauteur de la niche min. en mm	590
Hauteur de la niche max. en mm	595
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur des appareils en mm	595
Hauteur de l'appareil en mm	596
Profondeur de l'appareil en mm	568
Poids en kg	47,0
Puissance totale de raccordement en kW	3,70
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,50
Tension en V	220-240
Fréquence en Hz	50
Protection par fusible en A	16
Nombre de phases	1
Conducteur neutre	Oui
Câble d'alimentation avec prise	•
Remplacer l'ampoule	Service après-vente

Accessoires fournis

Plaque de cuisson avec PerfectClean HBB 71	1
Plaque de cuisson multi-usages avec PerfectClean HUBB 71	1
Grille de cuisson PyroFit	1
Rail coulissant FlexiClips PyroFit (paire)	1
Thermosonde sans fil	1
Grilles de support amovibles avec PyroFit (paire)	1
Pastilles détartrantes	2

Langues affichage dispo.


Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

???, ?,
 ???, deutsch, dansk,
 english, suomi, français,
 ελληνικά, italiano, ???,
 ???, hrvatski, bahasa
 malaysia, nederlands, norsk,
 polski, portugês, română,
 русский, svenska, srpski,
 slovenčina, slovenščina,
 español, čeština, türkçe,
 українська, magyar


H 7860 BPX

Four sans poignée


design facile à combiner avec thermosonde et BrillantLight.

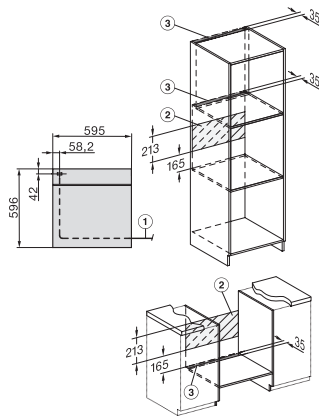


installation H7000 XL, installation drawing

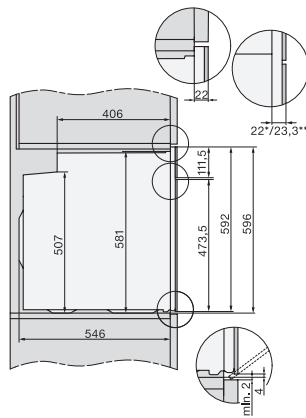


side view H7000 XL, installation drawings

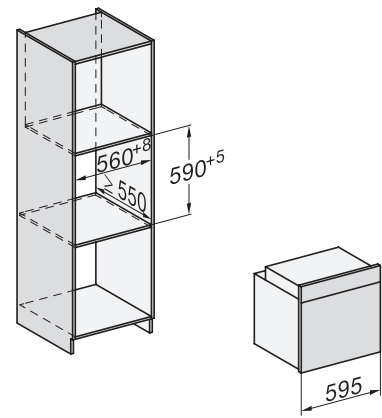


built-in H7000 XL, installation drawing

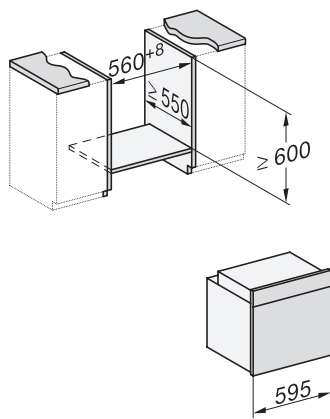


Installation H7000 XL underframe, installation drawings

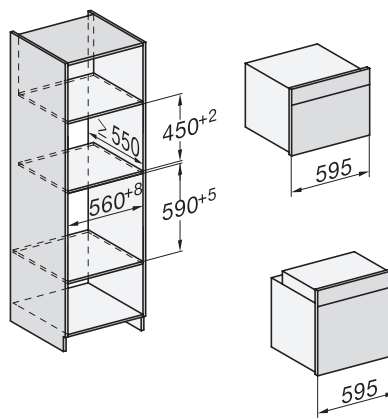


Installation H7000 BM XL, installation drawings

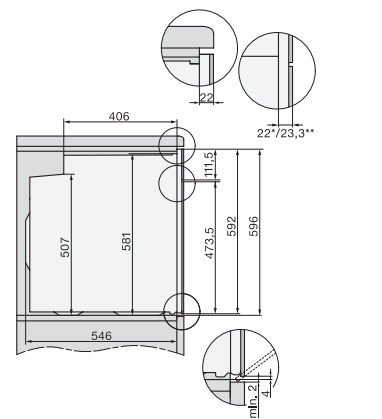

side view H7000 XL build-under, installation drawing

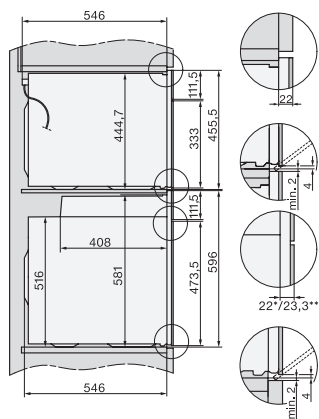

side view Kombi BM XL, installation drawings

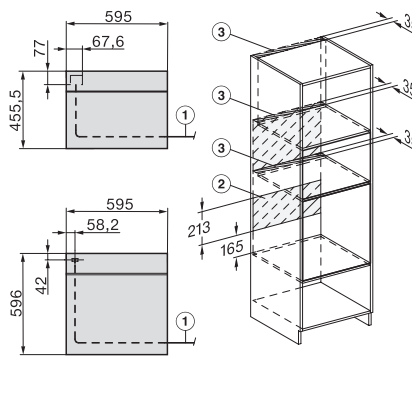

Installation Kombi BM XL, installation drawings