

## KM 7373 FL

Table de cuisson à induction  
avec zone de cuisson Flex pour les grands récipients de cuisson



- Sélection rapide par rangée de chiffres – ComfortSelect
- quatre zones de cuisson avec une zone de cuisson Flex
- En 800 mm de large pour pose à fleur de plan ou standard
- Communication avec la hotte – fonction automatique Con@ctivity
- Utilisation de grands récipients grâce aux zones de cuisson Flex

Code EAN: 4002516758488 / Numéro de matériel: 12425220 /  
Ancien Numéro de matériel: 26737370F

| <b>Type de chauffage</b>                            |                       |
|---|-----------------------|
| Type de chauffage                                   | Induction             |
| <b>Modèle</b>                                       |                       |
| Indépendant d'une cuisinière                        | •                     |
| <b>Design</b>                                       |                       |
| Encastrement à fleur de plan                        | •                     |
| Surface vitrocéramique                              | •                     |
| Couleur de la vitrocéramique                        | Noir                  |
| Encastrement avec cadre                             | •                     |
| <b>Équipement zones cuisson</b>                     |                       |
| Nombre de zones de cuisson                          | 4                     |
| Nombre de zones de cuisson                          | 1                     |
| Nombre max. de récipients                           | 4                     |
| <b>Zones de cuisson PowerFlex</b>                   |                       |
| Nombre  | 2                     |
| Type  | Zone de cuisson Flex  |
| Taille en mm  | Ø 110-210             |
| Puissance max. en W                                 | 2100                  |
| Puissance max. en W avec Booster                    | 3000                  |
| <b>1e zone/zone de cuisson</b>                      |                       |
| Position  | Avant gauche          |
| Type  | Zone de cuisson vario |
| Taille en mm  | Ø 110-220             |
| Puissance max. en W                                 | 2300                  |
| Puissance max. en W avec Booster                    | 3000                  |
| <b>2e zone/zone de cuisson</b>                      |                       |
| Position  | Arrière gauche        |
| Type  | Zone de cuisson vario |
| Taille en mm  | Ø 90-160              |
| Puissance max. en W                                 | 1350                  |
| Puissance max. en W avec Booster                    | 1850                  |
| <b>3e zone/zone de cuisson</b>                      |                       |
| Position  | droite                |
| Type  | Zone de cuisson Flex  |
| Taille en mm  | 210x400               |
| Puissance max. en W                                 | 3000                  |
| Puissance max. en W avec Booster                    | 3650                  |
| <b>4e zone/zone de cuisson</b>                      |                       |
| Position  | Avant droite          |
| <b>Confort d'utilisation</b>                        |                       |
| Mise en réseau avec Miele@home                      | •                     |
| Fonction automatique Con@ctivity                    | •                     |
| Détection de casseroles/de la taille des casseroles | •                     |
| Commande par touches sensitives                     | ComfortSelect         |
| Couleur d'affichage                                 | Jaune                 |
| Détection permanente de casserole                   | •                     |
| Fonction Stop & Go                                  | •                     |
| Fonction de rappel (Recall)                         | •                     |

## KM 7373 FL

Table de cuisson à induction

avec zone de cuisson Flex pour les grands récipients de cuisson




Code EAN: 4002516758488 / Numéro de matériel: 12425220 /  
Ancien Numéro de matériel: 26737370F


|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Fonction Minuterie</b>   | •               |
| Arrêt automatique   | •               |
| Début de cuisson automatique  | •               |
| Maintien au chaud   | •               |
| Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)                                   | •               |
| <b>Efficacité et durabilité</b>   |                 |
| Utilisation de la chaleur résiduelle  | •               |
| Consommation en mode arrêt en W   | 0,5             |
| Consommation en mode veille en W  | 0,8             |
| Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W                        | 2,0             |
| Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode Arrêt en min  | 10              |
| Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille en min   | 10              |
| Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min | 10              |
| <b>Confort d'entretien</b>  |                 |
| Vitrocéramique facile à nettoyer  | •               |
| <b>Sécurité</b>   |                 |
| Sécurité Oubli  | •               |
| Fonction de verrouillage  | •               |
| Verrouillage de la mise en marche   | •               |
| Ventilateur de refroidissement intégré  | •               |
| Sécurité anti-surchauffe  | •               |
| Indicateur de chaleur résiduelle  | •               |
| <b>Caractéristiques techniques</b>  |                 |
| Dimensions en mm (largeur)  | 800             |
| Dimensions en mm (hauteur)  | 53              |
| Dimensions en mm (profondeur)   | 520             |
| Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement (mm)  | 53              |
| Dimensions de la découpe en mm (largeur) pour encastrement standard                             | 750 mm - 780 mm |
| Dimensions de la découpe en mm (profondeur) pour encastrement standard                          | 490 mm - 500 mm |
| Dimension de la découpe intérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan            | 780             |
| Dimension de la découpe intérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan         | 500             |
| Poids en kg   | 11              |
| Dimension de la découpe extérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan            | 804             |
| Dimension de la découpe extérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan         | 524             |
| Puissance totale de raccordement en kW  | 7,30            |
| Longueur du câble d'alimentation électrique en m  | 1,4             |
| Tension en V  | 230             |
| Fréquence en Hz   | 50-60           |
| <b>Accessoires fournis</b>  |                 |
| Câble d'alimentation  | Oui             |

## KM 7373 FL

Table de cuisson à induction  
avec zone de cuisson Flex pour les grands récipients de cuisson

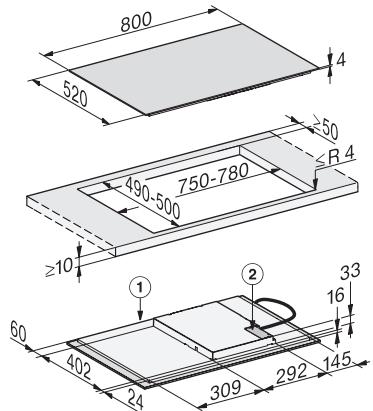

KM7373FL, KM7372FL surface-mounted (\*Fußnote)  
(Installation drawing)

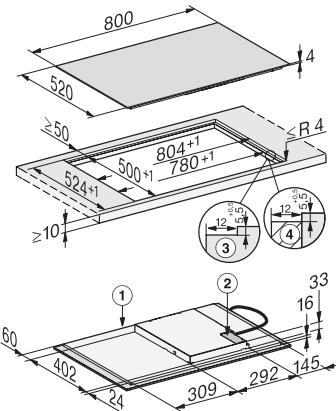

KM7373FL, KM7372FL flush (\*Fußnote) (Installation  
drawing)