

KU 7030 D

Réfrigérateur sous-encastrable

avec éclairage LED, DynaCool et ComfortClean dans un design compact.



- Éclairage LED
- Répartition homogène de la température dans tout l'espace réfrigéré – DynaCool
- Refroidir rapidement les aliments grâce à SuperCool
- Fermeture amortie de la porte grâce au système SoftClose



Code EAN: 4002516779230 / Numéro de matériel: 12519150 /

Ancien Numéro de matériel: 36703010EU1

Catégorie d'appareil	
Réfrigérateur	•
Modèle	
Appareil encastrable intégré	•
Appareil encastrable sous-encasté	•
Ouverture de porte	Chariot coulissant
Confort d'utilisation	
Éclairage de la zone de réfrigération	LED
Mise en réseau avec Miele@home	•
DynaCool	•
Mode Holiday (vacances)	•
SoftClose	•
Commande	
Panneau de commande	FreshTouch
Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation	Non
SuperCool	•
Nombre de zones de température	1
Mode Shabbat	•
Réfrigérateur/zone de réfrigération	
Nombre de clayettes	3
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	D
Consommation d'énergie par an en kWh	73,90
Consommation d'énergie en 24 h en kWh	0,20
Sécurité	
Fonction de verrouillage	•
Alarme de porte sonore	•
Alarme de porte visuelle	•
Caractéristiques techniques	
Largeur de la niche en mm min.	600
Largeur de la niche en mm max.	600
Hauteur de la niche en mm min.	820
Hauteur de la niche en mm max.	880
Profondeur de la niche en mm	560
Largeur des appareils en mm	597
Hauteur de l'appareil en mm	818
Profondeur de l'appareil en mm	550
Poids en kg	40,0
Poids max. façade de porte partie réfrigération en kg	10
Classe climatique	SN-T
Zone de réfrigération en l	125
Volume total utile en l	124
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D)	B
Émissions de bruit acoustique en dB(A) re1pW	32
Consommation électrique en milliampères (mA)	2000
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10

KU 7030 D

Réfrigérateur sous-encastable

avec éclairage LED, DynaCool et ComfortClean dans un design compact.



Code EAN: 4002516779230 / Numéro de matériel: 12519150 /


Ancien Numéro de matériel: 36703010EU1

Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50-60
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2,2
Remplacer l'ampoule	Service après-vente
Accessoires fournis	
Balconnet à œufs	•


KU 7030 D

Réfrigérateur sous-encastable


avec éclairage LED, DynaCool et ComfortClean dans un design compact.

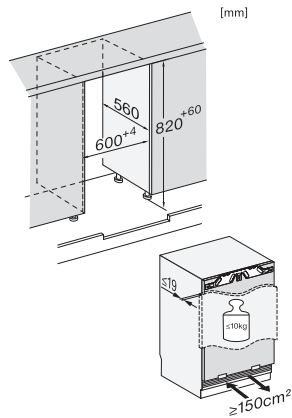

KU7030D, Built-under, installation diagram, niche dimensions

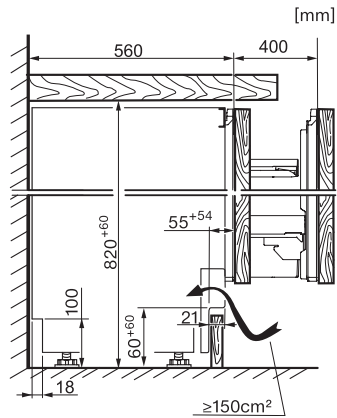

KU7030D, Built-under, side view

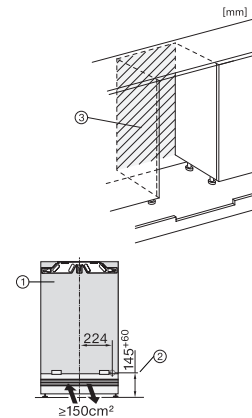

KU7030D, Built-under, installation drawing