



## AVU50S82

Cave à vin de service



Encastrable sous plan

### INFORMATIONS GENERALES

**Capacité : 44**

**Nombre de zones : 1**

**Amplitudes de fonctionnement : 5-20°C**

**Niveau sonore : 38dB**

**Classe énergétique : F**

**Classe climatique : SN/ST (10-38)**

**Compatible Vinotag : Oui**

### Description du produit

**Cave à vin encastrable sous plan de 60 cm – élégance et performance pour vos dégustations**

Cette cave à vin encastrable de 82 cm de hauteur, dotée d'une **poignée discrète**, d'une **grille de ventilation amovible** et d'un **passage de plomberie** à l'arrière, est conçue pour simplifier l'installation et mettre en valeur vos bouteilles.

Dotée de **rails télescopiques** et d'une **clayette de présentation** en bas de cave, toutes les bouteilles sont **facilement accessibles**.



#### POIGNÉE DISCRÈTE SOUS PLAN DE TRAVAIL

Les poignées discrètes sous le plan de travail pour une intégration parfaite



#### RAILS TÉLESCOPIQUES

Ce modèle est équipé de clayettes sur rails télescopiques



#### PORTE RÉVERSIBLE

Adaptez le sens d'ouverture de la porte pour installer la cave à l'emplacement de votre choix



#### COMPATIBLE VINOTAG

Application gratuite de gestion de cave à vin. Accédez à votre cave virtuelle avec inventaire détaillé

# AVU50S82

EAN-13 - 3595320108071

## Capacité et température

- **Nombre de bouteilles :** 44
- **Températures ajustables :** 5-20°C

## Porte

**Couleur de la porte :** Vitré noir  
**Couleur du vitrage :** Gris  
**Nombre de vitrage :** 3  
**Anti-UV :** Oui  
**Verre trempé :** Oui  
**Serrure :** Non  
**Porte réversible :** Oui  
**Type de poignée :** Poignée discrète sous plan

## Sécurité

**Alarme(s) :** Porte, Température

## Logistique

**Dimensions NET (LxPxH) :** 59.5 x 57.4 x 81.7  
**Dimensions BRUT (LxPxH) :** 65.0 x 61.0 x 85.0

## Données techniques

**Classe énergétique 2024 :** F  
**Consommation d'énergie annuelle :** 105 KWh/a  
**Classe climatique :** SN/ST (10-38)  
**Niveau de bruit :** 38dB /  
**EEI :** 123.9 %  
**Puissance :** 80.00 W  
**Tension :** 220-240 V  
**Longueur du câble d'alimentation :** 180 cm  
**Type de prise :** E type  
**Type de gaz :** R600a  
**Charge de gaz :** 35 g  
**Type de compresseur :** standard  
**Système de refroidissement :** Brassé  
**Système anti-vibration :** Oui  
**Pieds ajustables :** 4 / 7 cm


## Lumière

**Source de lumière :** LED  
**Variateur d'intensité lumineuse :** Non  
**Interrupteur de lumière :** Oui

**Qtt par 20' :** 0  
**Qtt par 40' :** 0  
**Qtt par 40 HC:** 170  
**Code douanier :** 84185090

# AVU50S82

**EAN-13 - 3595320108071**

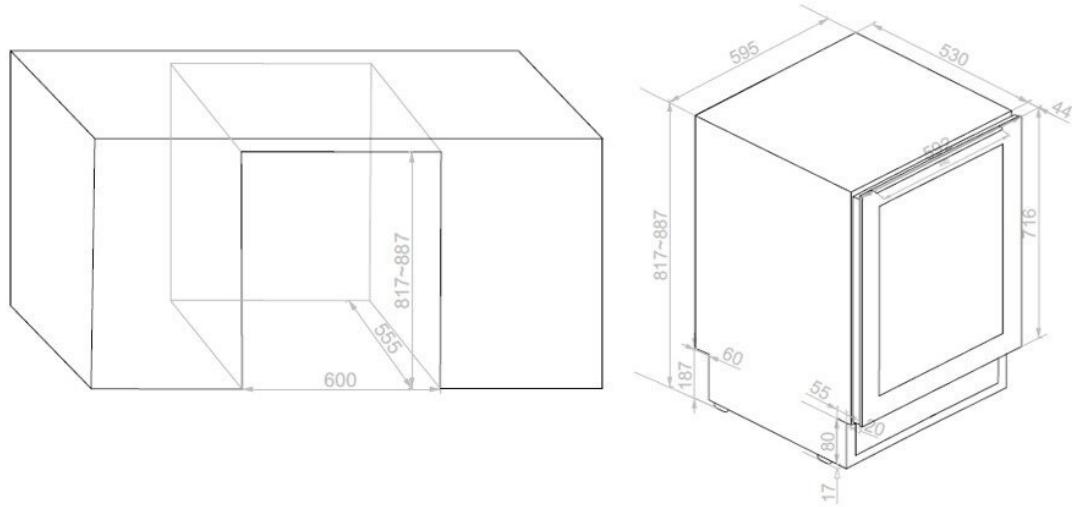

## Accessoires

- 4 clayettes, en bois, coulissant, rails
- 1 clayette de présentation, en bois

## Encastrement

**Dimensions d'encastrement (LxPxH) :** 60.00 x 55.50 x 81.70

**Passage de plomberie :** Oui

**Retrait de plinthe :** Oui / 2.00

**Hauteur de la plinthe :** 8.00

**Plinthe amovible :** Oui

**Information importante sur l'encastrement :** Ce produit est équipé d'un système de ventilation frontale. Suivez les instructions d'installation pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil.

