


N 70, TABLE À INDUCTION, 80 CM, SANS CADRE  
T58FHW1L0

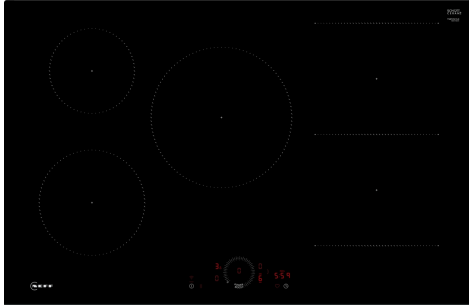

Plaque de cuisson à induction Combi autonome avec commande Twist Touch®.

- ✓ Twist Touch® : contrôlez votre table de cuisson du bout des doigts.
- ✓ Combi Induction : regroupez deux zones de cuisson circulaires pour chauffer vos plus grands ustensiles de cuisson.
- ✓ Smart Hood Automatic : la hotte qui s'adapte aux réglages de votre table de cuisson.
- ✓ Home Connect : contrôlez votre table cuisson via l'application.
- ✓ Touche « Favoris » : Enregistrez et gérez vos réglages.

Accessoires en option

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| Z1365WX0 | SONDE A VIANDE SANS FIL                |
| Z9404SE0 | BATTERIE CUISINE 4 PCS                 |
| Z9406SE0 | 6 pieces Set                           |
| Z9410ES0 | Espresso maker 4 cups                  |
| Z9428FE0 | Poêle à frire Ø 18 / 28 cm             |
| Z943SE0  | Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire |

Équipement

Données techniques

|                                              |                           |
|----------------------------------------------|---------------------------|
| Type d'appareil: .....                       | Foyer en vitrocéramique   |
| Type de construction: .....                  | Encastrable               |
| Type d'énergie: .....                        | Electrique                |
| Nombre de foyers: .....                      | 5                         |
| Niche d'encastrement: .....                  | 51 x 750-750 x 490-500 mm |
| Largeur: .....                               | 802 mm                    |
| Dimensions appareil H x L x P: .....         | 51x802x522 mm             |
| Dimensions du produit emballé (HxLxP): ..... | 126x953x608 mm            |
| Poids net: .....                             | 14.9 kg                   |
| Poids brut: .....                            | 16.3 kg                   |
| Témoin de chaleur résiduelle: .....          | Indépendant               |
| Emplacement du bandeau de commande: .....    | Devant de la table        |
| Matériau de la surface: .....                | Vitrocéramique            |
| Couleur de la surface: .....                 | Noir                      |
| Longueur du cordon électrique: .....         | 110 cm                    |
| Code EAN: .....                              | 4242004273059             |
| Tension: .....                               | 220-240 V                 |
| Fréquence: .....                             | 50; 60 Hz                 |



## N 70, TABLE À INDUCTION, 80 CM, SANS CADRE T58FWI10

### Équipement

- Table de cuisson 80 cm : espace pour 5 casseroles ou poêles

#### Flexibilité des zones de cuisson

- CombiZone : utilisez des ustensiles de cuisson plus grands en combinant deux zones de cuisson en une seule grande zone
- Zone de cuisson avant gauche : 180 mm, 2 kW (PowerBoost 3.1 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche : 145 mm, 1.6 kW (PowerBoost 2.2 kW)
- Zone de cuisson arrière centrale : 240 mm, 2.5 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (PowerBoost 3.7 kW)

#### Confort d'utilisation

- Twist Touch® : contrôlez directement la puissance avec la touche imprimée
- Bouton favoris : accédez directement aux fonctions favorites grâce à un bouton configurable
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- via HC app/MyButton. Maintien les plats à faible température
- Timer avec fonction arrêt : éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé (ex. : pour les œufs à la coque)
- Minuteur : une alarme retentit à la fin du temps programmé (ex. : pour les pâtes)
- Réglage du volume sonore de la table en fonction des besoins

#### Gain de temps & efficacité

- PowerBoost sur chaque foyer
- via HC app/MyButton. Chauffez les poêles plus rapidement qu'en puissance max. tout en protégeant leurs revêtements
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

#### Connectivité

- Home Connect : vérifiez si la table de cuisson est éteinte même en dehors de chez vous, et trouvez des recettes ou des fonctions supplémentaires dans l'application Home Connect.
- Commande centralisée table/hotte : la hotte s'active automatiquement pendant les cuissons grâce à la connexion WiFi (voir modèles compatibles).
- Oui : la hotte adapte automatiquement la vitesse de la hotte grâce aux données de cuisson fournies en continu par la table de cuisson (avec une hotte adaptée et un compte Home Connect connecté).
- via MyButton : ouvrez l'univers intelligent de votre table de cuisson (service partenaire requis).
- Mise à jour récurrente de l'appareil (fonctionnalité disponible avec le compte Home Connect) : permet de maintenir l'appareil toujours à jour.

#### Design

- Devant biseauté

#### Sécurité

- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité enfants
- Fonction pause : interrompez le processus de cuisson, par exemple pour répondre à la porte
- Interrupteur principal : éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Sécurité anti-surchauffe


#### Données techniques

- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 51 x 802 x 522
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement : 7.4 kW
- Fonction PowerManagement : permet de réduire la puissance de la table pour convenir à toute installation électrique

N 70, TABLE À INDUCTION, 80 CM, SANS CADRE  
T58FW1L0


Cotes

Mesures en mm

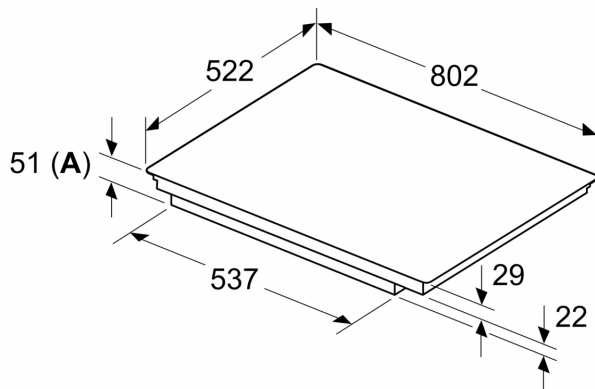

A: Profondeur d'encastrement

Mesures en mm




A: Distance min. entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur

B: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm

Voir les exigences d'espace pour le four


Le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit supporter des charges d'environ 60 kg ; il convient d'utiliser des sous-structures appropriées si nécessaire

| C       | D    | E    |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50   | ≥ 35 |
| > 600   | ≥ 50 | ≥ 50 |

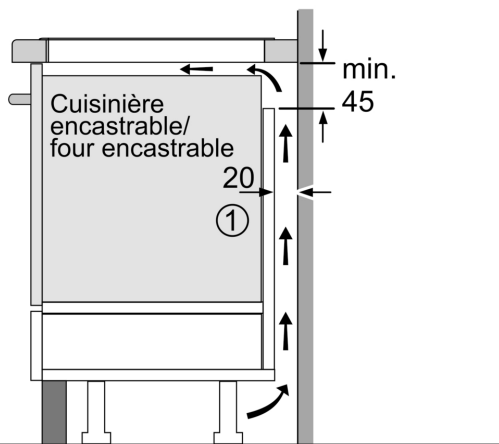


① Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm

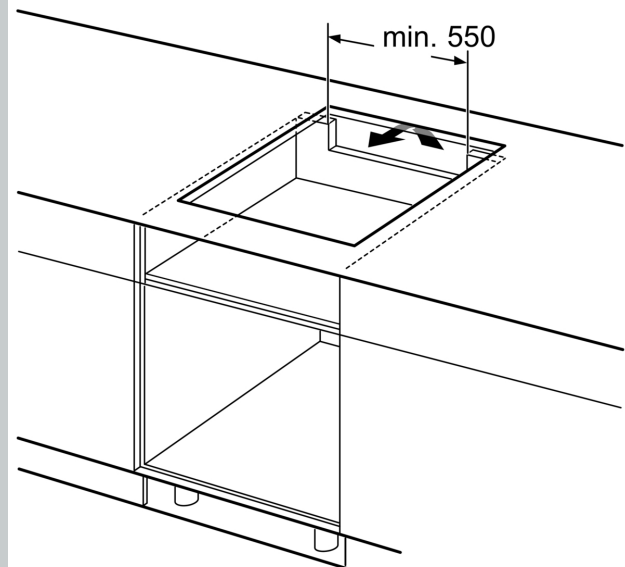

Mesures en mm

Cotes

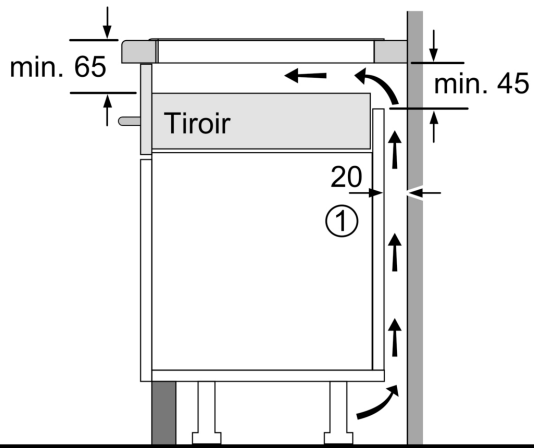

①  
Prévoir une fente  
d'aération.

Mesures en mm