

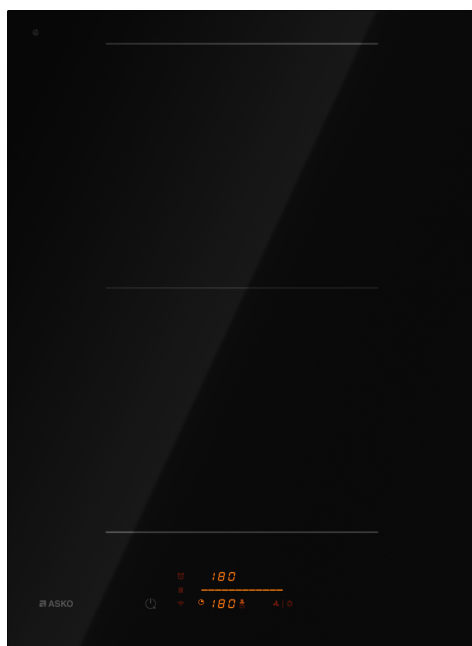


Table de cuisson à induction

HI5320FBG1

Series 5

Matière de la table : Verre vitrocéramique

Fonction Bridge

Installation: Encastrable

Noir satiné

Construction et performance

- Matière de la table : Verre vitrocéramique
- Design du cadre: Sans bordure
- Nombre de brûleurs : 2
- Fonction Booster : Oui
- Type du foyer avant : Induction
- Dimensions du foyer avant (mm) : 190X220
- Puissance du foyer avant : 2200 W
- Puissance du foyer avant : 3600 W
- Type du foyer arrière : Induction
- Puissance du foyer arrière : 2200 W
- Puissance du foyer arrière : 3600 W

Usage et flexibilité

- Foyers modulables: Fonction Bridge
- Fonction - table à induction : Frïre, Chaleur automatique, Bridge Induction, Grill, Bouillir, Mijoter, Move, Autobridge
- Détection des casseroles : Yes, first pot only
- Multi-minuterie : Oui
- Fonction Pause: Oui
- Wifi: Oui
- ConnectLife: Monitoring and control in the palm of your hand: ConnectLife

Bandeau de commandes

- Bandeau de commandes: Touches à effleurement glissant SliderTouch

Design et installation

- Bords: Bords biseautés
- Largeur minimale de la niche: 350 mm
- Largeur de la niche pour installation max. : 352 mm
- Hauteur minimale de la niche: 68 mm
- Profondeur (y compris l'espace devant le mur): 490 mm
- Type d'installation : Installation posée ou à fleur

Sécurité et entretien

- Témoin de chaleur résiduelle : Oui

Caractéristiques techniques


- Tension (V): 220-240 V
- Fréquence : 50 Hz, 60 Hz
- Temps nécessaire pour que l'appareil atteigne le mode ou la condition de faible consommation applicable : 1 min
- Consommation d'électricité hob en mode veille en condition de maintien de la connexion au réseau (WiFi activé) : 0.701 W
- Consommation électrique en mode veille de la table de cuisson : 0.3 W

Dimensions


- Hauteur: 52 mm
- Largeur: 380 mm
- Profondeur: 520 mm
- Longueur du câble de raccordement : 1500 mm
- Poids net : 5.601 kg

Information logistique


- Hauteur de l'emballage: 135 mm
- Largeur de l'emballage: 654 mm
- Profondeur de l'emballage: 524 mm
- Poids brut : 6.9 kg
- Code produit : 745336
- Code EAN : 3838782924927

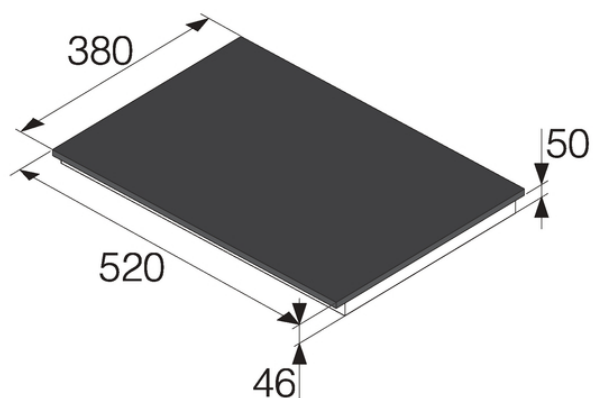

Top built

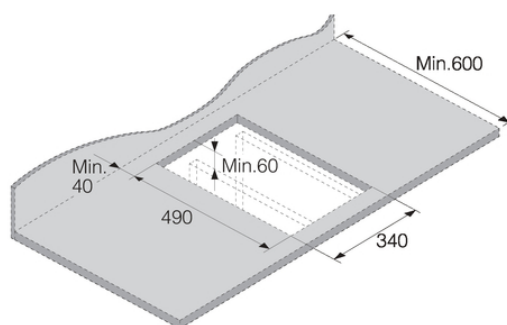

Flush built

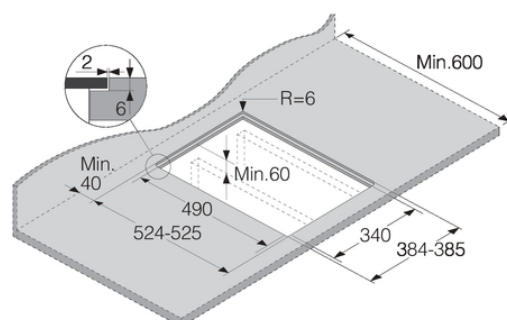

Installation drawing 5 Series HIS3XXX