

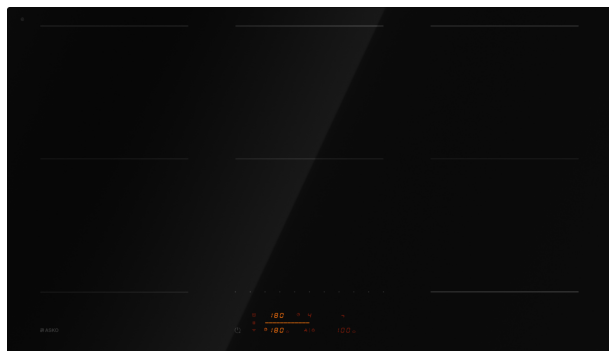


Table de cuisson à induction

HI5954FBG1

Series 5

Matière de la table : Verre vitrocéramique

Fonction Bridge

Installation: Encastrable

Noir satiné

Construction et performance

- Matière de la table : Verre vitrocéramique
- Design du cadre: Sans bordure
- Nombre de brûleurs : 6
- Fonction Booster : Oui
- Type du foyer avant gauche: Foyer carré Real Bridge™
- Dimensions du foyer avant gauche (mm): 190X220
- Puissance du foyer avant gauche: 2200 W
- Puissance du foyer avant gauche: 3600 W
- Type du foyer central avant : Induction
- Dimensions du foyer central avant (mm) : 190X220
- Puissance du foyer central avant : 2200 W
- Puissance du foyer central avant : 3600 W
- Type du foyer avant droit: Foyer carré Real Bridge™
- Dimensions du foyer avant droit (mm): 190X220
- Puissance du foyer avant droit: 2200 W
- Puissance du foyer avant droit: 3600 W
- Type du foyer arrière gauche: Foyer carré Real Bridge™
- Dimensions du foyer arrière gauche (mm): 190X220
- Puissance du foyer arrière gauche: 2200 W
- Puissance du foyer arrière gauche: 3600 W
- Type du foyer central arrière : Induction
- Dimensions du foyer central arrière (mm) : 190X220
- Puissance du foyer central arrière : 2200 W
- Puissance du foyer central arrière : 3600 W
- Type du foyer arrière droit: Foyer carré Real Bridge™
- Dimensions du foyer arrière droit (mm): 190X220
- Puissance du foyer arrière droit: 2200 W
- Puissance du foyer arrière droit: 3600 W

Usage et flexibilité

- Foyers modulables: Fonction Bridge
- Fonction - table à induction : Autobridge, Move, Mijoter, Bouillir, Grill, Bridge Induction, Chaleur automatique, Frire
- Détection des casseroles : Yes, first pot only
- Multi-minuterie : Oui
- Fonction Pause: Oui
- Wifi: Oui
- ConnectLife: Monitoring and control in the palm of your hand: ConnectLife

Bandeau de commandes

- Bandeau de commandes: Touches à effleurement glissant SliderTouch

Design et installation

- Bords: Bords biseautés
- Largeur minimale de la niche: 860 mm
- Largeur de la niche pour installation max. : 862 mm
- Hauteur minimale de la niche: 68 mm
- Profondeur (y compris l'espace devant le mur): 490 mm
- Type d'installation : Installation posée ou à fleur

Sécurité et entretien

- Témoin de chaleur résiduelle : Oui

Caractéristiques techniques


- Tension (V): 220-240 V
- Fréquence : 50 Hz, 60 Hz
- Temps nécessaire pour que l'appareil atteigne le mode ou la condition de faible consommation applicable : 1 min
- Consommation d'électricité hob en mode veille en condition de maintien de la connexion au réseau (WiFi activé) : 0.701 W
- Consommation électrique en mode veille de la table de cuisson : 0.3 W

Dimensions


- Hauteur: 52 mm
- Largeur: 900 mm
- Profondeur: 520 mm
- Poids net : 15.4 kg

Information logistique


- Hauteur de l'emballage: 135 mm
- Largeur de l'emballage: 1077 mm
- Profondeur de l'emballage: 684 mm
- Poids brut : 18.1 kg
- Code produit : 745343
- Code EAN : 3838782924996

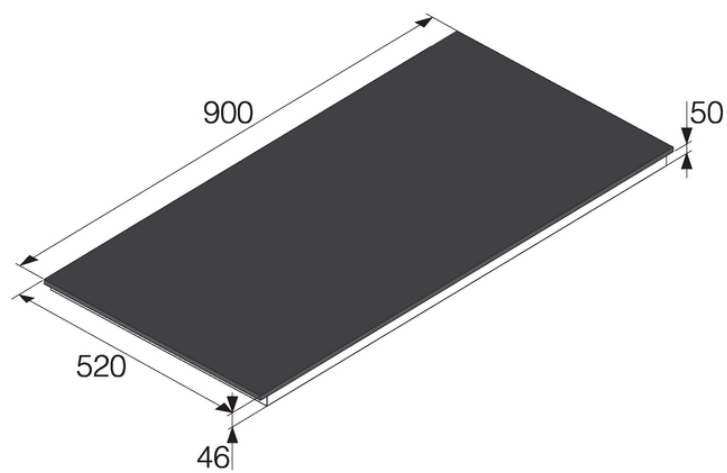

Top built

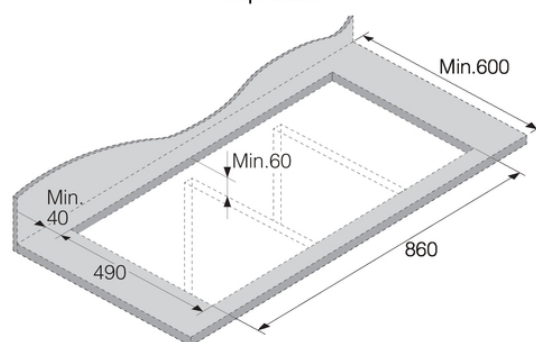

Flush built

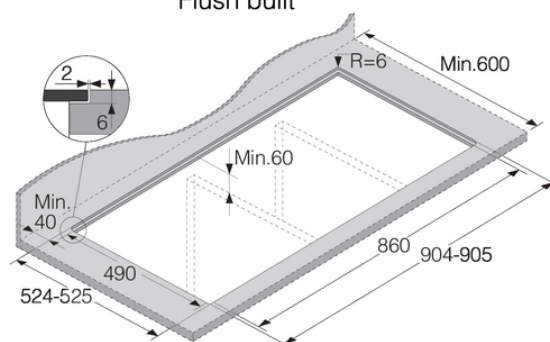

Installation drawing S Series H159XXX