

ST323PM



Famille	Lave-vaisselle
Largeur commerciale	60 cm
Hauteur commerciale	82 cm
Type d'installation	Tout intégrable
Panneau de cuisine	Non fourni
Nombre de paniers	3, FlexiDuo
Moteur	Inverter 2.0
Type	Semi-professionnel
Code EAN	8017709307363

Programmes / Fonctions



Nombre de programmes	10+1	Auto 45°-65°	Oui
Températures de lavage	45, 50, 65, 70, 75 °C	Mixte	Oui
Trempage	Oui	Intensif	Oui
Verres	Oui	Autonettoyant	Oui
Verres Pro	Oui	Hygiène 99,9%	Oui
Programme 1 heure	Oui	Ultra Rapide	Oui
ECO	Oui		

Options



Dry Assist + option	Oui	Option 1/2 charge distribuée	Oui
Option départ différé	Jusqu'à 24 heures, avec trempage automatique	FlexiZone	
		Option Professionnel	Oui

Paniers



Couleur des paniers	Gris	Rails télescopiques en inox	Oui
Couleur des supports des paniers	Gris	Extra Glide	
Poignée	En plastique avec insert inox sur panier inférieur et supérieur	Dimensions maximales des plats à charger sur le panier supérieur	19,0 cm
Panier supérieur	Avec 3 inserts abattables	Panier inférieur	Avec 4 picots rabattables
Support pour verres	Oui		

Panier supérieur réglable en hauteur Sur trois niveaux

Insert casse gouttes dans le panier inférieur Oui

Dimensions maximales des plats à charger sur le panier inférieur 30,0 cm

Couleur des supports internes Bleu


Technologie



Largeur du produit 598 mm
Profondeur du produit 545 mm
Type d'afficheur 3 chiffres
Hauteur du produit 818 mm
Commandes Électronique
Afficheur Programmation départ différé, Indication durée du programme
Pictogrammes des programmes Symboles
Indicateur Marche/Arrêt Oui
Voyant de sel Témoin
Voyant de liquide de rinçage Témoin
Indicateur de fin de cycle Lumière au sol, Active Light
Système de lavage Planétaire
Douchette d'aspersion Simple
Adoucisseur d'eau Avec réglage électronique
Capteur optique Aquatest Oui
Système de sécurité dégâts des eaux Stop-Aqua total

Alimentation d'eau Simple; eau froide/chaude Max 60°C - économie d'énergie avec eau chaude jusqu'à 35%
Dureté maximale de l'eau 100°fH; 58°dH
Système de séchage Séchage naturel par condensation, avec Dry Assist + système d'ouverture automatique de la porte en fin de cycle
Protection vapeur En plastique
Matériau de la cuve Inox
Filtre Inox
Élément chauffant hors cuve Oui
Charnières Équilibrées, adaptées à toute hauteur de plinthe, FLEXIFIT
Poids minimum et maximum du panneau frontal 2 - 11 kg
Hauteur de la plinthe min. et max. 50 - 215 mm
Pieds réglables 7 cm, de 820 à 890 mm
Paniers supplémentaires Oui, avec une plaque en acier inox
Panneau arrière Oui
Profondeur du lave-vaisselle porte ouverte (mm) 1146
Pied arrière réglable à l'avant Oui
Top En plastique

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019




Classe énergétique (Cycle de lavage) C
Consommation d'énergie [pour 100 cycles, sur la base du programme Eco] 75 kWh
Capacité certifiée (couverts) 14
Consommation d'eau [par cycle] 10,5 litres

Durée du programme 4:25 h:min
Niveau sonore 42 dB(A) re 1 pW
Classe d'émissions acoustiques dans l'air B
Indice d'efficacité énergétique (EEI) (cycle de lavage) 43,8


Raccordement électrique

Puissance nominale (W) 5450 W
Intensité 32 A
Tension 220-240 V

Fréquence 50 Hz
Type de connexion Monophasé
Longueur du câble d'alimentation 200 cm

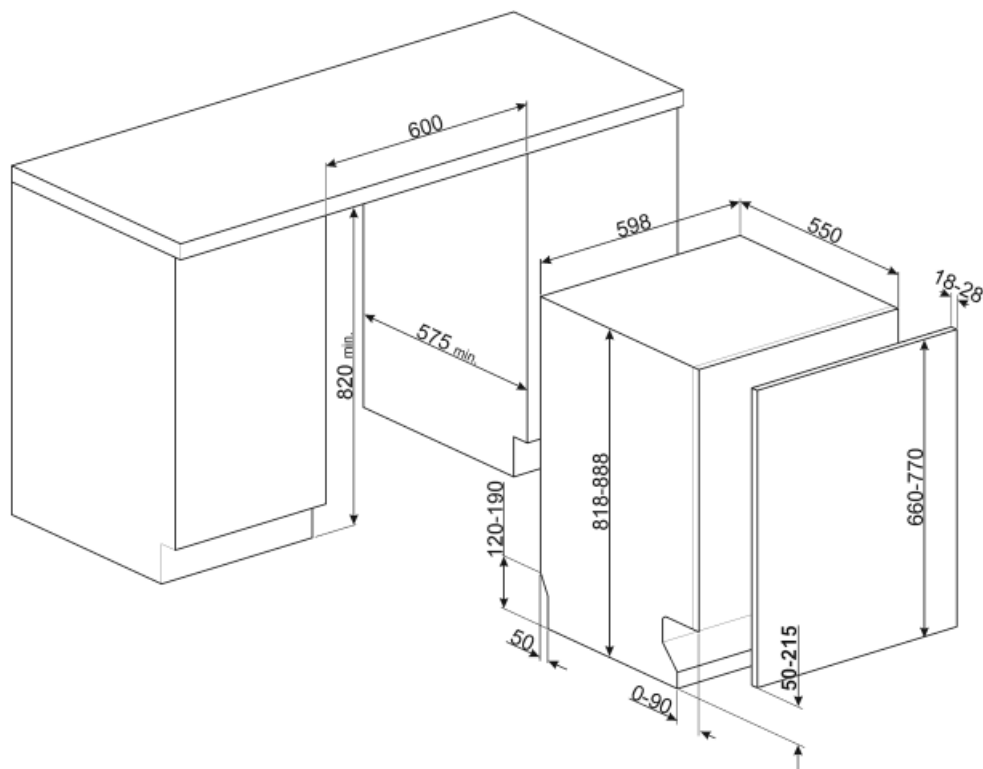


Not included accessories




KITPL60N

Plinthe de couleur noire avec hauteur et profondeur réglables. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.




KITPL60X

Plinthe de couleur inox avec hauteur et profondeur réglables. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.




KITFLEXI




KITGH

Kit supports pour verres à pieds, à placer dans le panier inférieur. Compatible avec les modèles avec supports abattables dans le panier inférieur.




KIT82CX




KITPL60B

Plinthe de couleur blanche avec hauteur et profondeur réglables. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.



KITPLV2

kit d'extension pour lave-vaisselle et lave-linge : longueur 2 m



KIT82CN

Symbols glossary (TT)

	Active Light: Active Light est un dispositif qui, pendant le cycle de lavage, projette un rayon de lumière rouge vers le sol pour indiquer que le lave-vaisselle est en fonctionnement, sans devoir ouvrir la porte. A la fin du cycle de lavage, la lumière s'éteint automatiquement.		Aquatest : Le capteur Aquatest est un capteur optique qui mesure le degré de transparence de l'eau à la fin de la phase initiale de trempage. Sur la base des valeurs mesurées, le capteur règle le programme le plus approprié, pour utiliser uniquement la quantité d'eau nécessaire, tout en garantissant la meilleure efficacité de lavage.
	Inserts casse-goutte : Les inserts casse-goutte, fournis dans le panier inférieur, améliorent les résultats de séchage, évitant ainsi l'accumulation de gouttes entre la vaisselle et le panier.		82 cm high
	Départ différé : Avec l'option Départ différé il est possible de retarder jusqu'à 24 heures le démarrage du programme souhaité afin de programmer le fonctionnement du lave-vaisselle dans la période souhaitée (par ex. la nuit). Lorsque la porte est fermée, le lave-vaisselle effectue un trempage à l'issue duquel le "retard de programme" réglé est activé.		Panier Flexi Duo : Un troisième panier est composé de deux modules : le 1er peut coulisser sous le 2e pour libérer l'espace afin de charger des casseroles ou des verres à pied.
	FlexiFit : Le système FlexiFit des charnières à pivot variable permet le coulisement du panneau de la porte à l'ouverture, garantissant une plus grande flexibilité dans le choix du type de cuisine, en particulier de la hauteur de la plinthe qui peut être abaissée jusqu'à 5 cm.		FlexiZone 1/2 : Pour des lavages à chargement réduit, la 1/2 charge FlexiZone permet d'entreposer la vaisselle comme d'habitude dans les deux paniers.
	Extra Glide : Le système Extra Glide rend l'extraction et l'introduction du panier du haut, même à pleine charge, extrêmement fluide et lisse en améliorant la stabilité du panier.		Le niveau sonore silencieux est atteint grâce à une excellente isolation et à des dispositifs spéciaux, conçus spécifiquement pour absorber le bruit généré pendant le fonctionnement du lave-vaisselle. Dans la gamme il y a des modèles avec différents niveaux sonores.
	Le niveau sonore silencieux est atteint grâce à une excellente isolation et à des dispositifs spéciaux, conçus spécifiquement pour absorber le bruit généré pendant le fonctionnement du lave-vaisselle. Dans la gamme il y a des modèles avec différents niveaux sonores.		Système Planétaire : Le nouveau système de lavage Planétaire, breveté Smeg, garantit une couverture complète de la cuve, grâce à la double rotation simultanée du bras qui distribue l'eau de manière capillaire, pour de la vaisselle lavée à la perfection.
	Auto 45°- 65° : Le programme Auto 45°-65° est conçu pour la vaisselle normalement sale. Grâce à l'action automatique du capteur Aquatest, il optimise les principaux paramètres de lavage tels que le temps, la température et la charge en eau.		Le programme Verres est dédié à la vaisselle délicate comme les verres et la porcelaine.
	Eco : Le programme Eco est adapté au lavage de la vaisselle normalement sale. L'utilisation du programme Eco vous garantit les meilleures performances en termes de l'efficacité énergétique.		Normal : Le programme Normal est adapté à vaisselle et aux casseroles d'usage quotidien, sans encrassement particulier.
	Trempage : Le programme de trempage est conçu pour prélever les casseroles et les poêles à froid, en attendant un lavage plus poussé.		Ultraclean : Le programme Ultraclean, qui se termine par un rinçage antibactérien à 70°C, assure une action bactéricide supplémentaire et un nettoyage en profondeur de la vaisselle.
	Professionnel : L'option Professionnel vous permet de convertir la machine de la maison à une utilisation semi-professionnelle avec des programmes qui réduisent considérablement les temps de lavage.		QuickTime : L'option QuickTime sélectionnée en conjonction avec n'importe quel programme de lavage (sauf le trempage) réduit le temps de cycle. Même un chargement de vaisselle très sale peut être lavé en moins d'une heure.

	14 couverts : La gamme Smeg comprend des lave-vaisselle d'une capacité de 7, 10, 12, 13, 14 et 15 couverts selon le modèle.		Système Stop Aqua total : Le dispositif prévient les dégâts des eaux grâce à un micro-interrupteur placé sous la cuve, qui bloque instantanément l'entrée de l'eau dans la machine. Une sécurité supplémentaire est garantie par une électrovanne intégrée dans le tuyau d'alimentation coupant l'eau au robinet.
	Watersave : C'est un système de gestion de l'eau qui, en garantissant les meilleurs résultats de lavage et la consommation d'énergie la plus faible, vous permet de laver une pleine charge avec seulement 10,5 litres d'eau.		Programme 1 heure : pour les charges mixtes normalement sales comme la vaisselle et les casseroles, même avec des résidus séchés. La vaisselle est lavée et séchée en 60 minutes.
	Cycle de nettoyage du lave-vaisselle. Le cycle doit être lancé lorsque la machine est vide, sans vaisselle. Il est recommandé de lancer le programme tous les 2 ou 3 mois, en utilisant des détergents spéciaux pour lave-vaisselle.		Programme spécial rapide pour le lavage des verres.
	L'option Dry Assist +, en plus d'économiser l'énergie, assure un séchage parfait de la vaisselle en ouvrant automatiquement la porte à la fin du lavage		Classe énergétique C
	HYGIÈNE 99,9 % : Programme de lavage à haute température. Le rinçage à 75° garantit l'élimination de 99,9 % des germes et des bactéries, ce qui le rend idéal pour la désinfection.		Le travail visant à l'amélioration continue a permis la création de la deuxième génération du moteur Inverter 2.0, caractérisé par une plus grande efficacité et durabilité dans le temps, ce qui permet des performances très élevées et une consommation d'énergie et un niveau sonore réduits.