

M 7240 TC

Micro-ondes encastrable

Design parfaitement combinable avec commande sur le haut.



- Écran texte avec commande par capteur – DirectSensor S
- Décongélation et cuisson parfaites – programmes automatiques
- Très spacieux – volume de l'enceinte 46 l, plateau tournant 40 cm
- Micro-ondes particulièrement puissant – 900 W
- Une seule pression pour arriver au but – fonction popcorn

Code EAN: 4002516113317 / Numéro de matériel: 11100130 /
Ancien Numéro de matériel: 24724040F

Modèle et design	
Couleur de l'appareil	Inox/CleanSteel
PureLine	•
TopControl	•
Modèle et design	
Micro-ondes encastrable	•
Avantages gustatifs	
Maintien au chaud	•
Modes de cuisson	
Micro-ondes	•
Programmes automatiques	•
Confort d'utilisation	
Écran	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Fonction Popcorn	•
Affichage de l'heure	•
Fonction Minuterie	•
Programmation de la fin du temps de cuisson	•
Programmation du temps de cuisson	•
Touche Quick Start du micro-ondes	•
Réglages personnalisés	•
Efficacité et durabilité	
Consommation en mode Arrêt en W	0,3
Consommation en mode Veille en W	0,8
Désactivation de nuit	•
Durée avant basculement automatique en mode Veille en min	20
Durée avant basculement automatique en mode Arrêt en min	20
Confort d'entretien	
Inox/CleanSteel Inox antitrace	•
Enceinte de cuisson inox	•
Porte CleanGlass	•
Sécurité	
Verrouillage de la mise en marche	•
Interrupteur de sécurité	•
Verrouillage de sécurité/infos « Door »	•
Caractéristiques techniques	
Volume de l'enceinte de cuisson en l	46
Dimensions d'appareil (l x h p) en mm	595 x 456 x 560
Ouverture de porte	inf.
Éclairage de l'enceinte	1 spot LED
Diamètre du plateau tournant en cm	40,6
Hauteur de l'enceinte en cm	23,2
Puissance micro-ondes à commande électronique	•
Puissance maximale du micro-ondes en W	900

M 7240 TC

Micro-ondes encastrable

Design parfaitement combinable avec commande sur le haut.



Code EAN: 4002516113317 / Numéro de matériel: 11100130 /
Ancien Numéro de matériel: 24724040F

Largeur de la niche min. en mm	562
Largeur de la niche max. en mm	568
Hauteur de la niche min. en mm	450
Hauteur de la niche max. en mm	452
Profondeur de la niche en mm	550
Aération indépendante de la niche	•
Largeur des appareils en mm	595
Hauteur de l'appareil en mm	456
Profondeur de l'appareil en mm	560
Poids en kg	28,3
Puissance totale de raccordement en kW	1,6
Tension en V	220-240
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2,10
Fréquence en Hz	50
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Câble d'alimentation avec prise	•
Remplacer l'ampoule	Service après-vente

Accessoires fournis

Plateau tournant	1
------------------	---

Langues affichage dispo.


Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, тürkçe, українська, čeština, ελληνικά,
????????????, ??, ??
??, ??, ??, ??, ??, ??, ??, ??


M 7240 TC

Micro-ondes encastrable


Design parfaitement combinable avec commande sur le haut.

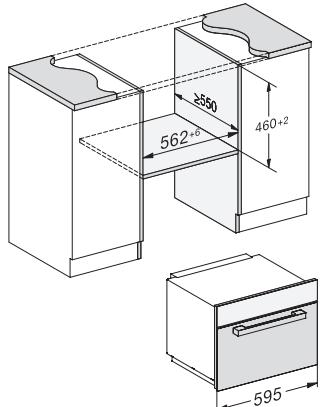


M7140TC, M724x, installation drawings

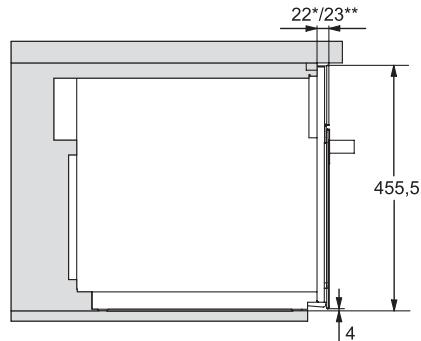


M7140TC, M724xTC, installation drawing

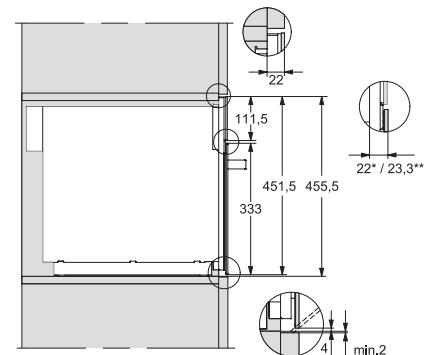


M7140TC, M724xTC, installation drawing

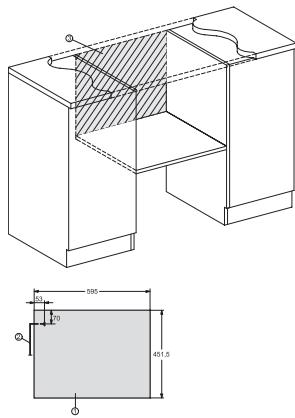

M7140TC, M724x, installation drawings

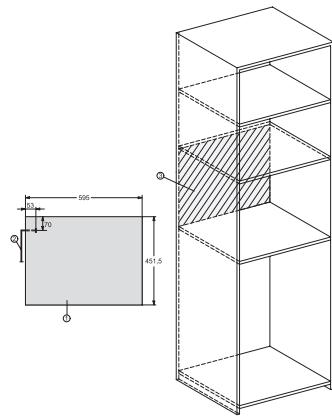

M7140TC, M724x, installation drawings

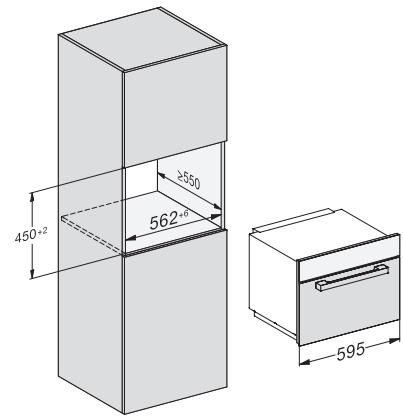

M7140TC, M724x, installation drawings