

## DAS 8630

Hotte murale

avec commande intuitive SmartControl White, montage dans éléments hauts étroits



- Design filiforme : panneau inox plat de 60 cm de large
- Confort d'utilisation unique – Con@ctivity
- Éclairage uniforme grâce à la barrette LED
- Filtrage efficace : filtre à graisse métallique inox à 10 couches
- Mode recyclage avec filtre Active AirClean ou Longlife AirClean



Code EAN: 4002516570202 / Numéro de matériel: 12006370 /  
Ancien Numéro de matériel: 28S8630SF

Modèle	
Hotte murale	•
Modes de cuisson	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Kit de recyclage en option	DUU 151
Filtre à charbon actif en option	DKF 31-P, DKF 31-R
Design	
Couleur	Inox
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Fonction automatique Con@ctivity	•
Commande électronique	•
SmartControl	•
Niveaux Booster	1
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Affichage de la saturation du filtre à graisses	•
Affichage de la saturation du filtre à charbon actif	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+
Moteur ECO	•
EcoMotor (moteur CC)	•
Système Gestion de puissance	•
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	27,2
Classe d'efficacité de la dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	B
Confort d'entretien	
Intérieur du corps de la hotte facile à nettoyer – CleanCover	•
Système de filtration	
Nombre de filtre à graisses métallique en inox adaptés au lave-vaisselle (10 couches)	2
Éclairage	
Nombre x Watt	1 x 3 W
Puissance d'éclairage en Lx	300 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	•
Ventilateur	
Ventilateur à double entrée	•
Évacuation d'air	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	180
Puissance de ventilation Niveau 2 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	270
Puissance de ventilation au niveau 3 (m <sup>3</sup> /h) selon norme EN 61591	380
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m <sup>3</sup> /h) selon la norme EN 61591	600
Puissance de ventilation au niveau Booster 2 (m <sup>3</sup> /h) selon la norme EN 61591	810
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	37,0

## DAS 8630

Hotte murale

avec commande intuitive SmartControl White, montage dans éléments hauts étroits



Code EAN: 4002516570202 / Numéro de matériel: 12006370 /  
Ancien Numéro de matériel: 28S8630SF

Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 45,0

Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 52,0

Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3 63,0

Puissance acoustique au niveau Booster 2 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3 71,0

Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 23,0

Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 31,0

Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 38,0

Pression sonore niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13 49,0

Pression sonore niveau Booster 2 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13 57,0

### Air recyclé

Puissance de ventilation Niveau 1 (m<sup>3</sup>/h) selon EN 61591 160

Puissance de ventilation Niveau 2 (m<sup>3</sup>/h) selon EN 61591 260

Puissance de ventilation au niveau 3 (m<sup>3</sup>/h) selon norme EN 61591 405

Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m<sup>3</sup>/h) selon norme EN 61591 600

Puissance de ventilation au niveau Booster 2 (m<sup>3</sup>/h) selon norme EN 61591 685

Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 41,0

Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 50,0

Puissance acoustique au niveau 3 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3 61,0

Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3 71,0

Puissance acoustique au niveau Booster 2 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3 74,0

Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 36,0

Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 47,0

Pression sonore niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13 57,0

Pression sonore niveau Booster 2 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13 61,0

Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 27,0

### Sécurité

Sécurité Oubli •

### Caractéristiques techniques

Largeur du fût en mm 561

Hauteur du fût en mm 60

Profondeur du fût en mm 307

## DAS 8630

Hotte murale

avec commande intuitive SmartControl White, montage dans éléments hauts étroits


Code EAN: 4002516570202 / Numéro de matériel: 12006370 /  
Ancien Numéro de matériel: 28S8630SF

Poids net en kg	13,0
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,5
Prise de terre	•
Hauteur minimale au-dessus des tables de cuisson électriques en mm	450
Distance de sécurité minimale au-dessus des tables de cuisson au gaz (puissance totale max. 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm	650
Nombre de phases	1
Puissance totale de raccordement en kW	0,23
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Fréquence en Hz	50
<b>Instructions de montage</b>	
Raccord d'évacuation d'air supérieur	•
Raccord d'évacuation d'air arrière	•
Raccordement d'évacuation d'air supérieur et arrière	•
Gabarit de montage	•
<b>Accessoires fournis</b>	
Clapet anti-retour	•

## DAS 8630

Hotte murale

avec commande intuitive SmartControl White, montage dans éléments hauts étroits

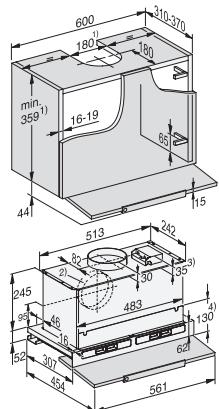

DAS8630, Installation drawings