



RVF477190



Accessoires en option

RA450012:
FILTRE A EAU PR APPAREIL FROID VARIO
400

Accessoires en option

RA425110:
POIGNEE LONGUE INOX 1131 MM

RA460020:
BAGUETTES CONNEXION VERTICALE 2
HABILLAG

RVA421722:
PORTE INOX FONCE AVEC POIGNEE
76.2CM

RVA423141:
BAGUETTES DE RECOUVREMENT
LATERALES 3 MM

RVA428722:
PORTE INOX FONCE SANS POIGNEE
76.2CM

RVA460000:
KIT D'INSTALLATION SIDE BY SIDE

RVA460020:
KIT DE MONTAGE SbS, RETROCOMPATIBLE

RVA466700:
KIT INVERSION SENS OUVERTURE
PORTE 76.2CM

congélateur Froid vario série Expressive
213.4 x 76.2 cm
RVF477190

- Concevoir le système de fraîcheur idéal grâce à de multiples possibilités de combinaison
- Esthétique optimisée grâce à un écran discret
- Profitez en permanence de glaçons frais sans perte d'espace dans le congélateur
- Aide à l'ouverture de la porte permettant une intégration harmonieuse sans poignées
- Conservez vos ingrédients précieux dans des conditions optimales grâce à une technologie de pointe, en réduisant les brûlures de congélation et l'oxydation

Données techniques

Autres données


Pays d'origine: TR
Accessoires d'installation: RA425110, RA460020, RVA421722, RVA423141, RVA428722, RVA460000, RVA460020, RVA466700
Code barre EAN: !2E20AG-dbhdh!
Nomenclature douanière: 84184080
CPH-Code: A36250801419ANCANX
Nombre d'étoiles (pouvoir de congélation): 4
Groupe de produit: Congélateur
Marque: Gaggenau
Appellation produit/famille: Freezer
Référence Commerciale: RVF477190
Référence interne: RVF477190
Code EAN: 4242006317317
Série: Congélateur armoire
Type de construction: Encastrable
Type d'installation: Intégration totale
Type de commandes: Electronique
Système de commandes: Via appli
Puissance de raccordement: 300 W
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50-60 Hz
Longueur du cordon électrique: 300 cm
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Hauteur de l'appareil en cm: 2123 mm
Largeur appareil: 756 mm
Profondeur appareil: 608 mm
Profondeur porte ouverte à 90°: 1427 mm
Pieds réglables: Oui - tous
Hauteur produit emballé: 2290 mm
Largeur produit emballé: 850 mm
Profondeur produit emballé: 770 mm
Hauteur minimum de la niche d'encastrement: 2134 mm
Hauteur maximum de la niche d'encastrement: 2134 mm
Largeur minimum de la niche d'encastrement: 762 mm
Largeur max de la niche: 762 mm
Profondeur de la niche d'encastrement: 610 mm
Poids net: 189,6 kg
Poids brut: 207,1 kg
Capacité nette du congélateur - nouveau (2010/30/EC): 0 l
Capacité de congélation (2010/30/CE): 0 kg/24h
Code QR: [HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/1943346](https://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/1943346)
Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): D

Niveau sonore: 38 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore: C
Consommation énergétique annuelle moyenne²: 277 kWh/a
Volume utile partie congélation: 516 l
Volume utile partie réfrigération: 0 l
Produit hors du champ d'application des « appareils à faible niveau de bruit » et « appareil de stockage du vin »
Classe climatique: Subtropical, Tempéré, Tempéré élargi, Tropical
Température ambiante minimale: 10 °C
Température ambiante maximale: 43 °C
Super congélation
Volume du compartiment (4 étoiles): 516,0 l
Température recommandée (4 étoiles): -18 °C
Pouvoir de congélation (compartiment 4 étoiles): 25,0 kg/24h
Type de dégivrage (4 étoiles): Automatique
Fonction de congélation rapide
Volume total du produit: 516 l
Indice d'efficacité énergétique: 80
Froid ventilé: Réfrigérateur et congélateur
Signal d'alarme / dysfonctionnement: Visuel et sonore
Charnière de porte: Gauche réversible
Décongélation à la vapeur: Automatique
Super congélation
Indicateur de porte ouverte
Système de montage de porte: Montage fixe
Nombre de tiroirs/paniers: 3
Nombre de compartiments de congélation intérieurs: 0
Thermomètre dans le congélateur: Digital
Eclairage
Accessoires en option: RA450012
Product image: 26993864_GG_GL_Vario_cooling_Expressive_series_Freezer_PS_45A_def.jpg
Série de produit: Froid vario série Expressive
Niche d'encastrement: 2134x762x610 mm
Largeur lorsque porte ouverte à 90°: 76,50 cm
Dimensions du produit emballé (HxLxP): 2290x850x770 mm
Porte réversible
Fluide frigorigène: Isobutane
Quantité de réfrigérant (g): 68 g
Nombre de portes extérieures: 1
Fabrique de glaçons: Machine à glaçons automatique
Home Connect: commande et diagnostic à distance^{3, 4}
Type de poignée de porte: Sans poignée
Série: SBS, Full-NF
Construction Type Group: Built in
Manufacturer: BSH FCLC Cerkezköy
Productdivision: PRF
Chemical Tax Classification: 0 %
Classe d'efficacité énergétique pour l'éclairage (source lumineuse 1) (UE 2019/1805): E
Technique d'éclairage utilisée (source lumineuse 1) (UE 2019/1805): LED
Classe d'efficacité énergétique pour l'éclairage (source lumineuse 2) (UE 2019/1805): G
Freezer Light: LED
Classe d'efficacité énergétique pour l'éclairage (source lumineuse 3) (UE 2019/1805): E
Freezer Light: LED
Classe d'efficacité énergétique pour l'éclairage (source lumineuse 4) (UE 2019/1805): E

RVF477190

Technique d'éclairage utilisée (source lumineuse 4) (UE 2019/1805): LED
Groupe de produit principal (MDA, SDA, ACC, OTH): MDA
Largeur lorsque porte ouverte à 90°: 76,50 cm
Code barre EAN: !2E20AG-dbhdbh!
Nomenclature douanière: 84184080
Niche d'encastrement: 2134x762x610 mm
Pays d'origine: TR
Dimensions du produit emballé (HxLxP): 2290x850x770 mm
Volume packaging (dm3): 1498,805
CPH-Code: A36250801419ANCANX
Accessoires d'installation: RA425110, RA460020, RVA421722, RVA423141, RVA428722, RVA460000, RVA460020, RVA466700
Porte réversible
Fluide frigorigère: Isobutane
Quantité de réfrigérant (g): 68 g
Nombre de portes extérieures: 1
Fabrique de glaçons: Machine à glaçons automatique
Home Connect : commande et diagnostic à distance⁵, ⁶
Type de poignée de porte: Sans poignée
Série: SBS, Full-NF
EAN14: 14242006317314
Construction Type Group: Built in
Productdivision: PRF


Largeur de niche 762 mm

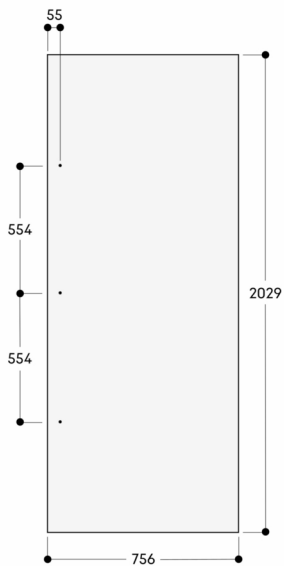

Le panneau d'habillage fait 19 mm d'épaisseur
Les dimensions maximales des panneaux d'habillage sont basées sur un jeu de 3 mm, sur la base d'une seule niche


Mesures en mm

Largeur de niche 762 mm

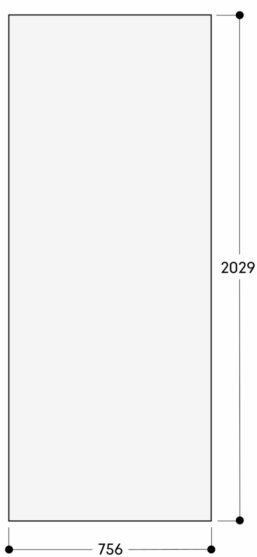

Le panneau d'habillage fait 19 mm d'épaisseur
Les dimensions maximales des panneaux d'habillage sont basées sur un jeu de 3 mm, sur la base d'une seule niche


Mesures en mm

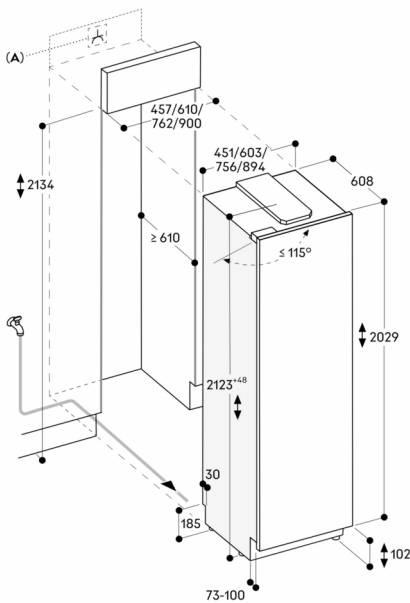

A: Branchement électrique

Les dimensions maximales du panneau de porte sont basées sur un dégagement de 3 mm
La hauteur de la plinthe peut être réduite à 50 mm


Mesures en mm

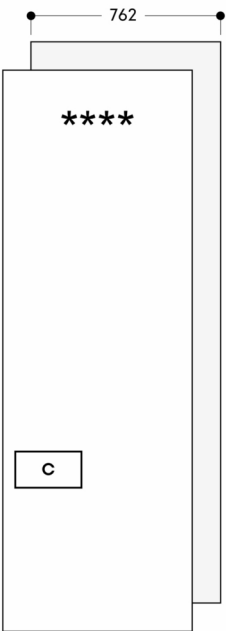

C: Fabrique de glace

Mesures en mm

Distance au mur RVB/RVC/RVF/RVW

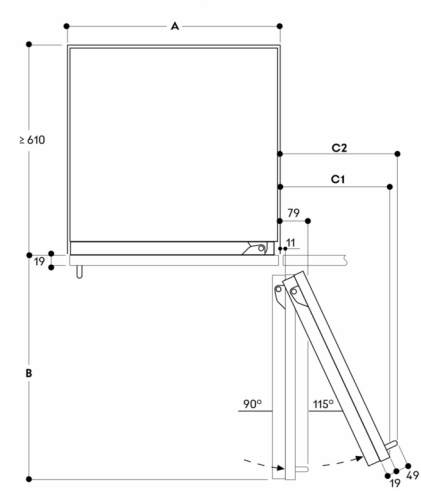

Largeur de la niche

A	B	C1	C2
457	525	235	265
610	677	299	330
762	830	364	395
900	970	420	442

Le dessin est basé sur une épaisseur de panneau d'habillage de 19 mm ainsi que sur la hauteur d'une poignée Gaggenau de 49 mm

Mesures en mm