

CX492101

Accessoires en option

CA060300:
SENSOR DE CUISSON PR TABLE
FLEXINDUCTION

GN232110:
TEPPAN YAKI GN 1/1 POUR CX 480

Table de cuisson induction Full Zone Série 400 90 cm CX492101

- Ecran TFT
- Une seule grande surface de cuisson
- Mode de cuisson professionnelle
- Installation en affleurement : la transition transparente entre la table de cuisson et le plan de travail facilite le nettoyage et intègre parfaitement la table de cuisson.

- Une seule grande surface de cuisson
Emplacement libre des casseroles
Toutes les tailles et formes de casseroles peuvent être utilisées
Ecran TFT offre une gestion intuitive de toutes les fonctions
Fonction Sensor de cuisson pour le contrôle de la température dans les casseroles
Fonction Cuisson Professionnelle
Puissance max. restituée pour gros récipients jusqu'à 5.5 kW
Sans cadre pour encastrément à fleur de plan

Zones de cuisson

Une seule grande surface de cuisson de 3200 cm².

Jusqu'à 6 récipients peuvent être utilisés simultanément sur la table de cuisson.

Bandeau de commande

Ecran TFT couleur pour une gestion intuitive des fonctions avec affichage des opérations.
Contrôle électronique avec 17 de cuisson.

Caractéristiques

Fonction Sensor de cuisson.
Fonction Cuisson Professionnelle.
Fonction Cuisson Dynamique.
Fonction Teppan Yaki.
Fonction Booster pour casseroles.
Fonction Booster pour poêles.
Fonction Maintien au chaud.
Détection individuelle des récipients.
Minuterie coupe-circuit pour chaque récipient.
Chronomètre.
Minuterie indépendante.
Touche info avec conseils d'utilisation.
Régulateur d'énergie.

Fonctions numériques

Contrôle de la ventilation basée sur le réglage de la table de cuisson (avec la hotte compatible).
Contrôle à distance.
Diagnostic à distance.
Module WIFI intégré pour les services mode Digital (Home Connect).
La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la fonctionnalité des services Home Connect dans le pays respectif. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Plus d'informations sur: www.home-connect.com.

Sécurité

Interrupteur principal.
Indicateur de chaleur résiduelle.
Sécurité enfants.
Coupure de sécurité.
Fonction Pause.

Conseils d'installation

Uniquement adapté aux ustensiles de cuisine à fond magnétique.

Le Wok WP 400 001 ne peut pas être utilisé avec cet appareil.

L'installation est possible dans des plans de travail en pierre, synthétiques ou en bois massif. Faire attention à la résistance thermique et à l'étanchéité notamment au niveau des découpes. Concernant les autres matériaux veuillez consulter le fabricant du plan de travail.

La charge admissible et la stabilité doivent être assurées par des renforts appropriés, en particulier dans le cas de plans de travail minces. Le poids de l'appareil et le poids supplémentaire des récipients chargés sont à prendre en considération.

La rainure doit être continue et de niveau, pour assurer une installation uniforme des appareils sur le joint. Ne pas utiliser de joints de regarnissage par le dessous.

L'appareil doit être fixé par en-dessous.

L'épaisseur du joint peut varier en fonction des tolérances de la vitrocéramique et de la découpe du plan de travail.

Poids de l'appareil : env. 29 kg.

Valeurs de raccordement


Puissance de raccordement totale 7.4 kW.

Câble de raccordement 1.50 m sans prise.

Consommation Standby/Display éteint 0.5 W.


Consommation Standby/Internet 2.0 W.

Pour désactiver la fonction WIFI, se référer à la notice d'utilisation.

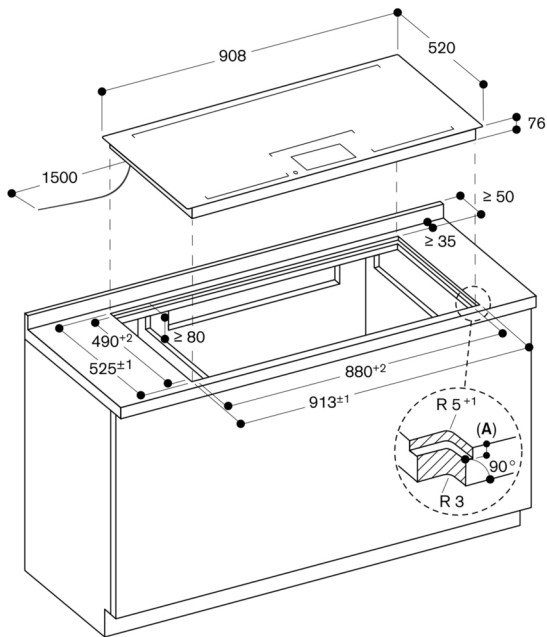


A: 6,5^{+0,5}
Mesures en mm

Coupe transversale

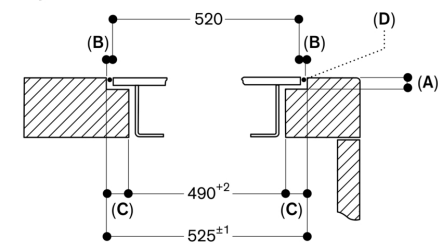


A: 6,5^{+0,5}
B: 2,5
C: 17,5
D: Remplissage avec du silicone
Mesures en mm

Coupe longitudinale

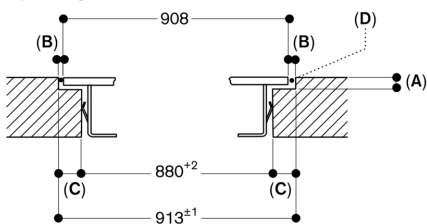

A: 6,5^{+0,5}
B: 2,5
C: 16,5
D: Remplissage avec du silicone
Mesures en mm

Vue de dessus

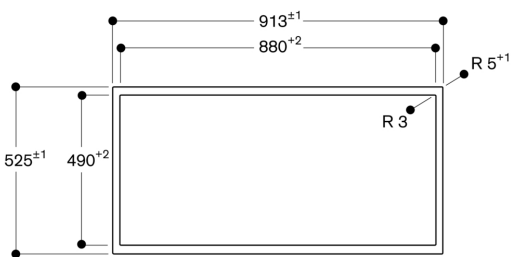

Mesures en mm