

KMDA 7272-1 FL Silence

Table de cuisson à induction avec hotte intégrée

800 mm | Mode évacuation d'air et recyclage d'air | Moteur silencieux | Zones de cuisson individuelles



- La solution TwoInOne très silencieuse de Miele – moteur Silence
- De l'espace – quatre zones de cuisson rondes
- Puissance d'aspiration régulée automatiquement – Con@ctivity
- Commande compacte par rangée de chiffres – ComfortSelect Plus
- Installation flexible – Recyclage d'air dirigé ou d'évacuation d'air Plug & Play



Code EAN: 4002516989813 / Numéro de matériel: 12970600 /

Ancien Numéro de matériel: 26727275F

Informations générales	
Référence du modèle	KMDA 7272-1 FL Silence
Référence mat. du fabricant	12970600
Numéro EAN	4002516989813
Classe	Silver
Modèle	
Table de cuisson à induction avec hotte intégrée	•
Modes de cuisson	
Évacuation d'air dirigée avec accessoire disponible en option	DFK-xxxx,DMK 150-1
Recyclage guidé avec un accessoire en option	DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600
Recyclage guidé avec un accessoire en option	Convertible
Recyclage d'air non dirigé (installation Plug&Play)	•
Design	
Surface vitrocéramique	•
Encastrement avec cadre	•
Encastrement à fleur de plan	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Évacuation des buées à fleur de plan	•
Couleur grille de recouvrement	Noir
Équipement zones cuisson	
Nombre de zones de cuisson	4
Nombre max. de récipients	4
1e zone/zone de cuisson	
Position	Avant gauche
Type	Zone de cuisson vario
Taille en mm	Ø 110-220
Puissance max. en W	2300
Puissance max. en W avec Booster	3000
2e zone/zone de cuisson	
Position	Arrière gauche
Type	Zone de cuisson vario
Taille en mm	Ø 100-190
Puissance max. en W	1400
Puissance max. en W avec Booster	2100
3e zone/zone de cuisson	
Position	Arrière droit
Type	Zone de cuisson vario
Taille en mm	Ø 110-220
Puissance max. en W	2300
Puissance max. en W avec Booster	3000
4e zone/zone de cuisson	
Position	Avant droite
Type	Zone de cuisson vario
Taille en mm	Ø 100-190
Puissance max. en W	1400
Puissance max. en W avec Booster	2100

KMDA 7272-1 FL Silence

Table de cuisson à induction avec hotte intégrée

800 mm | Mode évacuation d'air et recyclage d'air | Moteur silencieux | Zones de cuisson individuelles



Code EAN: 4002516989813 / Numéro de matériel: 12970600 /

Ancien Numéro de matériel: 26727275F

Confort d'utilisation

Con@ctivity	•
Affichage numérique des niveaux de puissance	•
Commande par touches sensibles	ComfortSelect Plus
Couleur d'affichage	Jaune
Détection permanente de casserole	•
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Indicateur de saturation du filtre à charbon actif	•
Fonction Stop & Go	•
Fonction de rappel (Recall)	•
Indicateur de saturation du filtre à graisses	•
Fonction Minuterie	•
Arrêt automatique	•
Début de cuisson automatique	•
Maintien au chaud	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•

Efficacité et durabilité

Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+
Consommation en mode arrêt en W	0,5
Consommation en mode veille en W	0,8
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Moteur ECO	•
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille en min	10
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	31,3
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	10
Moteur Silence	•
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode Arrêt en min	10
Classe d'efficacité de la dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	NA
Classe pour le degré de saturation des graisses	A

Confort d'entretien

Vitrocéramique facile à nettoyer	•
----------------------------------	---

Système de filtration

Nombre de filtres à graisses métalliques adaptés au lave-vaisselle (10 couches)	1
---	---

Évacuation d'air

Puissance de ventilation niveau min. (m³/h) selon EN 61591	205
Puissance de ventilation niveau max. (m³/h) selon EN 61591	533
Puissance de ventilation Niveau Booster (m³/h) selon EN 61591	606
Puissance acoustique niveau min. (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	41
Puissance acoustique niveau max. (dB(A) re 1pW) selon EN 60704-3	64

KMDA 7272-1 FL Silence

Table de cuisson à induction avec hotte intégrée

800 mm | Mode évacuation d'air et recyclage d'air | Moteur silencieux | Zones de cuisson individuelles

Code EAN: 4002516989813 / Numéro de matériel: 12970600 /

Ancien Numéro de matériel: 26727275F

Puissance acoustique au niveau Booster (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	68
Pression sonore niveau min. (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	28,0
Puissance acoustique au niveau Booster (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	68,0
Pression acoustique niveau max. (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	51,0
Pression acoustique au niveau Intensif (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	54,0
Pression acoustique au niveau Booster (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	54,0
Air recyclé	
Puissance de ventilation niveau min. (m³/h) selon EN 61591	160
Puissance de ventilation niveau max. (m³/h) selon EN 61591	475
Puissance de ventilation au niveau booster (m³/h) selon la norme EN 61591	510
Puissance acoustique niveau min. (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	46,0
Puissance acoustique niveau max. (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	68,0
Puissance acoustique au niveau Booster (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	70,0
Pression acoustique niveau min. (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	33,0
Pression acoustique niveau max. (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	55,0
Pression acoustique au niveau Booster (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	57,0
Sécurité	
Sécurité Oubli	•
Fonction de verrouillage	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Ventilateur de refroidissement intégré	•
Sécurité anti-surchauffe	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•
Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm (largeur)	800
Dimensions en mm (hauteur)	200
Dimensions en mm (profondeur)	520
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement (mm)	200
Nombre de phases	3
Dimensions de la découpe en mm (largeur) pour encastrement standard	780 mm
Dimensions de la découpe en mm (profondeur) pour encastrement standard	500 mm
Dimension de la découpe intérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	780

KMDA 7272-1 FL Silence

Table de cuisson à induction avec hotte intégrée

800 mm | Mode évacuation d'air et recyclage d'air | Moteur silencieux | Zones de cuisson individuelles



Code EAN: 4002516989813 / Numéro de matériel: 12970600 /


Ancien Numéro de matériel: 26727275F

Dimension de la découpe intérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	500
Poids en kg	15
Dimension de la découpe extérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	804
Dimension de la découpe extérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	524
Puissance totale de raccordement en kW	7,50
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,6
Conducteur neutre	Oui
Accessoires fournis	
Câble d'alimentation	Oui
Filtre à charbon actif DKF 35-P	•
Adaptateur Plug&Play	•


KMDA 7272-1 FL Silence

Table de cuisson à induction avec hotte intégrée


800 mm | Mode évacuation d'air et recyclage d'air | Moteur silencieux | Zones de cuisson individuelles

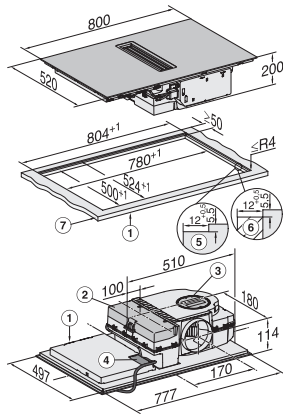


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – flush

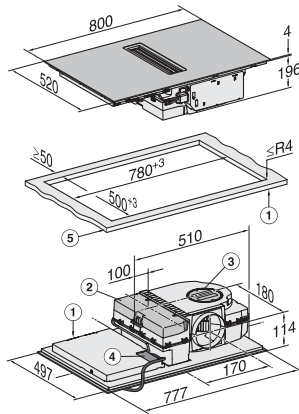


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL

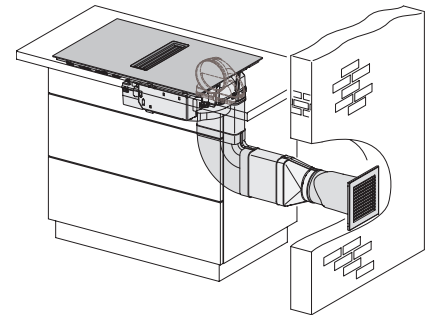


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air

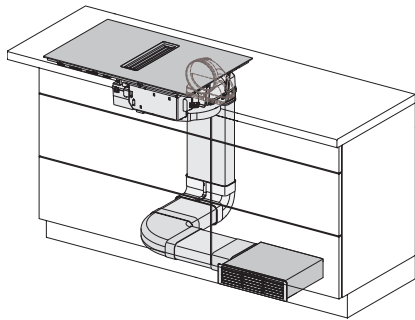


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation

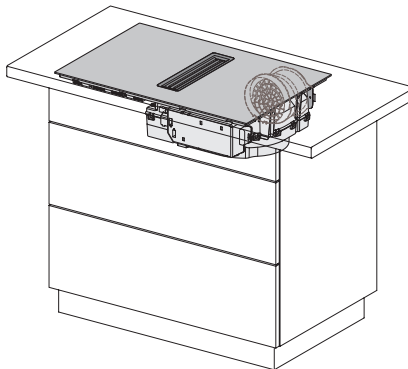


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play

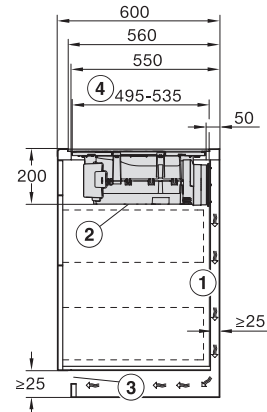


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view flush, Plug&Play

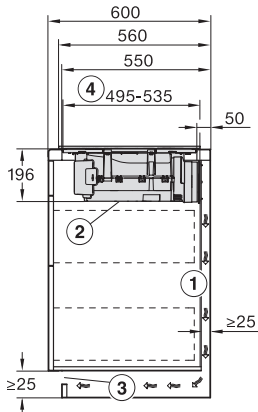

KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view lying on top, Plug&Play

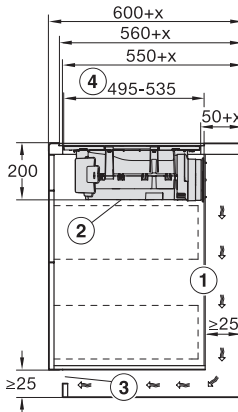

KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view flush+X, Plug&Play

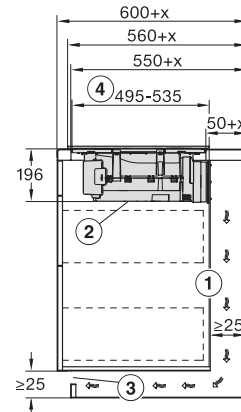


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view lying on top+X, Plug&Play


KMDA 7272-1 FL Silence

Table de cuisson à induction avec hotte intégrée


800 mm | Mode évacuation d'air et recyclage d'air | Moteur silencieux | Zones de cuisson individuelles

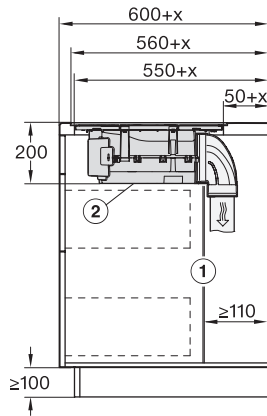


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X

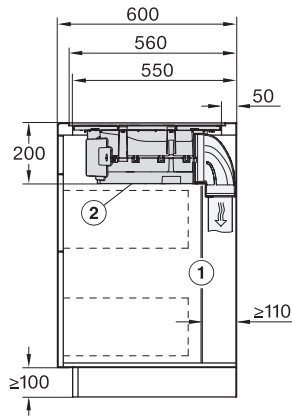


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush

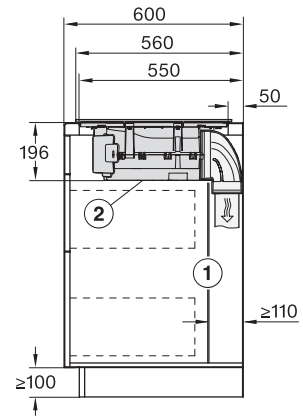


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top

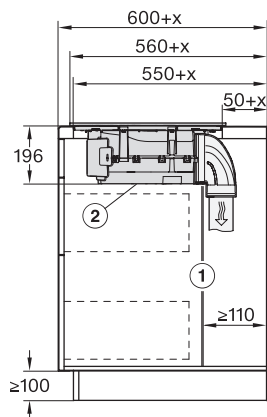


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X

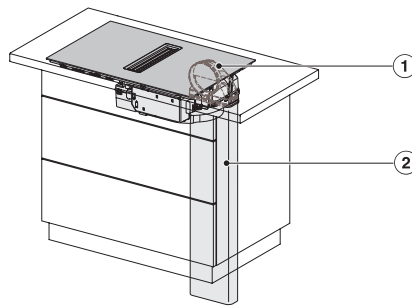


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis

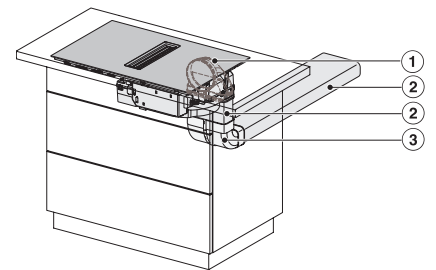


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis

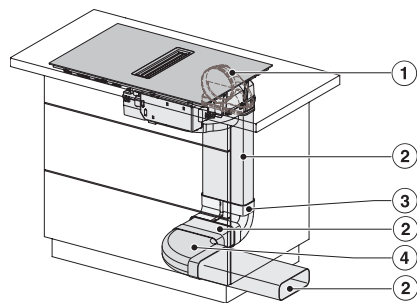

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 3 Basis

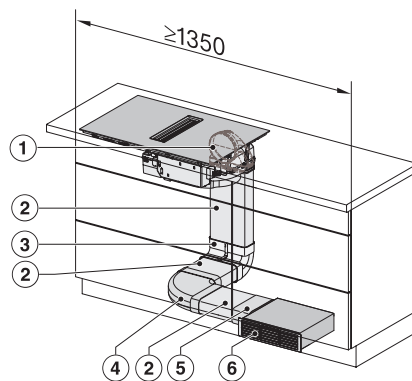

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 4 Circulating air

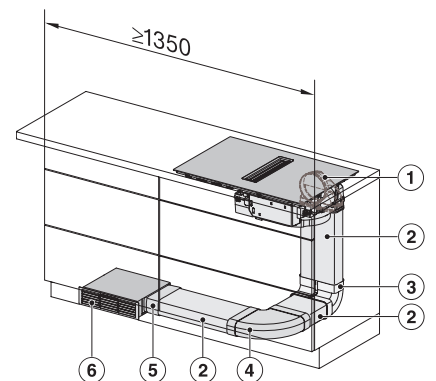


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 5 Circulating air


KMDA 7272-1 FL Silence

Table de cuisson à induction avec hotte intégrée


800 mm | Mode évacuation d'air et recyclage d'air | Moteur silencieux | Zones de cuisson individuelles

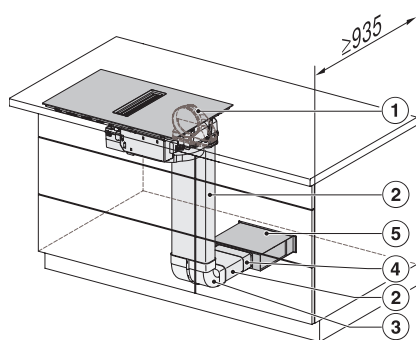


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6 Circulating air

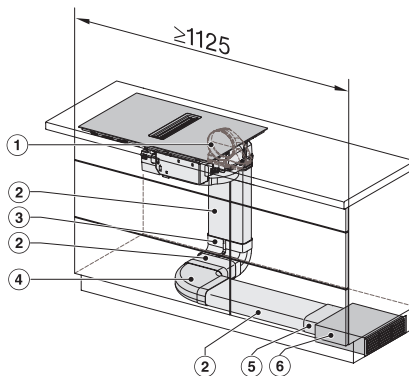


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 13 Circulating air

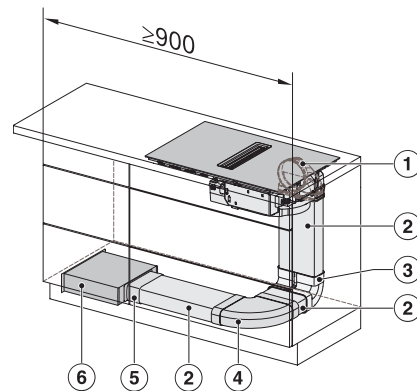


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14 Circulating air

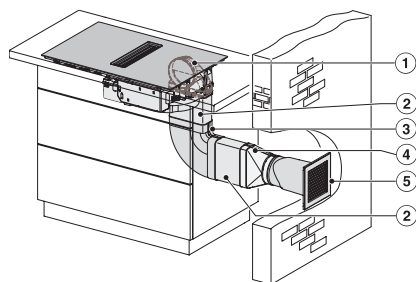


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 9 Exhaust air

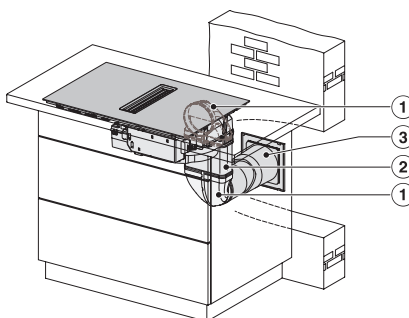


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 10 Exhaust air

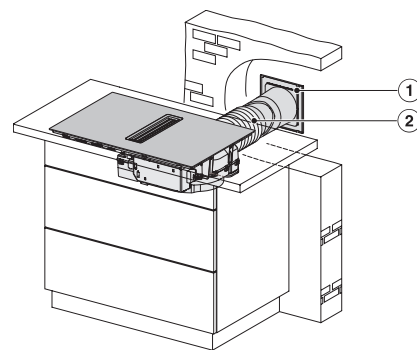


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 11 Exhaust air

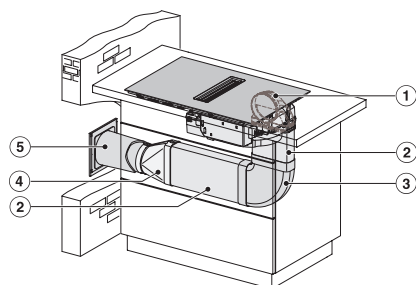

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 12 Exhaust air

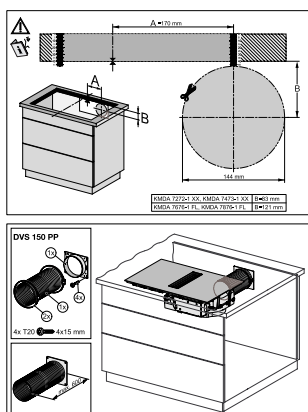

Installation plan DVS150PP



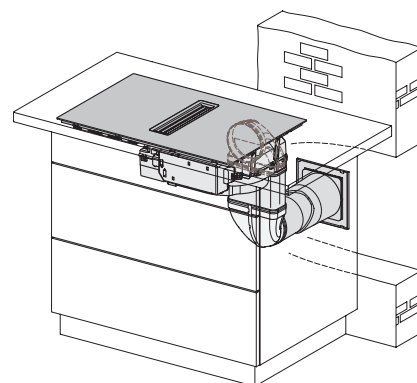


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air


KMDA 7272-1 FL Silence

Table de cuisson à induction avec hotte intégrée


800 mm | Mode évacuation d'air et recyclage d'air | Moteur silencieux | Zones de cuisson individuelles

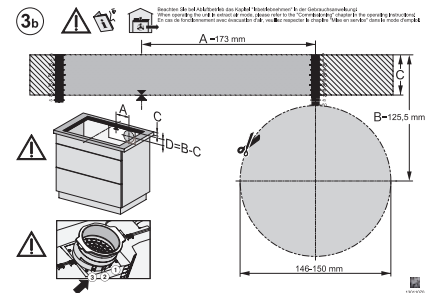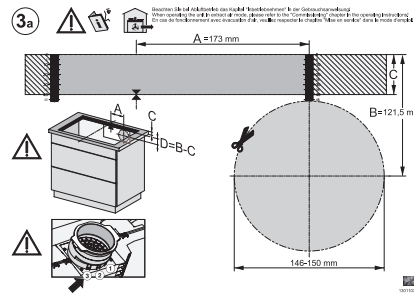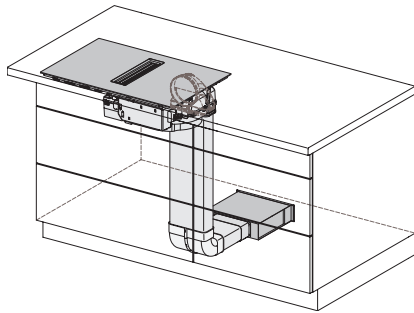

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation

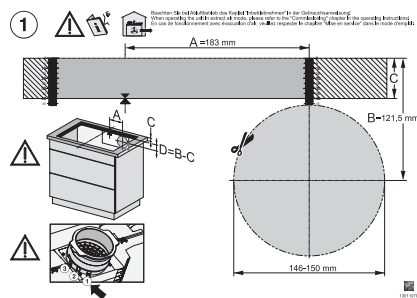

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR – surface installation, 21 cm, drilling template

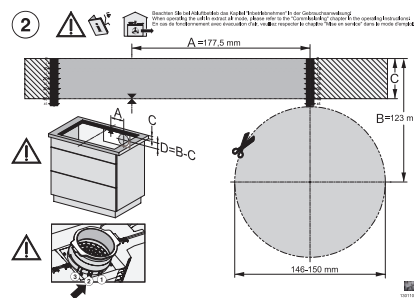

KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL – flush installation, drilling template, Installation depth 21 cm

KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL – flush installation, drilling template, Installation depth 20 cm

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR – surface installation, drilling template