



VL414115



Accessoires en option

AA414010:

DEFLECTEUR D'AIR POUR VL 414/ VG GAZ

Accessoires en option

AD410040:

PIECE DE CONNEXION FLEXIBLE PLAT Ø150

AD851041:

ADAPTEUR VL200 Ø150MM GAINÉ PLATÉ

CKV410000:

1 BOUTON NOIR VARIO 400 VL414115

CKV410010:

1 BOUTON INOX VARIO 400 VL414115

VA420004:

BARRETTE KIT INSTALLATION FLEUR DE PLAN

VA420010:

BARRETTE JONCTION SERIE 400, TOP, COURTE

Vario aérateur de plan de cuisson Série 400 15 cm, Inox

VL414115

- Système de ventilation très performant et particulièrement silencieux
- Fonction Automatique contrôlée par Sensor, adapte la puissance d'aspiration au volume des vapeurs de cuisson
- Filtre anti-graisse métallique avec un fort taux d'absorption
- Planification et installation faciles
- Se combine parfaitement avec les Vario de la Série 400
- Système de ventilation très performant et particulièrement silencieux, notamment avec le caisson moteur séparé AR 410 110

Fonction Automatique contrôlée par Sensor, adapte la puissance d'aspiration au volume des vapeurs de cuisson

Planification et installation faciles

Bouton de commande pour un contrôle précis et une personnalisation: disponible en inox massif ou avec un revêtement noir robuste, à commander séparément

Cadre en inox massif d'une épaisseur de 3 mm travaillé avec une grande précision

Peut être installé sur le plan de travail avec cadre apparent ou à fleur de plan

Se combine parfaitement avec les Vario de la Série 400

Performances

Les données de puissance dépendent du moteur séparé associé.

Caractéristiques

Boutons de commande avec anneau lumineux. 3 vitesses électroniques et 1 position intensive.

Ajustement automatique de la performance du système de ventilation, contrôlé par Sensor.

Fonction Temporisation automatique par Sensor ou réglage manuel.

Filtre anti-graisse métallique avec un fort taux d'absorption des graisses.

Bac receveur pour filtre anti-graisse, amovible, lavable au lave-vaisselle.

Témoin de saturation des filtres anti-graisse et charbon actif.

Flux d'air intérieur optimisé pour un guidage de la circulation de l'air efficace.

Fonction Aspiration intermittente, 6 min.

Grille de ventilation émaillée, lavable au lave-vaisselle.

Coude de raccordement pour évacuation de l'air, livré de série.

Zone en cas de débordement, capacité 250 ml.

Fonctions numériques

Contrôle de la ventilation basé sur le réglage de la table de cuisson (avec la table de cuisson compatible).

Contrôle et commande à distance.

Diagnostic à distance.

Intégration dans réseau domestique pour services digitaux (Home Connect) via un câble LAN (recommandé) ou sans fil via WiFi.

La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la fonctionnalité des services Home Connect dans le pays respectif. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Plus d'informations sur: www.home-connect.com.

Consommations

Les valeurs de consommation correspondent à la configuration avec le moteur AR403122.

Classe d'efficacité énergétique A+ sur une échelle de A+++ à D.

Consommation énergétique 40,4 kWh/an.

Classe d'efficacité d'aspiration A.

Classe d'efficacité d'éclairage -.

Classe d'efficacité du filtre anti-graisse B.

Niveau sonore min. 57 DB / max. 71 DB position normale.

Conseils d'installation

La longueur de gaine équivalente pour assurer de bonnes performances est Lmax 26 m.

Il est recommandé d'installer un moteur par VL. Largeur maximale de la table de cuisson entre 2 VL : 80 cm à l'exception de CX 482.

Le Vario Gril électrique et le Vario Gaz Wok doivent être placés entre 2 VL.

Le mode recyclage n'est pas recommandé dans le cas de l'installation d'un Vario Gril électrique.

Pour une performance optimale en mode recyclage, nous recommandons une surface d'au moins 400 cm² pour la circulation de l'air recyclé.

En cas d'utilisation à côté d'un appareil gaz, le déflecteur d'air AA 414 010 est recommandé pour assurer la performance maximale de la table de cuisson.

L'appareil s'intègre dans le plan de travail par le dessus.

Selon le type d'installation (sur le plan avec cadre apparent ou à fleur de plan), l'emplacement de la découpe du plan de travail et le positionnement des boutons de commande peuvent varier.

Lors d'une combinaison de plusieurs Vario Série 400, une barrette de jonction VA 420 doit être insérée entre chaque appareil. Prévoir la barrette de jonction adéquate selon le type d'installation.

La charge admissible et la stabilité doivent être assurées par des renforts appropriés, en particulier dans le cas de plans de travail minces. Le poids de l'appareil et le poids supplémentaire des récipients chargés sont à prendre en considération.

Informations complémentaires pour une installation à fleur de plan de travail :

L'installation est possible dans des plans de travail en pierre, synthétiques ou en bois massif. Faire attention à la résistance thermique et à l'étanchéité notamment au niveau des découpes. Concernant les autres matériaux veuillez consulter le fabricant du plan de travail. La rainure doit être continue et de niveau, pour assurer une installation uniforme des appareils sur le joint. Ne pas utiliser de joints de regarnissage par le dessous.

La largeur de la jonction dépend de la tolérance entre les appareils et la découpe du plan de travail.

Si le conduit d'une hotte en mode d'évacuation extérieure est relié au conduit d'évacuation d'une cheminée ou d'un poêle, le circuit électrique de la hotte doit être prévu avec une fonction de sécurité adaptée.

Merci de consulter les données d'installation.

Valeurs de raccordement


Puissance totale: 10 W.

Câble de raccordement 1.8 m avec prise.

Prévoir un câble LAN.


Consommation Standby/Display éteint 0.2 W.

Pour désactiver la fonction WIFI, se référer à la notice d'utilisation.

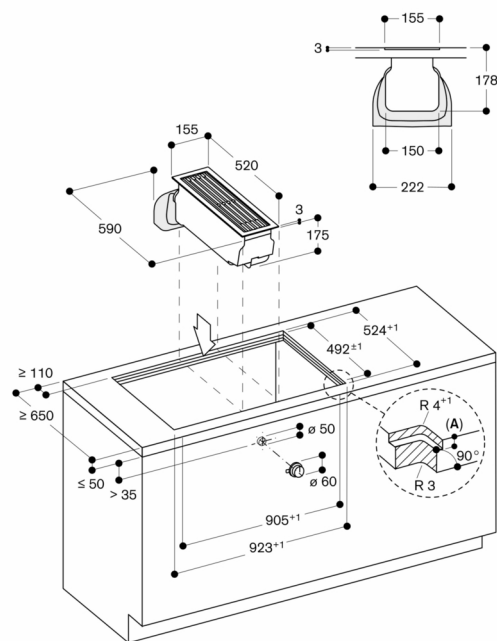

A: $3.5^{+0.5}_{-0.5}$
 $6.5^{+0.5}_{-0.5}$ en combinaison avec les plaques de cuisson à induction


Mesures en mm

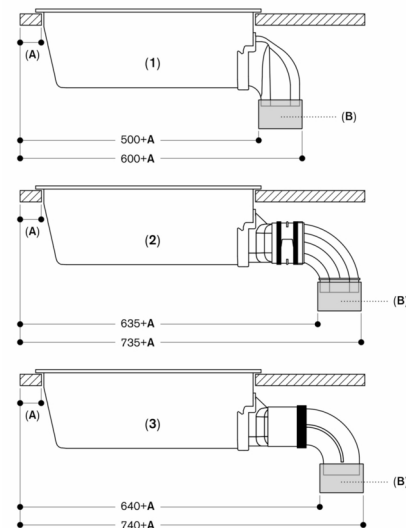

- 1: Installation directe
 2: Installation avec rallonge pour plan de travail très profond et conduit plastique :
 - AD 851 041 (pièce de connexion pour rallonge)
 - AD 857 040 (pièce de connexion à gaine plate, plastique)
 - AD 857 030 (coude de gaine plate, 90°, vertical, plastique)
 3: Installation avec rallonge pour plan de travail très profond et conduit en métal :
 - AD 851 041 (pièce de connexion pour rallonge)
 - AD 854 000 (pièce de connexion à gaine plate, métal)
 - AD 854 030 (coude de gaine plate, 90°, vertical, métal)

A: ≥ 50 mm
 B: Pièce de connexion


Mesures en mm

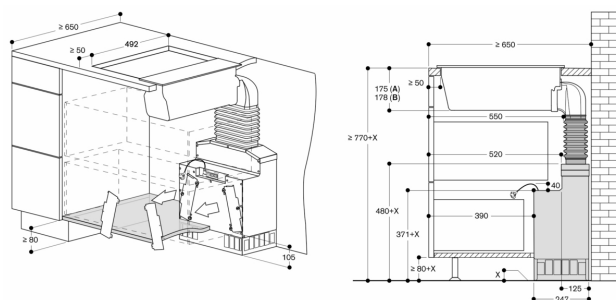

A: Montage sur le plan de travail
 B: Montage à fleur de plan (uniquement VL 414)


Non recommandé pour un mur extérieur ou un plancher sans isolation thermique ($U \geq 0,5$ W/m²K)

Mesures en mm

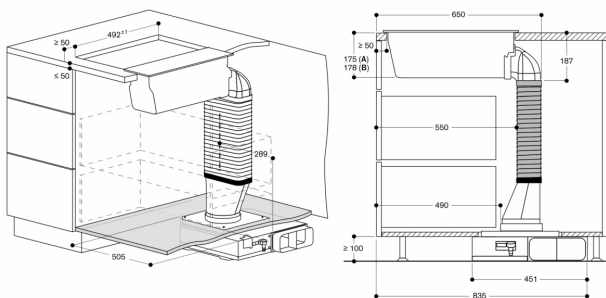


A: Montage sur le plan de travail
 B: Montage à fleur de plan (VL414 uniquement)


Mesures en mm

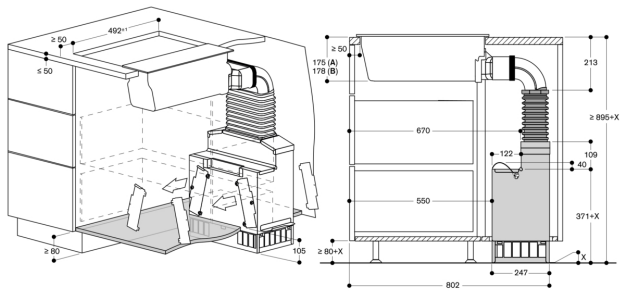

A: Montage sur le plan de travail
B: Montage à fleur de plan (uniquement VL 414)
Non recommandé pour les sols non isolés thermiquement ($U \geq 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$)
Mesures en mm

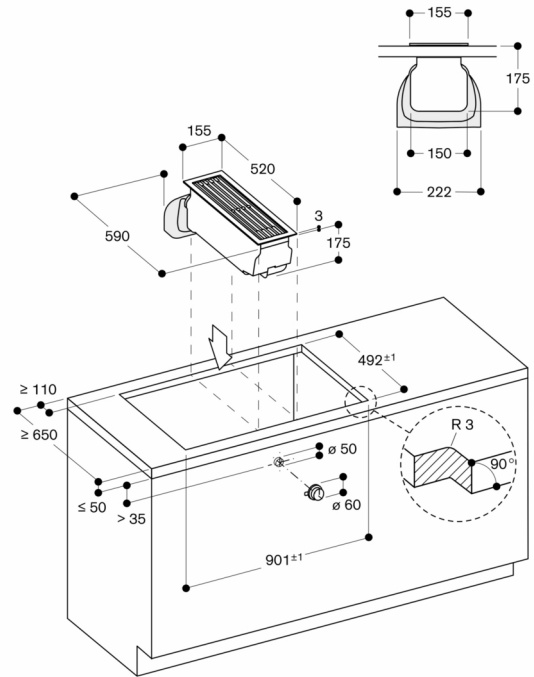


mesures en mm

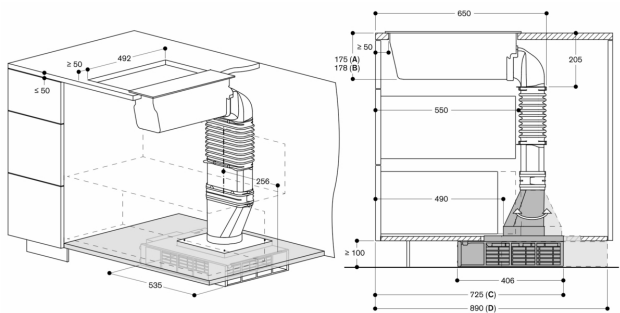


A: Montage sur le plan de travail
B: Montage à fleur de plan (uniquement VL 414)
C: Accès au filtre par l'avant
D: Accès au filtre par l'arrière
Non recommandé pour les sols non isolés thermiquement ($U \geq 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$)
Mesures en mm


Coupe transversale

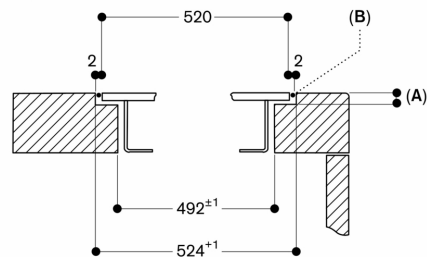

A : 3,5^{0,5}
B : Remplissage avec du silicone
Mesures en mm

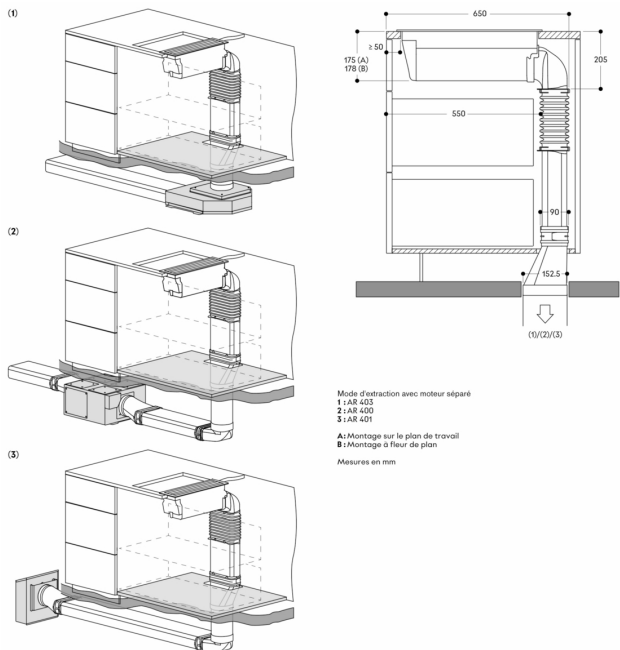


Mode d'entrainement avec moteur séparé
1 : AR 403
2 : AR 400
3 : AR 401
A: Montage sur le plan de travail
B: Montage à fleur de plan
Mesures en mm

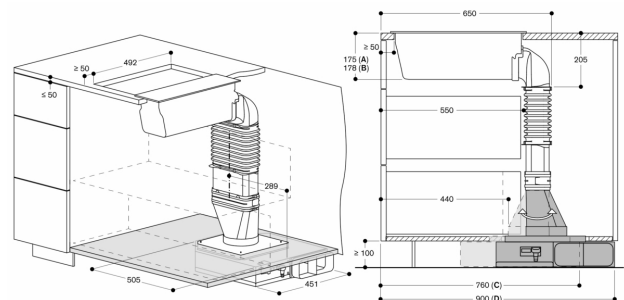

A: Montage sur le plan de travail
B: Montage à fleur de plan (VL414 uniquement)
C: Evacuation vers la gauche, Plaque de connexion plate/ronde placée vers l'avant
D: Evacuation vers la droite, Plaque de connexion plate/ronde placée vers l'arrière
Mesures en mm

Installation du bouton de commande, encastrement affleurant

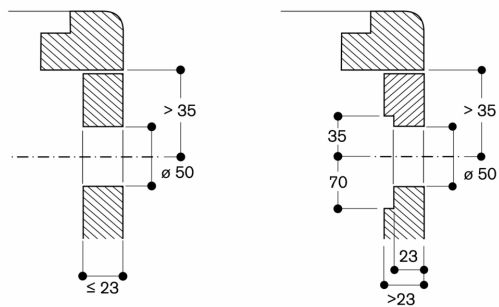

Installation du bouton de commande, montage sur le plan de travail

