

N 90, HOTTE MURALE, 90 CM, NOIR AVEC
FINITION EN VERRE, NOIR
D98IPT2S0



Accessoires en option

Z51BIB1X6	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
Z51BII1X6	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
Z51BIP1X1	FILTRE A CHARBON REGENERANT
Z51BIR1X1	KIT DE RECYCLAGE REGEN SS CHEMIN
Z51BIS1X1	Kit de recyclage régénérable ext.
Z51BIV1X6	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR+ (SS CHEMINEE)
Z51BXK0S1	RALLONGE CHEMINEE DE HOTTE 1000MM
Z51BXL0S1	RALLONGE DE CHEMINEE DE HOTTE 1500MM

La hotte inclinée la plus silencieuse d'Europe, lorsqu'elle est installée en mode recyclage

- ✓ Moteur Efficient Drive : un moteur de hotte silencieux qui consomme moins, pour une cuisine plus paisible et économe en énergie.
- ✓ Sensor Air Pur : l'aspiration qui s'adapte automatiquement.
- ✓ Commande centralisée Table/Hotte : réglez la puissance d'aspiration et l'éclairage de votre hotte.
- ✓ Touch Control : contrôlez votre hotte du bout des doigts à partir du panneau de commande intégré.
- ✓ Favoris : enregistrez et gérez vos réglages préférés directement dans l'application Home Connect.

Équipement

Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée:	Noir
Typologie:	 Montage mural
Longueur du cordon électrique:	 130 cm
Hauteur de la cheminée:	 420-663/457-750 mm
Hauteur du tiroir:	 450 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson électrique:	 450 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson gaz:	 650 mm
Poids net:	 26.1 kg
Type de commandes:	 Electronique
Nombre de vitesses:	 3 vitesses + 2 intensif
Débit d'aspiration max en évacuation en m³/h:	 441 m³/h
Débit d'air position intensive en recyclage:	 944 m³/h
Débit d'aspiration max en recyclage en m³/h:	 437 m³/h
Débit d'air position intensive en évacuation:	 1007 m³/h
Débit d'air maximum:	 441 m³/h
Nombre de lampes:	 2
Niveau Sonore:	 51 dB(A) re 1pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air:	 150 mm
Matériau du filtre à graisses:	 Inox résistant au lave-vaisselle
Code EAN:	 4242004269076
Puissance de raccordement:	 250 W
Intensité:	 10 A
Tension:	 220-240 V
Fréquence:	 50; 60 Hz
Type de prise:	 Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation:	 Mural



4 242004 269076

N 90, HOTTE MURALE, 90 CM, NOIR AVEC FINITION EN VERRE, NOIR D98IPT2SO

Équipement

Design:

- Hotte inclinée
- Montage mural
- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible
- Pour un fonctionnement en recyclage, le kit Clean Air Plus (accessoire) ou le kit longue durée (accessoire) est nécessaire.

Caractéristiques principales :

- EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation
- 2, LED, 3W, avec température de couleur réglable
- Eclairage Softlight® : les éléments d'éclairage s'allument et s'éteignent en douceur.
- Variateur d'intensité lumineuse : la luminosité produit par l'éclairage peut être réglée.
- Température de couleur : 3500 K
- Intensité lumineuse : 422 lux
- Position Powerboost : La hotte peut s'ouvrir afin d'augmenter le taux d'aspiration des odeurs de cuisson particulièrement fortes et des grandes quantités de vapeur.
- 2 zones d'aspiration : face avant et face inférieure
- 3 filtre(s) à graisse métallique(s)

Confort d'utilisation :

- Commande centralisée table/hotte : capteur automatique pour des résultats parfaits.
- Touch Control rétroéclairé
- Touches, 5 vitesses dont 2 intensives
- Réinitialisation automatique de la position intensive à la position normale après 6 min.
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
- Retour automatique : 10 min

Connectivité :

- Home Connect : commandez, contrôlez et réglez les préférences de votre hotte via un smartphone ou une tablette (uniquement dans les pays où le service Home Connect est disponible).
- Commande centralisée table/hotte: active automatiquement la hotte lors de la cuisson grâce à la connexion WiFi (avec table de cuisson compatible).
- Hotte complètement automatique
- Contrôle vocal de la hotte (ex. Amazon, Google)
- Niveau de performance : choisissez entre les niveaux standards de performance ou de silence pour augmenter le taux d'extraction ou réduire le bruit du ventilateur via l'application Home Connect.
- Bouton favoris: accès direct aux fonctions favorites grâce à un bouton configurable (disponible avec un compte Home Connect connecté).
- Déclenchement de la maison connectée via le bouton Favoris (disponible avec le compte Home Connect connecté)
- Lumière LED avec température de lumière réglable : permet d'adapter la température de la lumière à vos besoins personnels via l'application Home Connect.

- Fonction d'intervalle : disponible via l'application Home Connect
- Home Connect : contrôle à distance
- Appareil pouvant être mis à jour (disponible avec un compte Home Connect connecté) : l'appareil est toujours actualisé avec la dernière mise à jour.

Confort de nettoyage :

- Angle d'ouverture extrêmement large pour un accès facile au filtre et un nettoyage aisé.
- Nettoyage facile
- easy to clean Avec cadre aérodynamique intérieur
- filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle

Performances en évacuation :

- Selon les normes EN 61591 et EN/ IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode extraction :
- Vitesse 1 : débit d'extraction 228 M3H ; niveau sonore 35 DB(A) re1pW
- Vitesse 2 : débit d'extraction 325 M3H ; niveau sonore 43 DB(A) re1pW
- Vitesse 3 : débit d'extraction 441 M3H ; niveau sonore 51 DB(A) re1pW
- Intensive 1 : débit d'extraction 753 M3H ; niveau sonore 65 DB(A) re1pW
- Intensive 2 : débit d'extraction 1007 M3H; niveau sonore 70 DB (A) re1pW
- Classe d'efficacité énergétique A+* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 39.1 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C*

Performances en recyclage :

- Conformément aux normes EN 61591 et EN/ IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode recyclage avec le kit de recyclage Clean Air plus, pour installation avec cheminée (disponible en option) : Vitesse 1 : taux d'extraction 211 M3H ; niveau sonore 42 DB (A) re1pW Vitesse 2 : débit d'extraction 315 M3H ; niveau sonore 51 DB (A) re1pW Vitesse 3 : débit d'extraction 435 M3H ; Niveau sonore 59 DB (A) re1pW Vitesse puissance intensive 1 : débit d'extraction 752 M3H ; niveau sonore 72 DB (A) re1pW Vitesse puissance intensive 2 : débit d'extraction 964 M3H ; niveau sonore 78 DB (A) re1pW
- Conformément aux normes EN 61591 et EN/ IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode recyclage avec le kit de recyclage Clean Air plus, pour une installation sans cheminée (disponible en option) : Vitesse 1 : taux d'extraction 214 M3H ; niveau sonore 42 DB (A) re1pW Vitesse 2 : débit d'extraction 312 M3H ; niveau sonore 51 DB (A) re1pW Vitesse 3 : débit d'extraction 437 M3H ; niveau sonore 60 DB (A) re1pW Vitesse intensive 1 : débit d'extraction 751 M3H; niveau sonore 74 DB (A) re1pW Vitesse intensive 2 : débit d'extraction 944 M3H; niveau sonore 80 DB (A) re1pW

Information technique et durabilité :

Équipement

- Données de consommation :
- Puissance de raccordement : 250 W
- Tension : 220 - 240 V.
- Durabilité :
- Fabriqué en Allemagne : produit sur un site de production neutre en CO₂
- Emballage respectueux de l'environnement
- Système de ventilation le plus efficace disponible sur le marché
- Filtre régénérant longue durée disponible en option. Ce filtre a une durée de 10 ans.
- Commande centralisée table/hotte : contrôle de performance basé sur des capteurs pour de meilleurs résultats avec une consommation d'énergie minimale.


Informations sur la configuration et l'installation :

- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP) : 855-1098 x 890 x 447 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP) : 892-1185 x 890 x 447 mm
- Dimensions de l'installation en recyclage, sans cheminée (HxLxP) : 471 mm x 890 mm x 447 mm
- Montage simplifié grâce au nouveau système d'installation facile
- Diamètre du tuyau Ø 150 mm
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m
- avec clapet anti retour

Équipement

Cotes

Mesures en mm
Installation murale avec cheminée

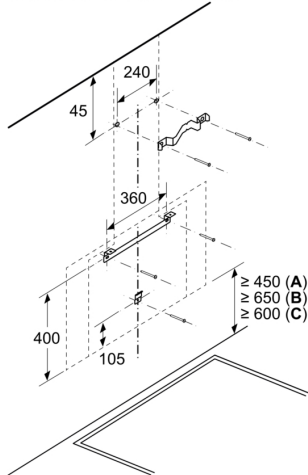


A: Électrique

B: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole

C: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande


Mesures en mm

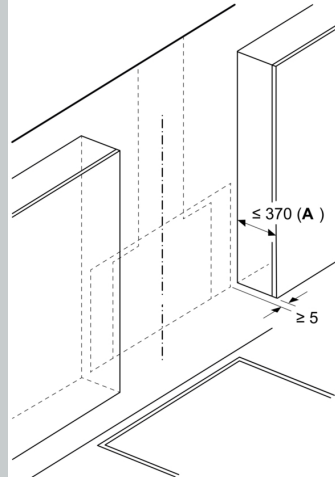

A: Profondeur max. des meubles hauts latéraux (porte comprise) en raison de l'installation du plateau en verre

L'appareil doit être installé avant les meubles hauts si leur profondeur est supérieure à 370 mm

Mesures en mm

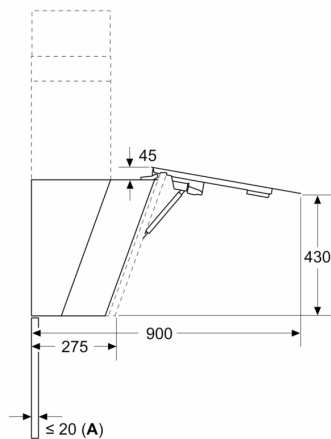

A: Épaisseur max. de la paroi arrière