

G 7090 SCVi AutoDos FF

Lave-vaisselle totalement intégrable

A | 43 dB | tiroir à couverts | paniers ExtraComfort | AutoDos | FrontFit



- Testé pour une durée de vie de 20 ans*
- Classe d'efficacité énergétique A – économies et protection de la planète
- Confort, résultats optimaux et praticité au quotidien – paniers ExtraComfort
- Confort, efficacité, durabilité – résultats parfaits grâce au dosage automatique du PowerDisk
- Plus d'informations et mise en réseau moderne – Miele@home
- Un aspect parfait du joint pour tous les types d'encastrement grâce à FrontFit

* Au cours de la phase de développement des séries de lave-vaisselle G 5000 et G 7000, Miele a testé les modèles et les organes électriques au cours de 5600 cycles de lavage (= 280 cycles de lavage par an sur une période de 20 ans) dans différents programmes. En savoir plus : miele.com/20years



Code EAN: 4002516908593 / Numéro de matériel: 12852350 /

Ancien Numéro de matériel: 21709062F

Informations générales	
Référence du modèle	G 7090 SCVi AutoDos FF
Référence mat. du fabricant	12852350
Numéro EAN	4002516908593
Segment marketing	Gold
Type	
Lave-vaisselle totalement intégrable	•
Lave-vaisselle 60 cm	•
Design	
Coloris du bandeau	Inox
Type de bandeau de commande	Panneau entièrement intégré
Type de commande	Touches prog.
Écran	Affichage en texte clair sur 1 ligne
Couleur de l'écran	Blanc
MultiLingua	•
Confort	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Dosage automatique avec PowerDisk	•
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	AutoClose
FrontFit	•
Affichage du temps restant	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Indicateur de fonctionnement	Optique et sonore
Choix de la langue d'affichage	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)	A
Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau du programme ECO par programme de lavage en l (cycle)	8,4
Consommation électrique du programme ECO en kWh	0,54
Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages (cycles) en kWh	54
Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh	0,29
Durée du programme ECO en minutes	230
Consommation avec départ différé en W	0,90
Consommation en mode Arrêt en W	0,30
Consommation en mode veille en W	0,30
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	0,90
Nombre de couverts	14
Classe d'émission sonore	B
Émissions sonores en dB(A)	43
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Hygiène testée	•

G 7090 SCVi AutoDos FF

Lave-vaisselle totalement intégrable

A | 43 dB | tiroir à couverts | paniers ExtraComfort | AutoDos | FrontFit



Code EAN: 4002516908593 / Numéro de matériel: 12852350 /

Ancien Numéro de matériel: 21709062F

Raccordement à l'eau chaude	•
Demi-charge	•
Qualité du résultat	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Séchage AutoOpen	•
SensorDry	•
Séchage actif par condensation	•
BrilliantGlassCare	•
Programmes de lavage	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
ComfortWash 45 °C	•
Intensif 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Fragile	•
Extra silencieux 39 dB(A)	•
Nettoyage machine	•
Rinçage du sel	•
Options de lavage	
AutoDos	•
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Extra propre	•
Séchage +	•
Aménagement des paniers	
Rangement des couverts	Tiroir 3D MultiFlex
Support pour verres FlexCare	2
Support pour tasses FlexCare	1
Aménagement des paniers	ExtraComfort
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL Assist	•
Sécurité	
Système AquaSécurité	•
Indication de nettoyage de filtre	•
Caractéristiques techniques	
Largeur minimale de la niche en mm	600
Largeur maximale de la niche en mm	600
Hauteur minimale de la niche en mm	805
Hauteur maximale de la niche en mm	870
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur des appareils en mm	598
Hauteur de l'appareil en mm	805
Profondeur de l'appareil en mm	550
Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm	116,5

G 7090 SCVi AutoDos FF

Lave-vaisselle totalement intégrable

A | 43 dB | tiroir à couverts | paniers ExtraComfort | AutoDos | FrontFit



Code EAN: 4002516908593 / Numéro de matériel: 12852350 /

Ancien Numéro de matériel: 21709062F

Poids net en kg	47,0
Puissance totale de raccordement en kW	2,00
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Norme de fréquence électrique	50
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en m	1,50
Longueur du tuyau de vidange en m	1,50
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,70
Poids min. du panneau d'habillage en kg	4,0
Poids max. du panneau d'habillage en kg	11,0
[rééquipement disponible auprès du service après-vente pour min.]	7,0
[rééquipement disponible auprès du service après-vente pour max.]	14,0

Accessoires fournis

1 x PowerDisk	•
Bon d'achat pour 6 x PowerDisk	•


Langues affichage dispo.

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua	deutsch, english, français, italiano, nederlands, portugês, español, türkçe
--	---

G 7090 SCVi AutoDos FF

Lave-vaisselle totalement intégrable

A | 43 dB | tiroir à couverts | paniers ExtraComfort | AutoDos | FrontFit

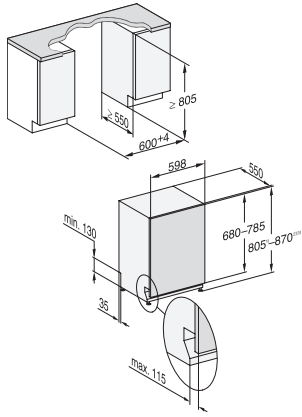

G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing), FrontFit